


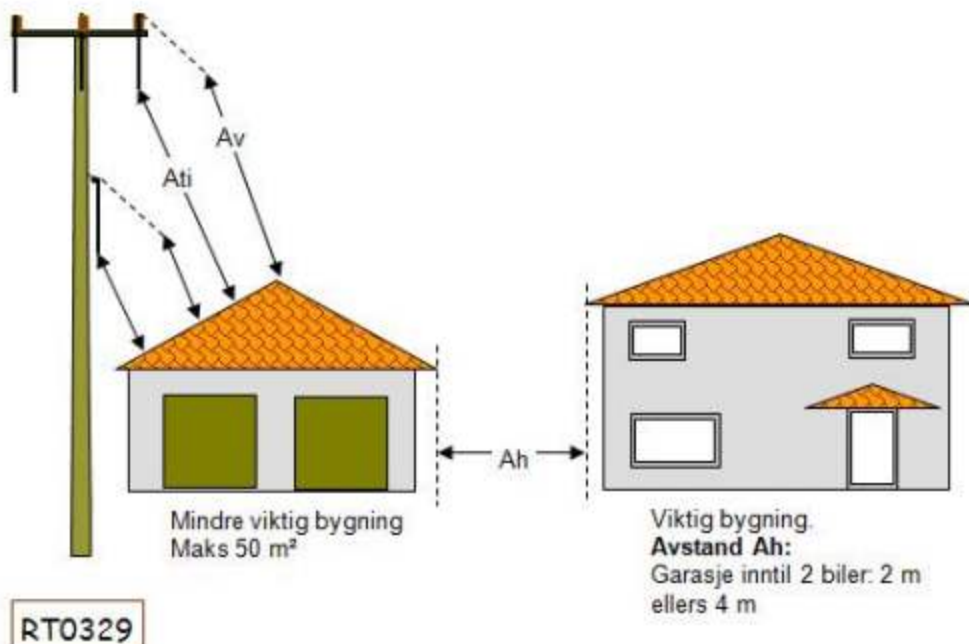

Krav: Det tillates kryssing over mindre viktige bygninger med største grunnflate på 50 m² som ikke benyttes til boligformål, hvor det kun leilighetsvis eller kortvarig oppholder seg personer. Avstand fra mindre viktig bygning til annen bygning må være minst 4 meter. For mindre garasjer med plass for inntil 2 biler kan avstand til viktig bygning reduseres til 2 meter.

Ledningene skal i ugunstigste tilfelle ikke ha en mindre avstand til nærmeste bygningsdeler enn vist i tabell 18. Som bygningsdeler gjelder også takutspring, terrasser og lignende. (FEF § 6-4). *Figur RT0329*

Tabell 18 (FEF § 6-4 tabell 6-2)

Avstand i meter				
Type ledning	Spenning [kV]	Spesifisert ledertemp. (Ati)	Spesifisert islast (Ati)	Spesifisert vindlast (Av)
Belagt line	≤45	4,0	4,0	2,0
Jordline	>1	3,0	3,0	2,0
Blank line	≤30	5,0	4,0	3,0
Blank line	> 30	4,5 + D _{el}	3,5 + D _{el}	2,5 + D _{el}

D_{el}, se tabell 001 i innledning.

Kriterier

- nedheng på ledning ved spesifisert ledertemperatur
- nedheng på ledning ved spesifisert islast
- utsving på ledning ved spesifisert vindlast

Se punkt 1