

Beskrivelse av skjermvegg

Høyde: 1,8 meter

Lengde: ca. 30 meter

Fundamentering: 30 cm beong i høyde 0,4 meter. Plasstøpt B35/M45.

Festes på plassbygd fundament.

Materiale: Royalimpregnert treverk


Oppbygning: Liggende spile-kledning (1,4 meters høyde) med pleksiglass de øverste 40 cm.

Se vedlegg utforming skjermvegg for plassering og utforming.

Beskrivelse av mur

Muren vil være en natursteinsmur med høyde varierende fra 0,5 meter vest for innkjørsel til 137/518 og opp til maks 1,5 meter. (tilpasses terreng). Muren vil strekke seg fra innkjøringen til 137/518 og like rundt svingen opp mot 137/160 og 137/267. Plassering er angitt på vedlagt kart.

Se situasjonsplan med grønn linje som viser plassering av mur.

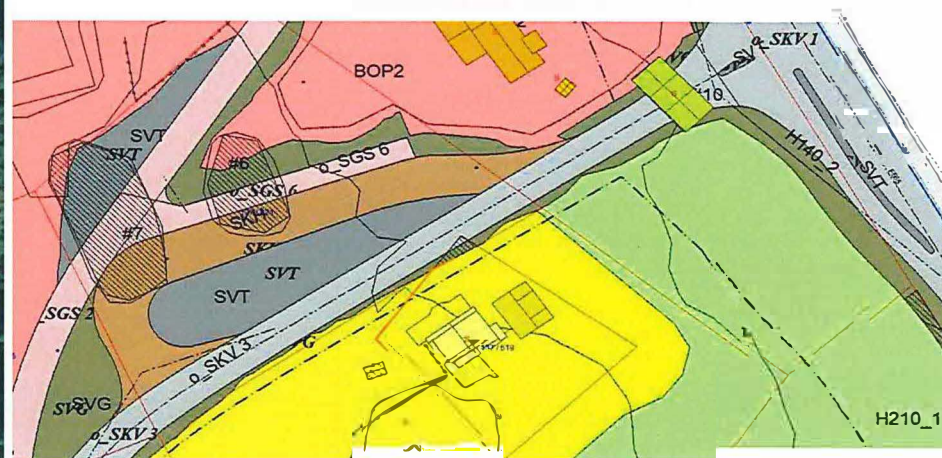

Skissert plassering støyskjerm



Eksempel støyskjerm. Her med både liggende og stående kledning og plexiglass i toppen



Tilsvarende utseende på skjerm som dette, men med felt med plexiglass oppe, som vist på bildet til venstre.