

NHdigi.no

Vedlegg D1

N6746905, Ø283322



15m

199

129/9

129/47

197

60 meter
CARPORT

4 meter

12 meter

Litlåsvegen

130/65


129/30

198

+ N6746761, Ø283222

Data fra Kartverket, Norge Digitalt og Nordhordland digitalt


VEDLEGG E1

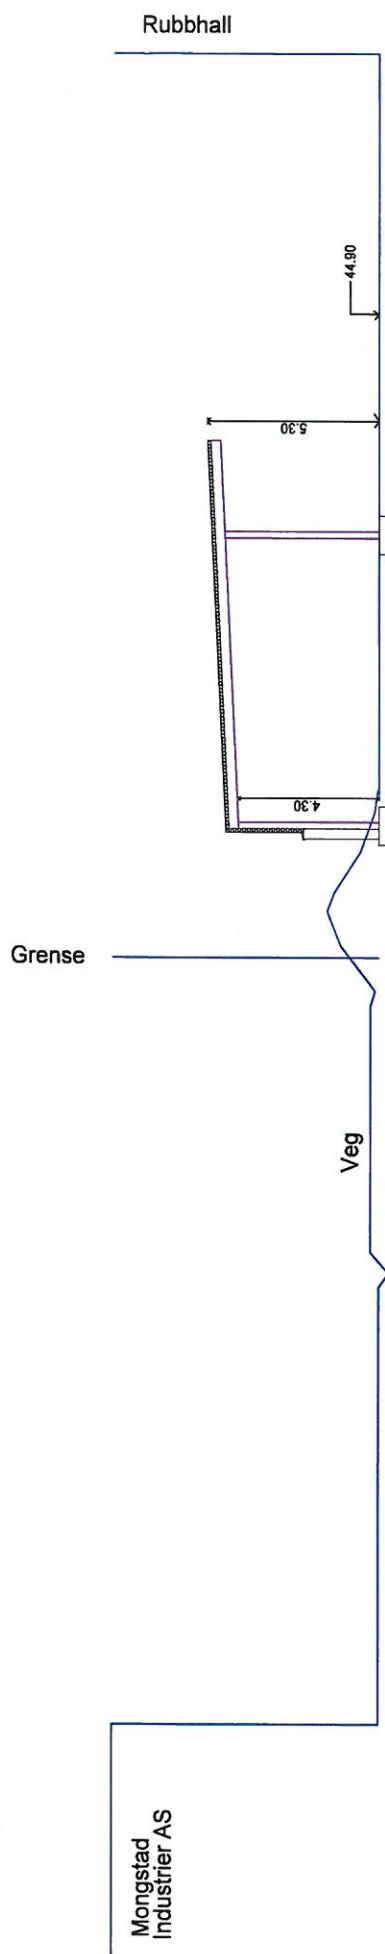

Car Port			
Dato	17.03.2020	Kontroll / Regnet	Godkjent
Målestokk		Målestokk	
Skisse		902	
Hensikts		Beregning	
Erstatning for		Erstatet av	
WAGNE HOPE : UTTERVEKSTREKONSTRUKTIV			

VEOLEGG E2


AKSE 1

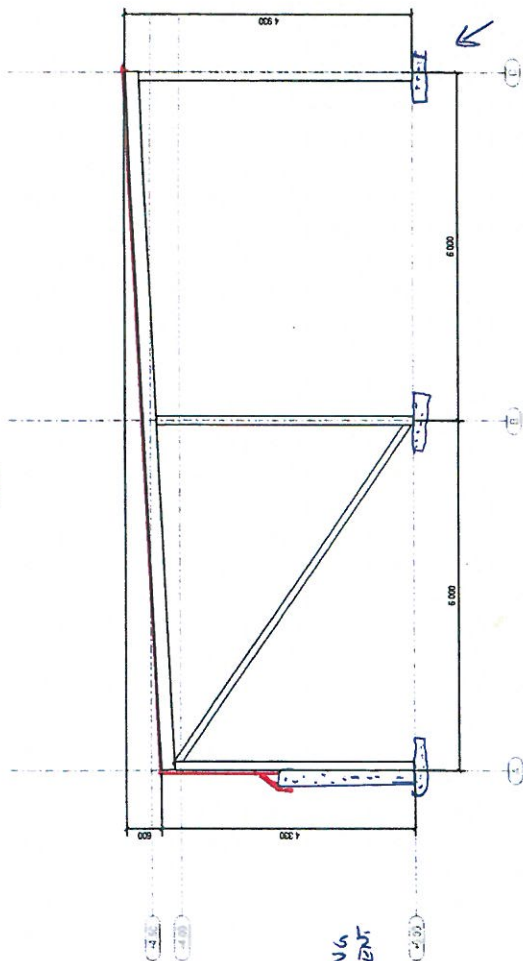

M.H. BETONG
ELEMENT
2400 HØI

M.H. BETONG
FUNDAMENT

AKSE 2

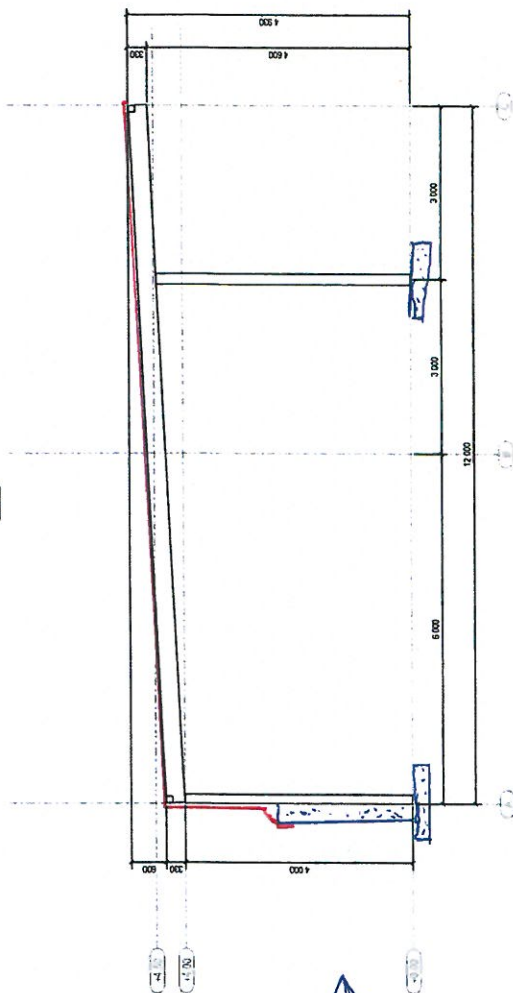

M.H. BETONG
ELEMENT

- Takplater TRP med stiv skive = 720 m²
- Takplater TP for vannavrenning (tverrgående på TRP) = ca. 735 m²
- Alternativt 50mm kondensisolasjon med folie takteking.
- Takrenne i bakkant (akse A) = 60,2 lm
- Tak nedløp 3 stk x 4,2m = 12,6 lm.
- Sokkel element nederst i akse A, 1 og 11; ca. 84,6 lm x 2m = 168 m²
- Vegg kledning akse A; ca. 60,2 lm x 2,45m = 147,5 m²
- Vegg kledning akse 1 og 11; ca. 2stk x 12m x 3m = 72 m²
- Alle nødv. beslag