
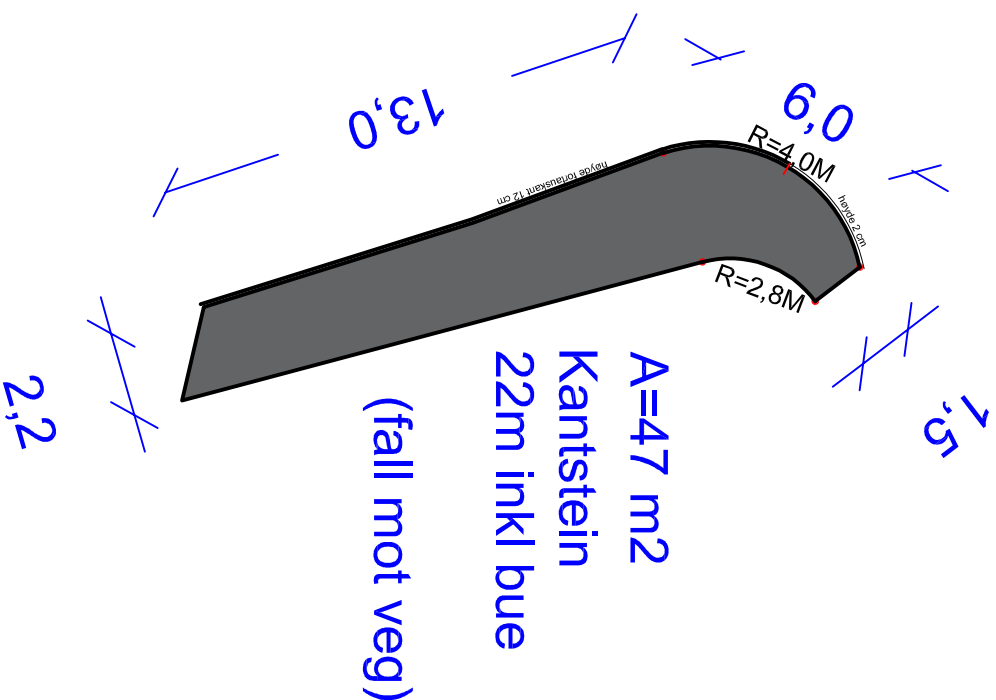


UTDRAG KRAV OG RETNINGSLINER FOR UTFORMING AV VEGAR, FORTAU OG GANGVEGAR  
BASERT PÅ VEGNORMAL N100 VEG-OG GATEUTFORMING – GJELDANDE FRÅ 22.6.2021



A=47 m<sup>2</sup>  
Kantstein  
22m inkl bue  
(fall mot veg)

<p><b>4.4.1 Fortau</b></p>	<p>Krav til hovde på kantstein er gitt i kapittel 4.4.1.1. Forvaltning skal ha i tillegg anlegg for midler mellom barrierefri, møblering, funksjonell og ergonomi, se figur 2.1.</p>  <p>Figur 2.1 – Innføring av fortau i soner med bredebrem (gul) og advarsel. Vegsoner er delt i advarsel, handik- og opphaldssoner samt i tryggesone med bølge 1, kvaste, bakor og bredebrem definert gjennom overordnede planlagging.</p> <p><b>909.2.20 SKAL</b> GJELDENDE FRA 22.06.2021 Alle fortau skal ha breddeløse og fjerne skal være minimum 2 m bre. Overrom fortau skal ha møblering og skal breddeløse skal være minimum 0,25 m bred. Fortau skal ha høyde 12 cm og skal ha en fall mot veg på 1:5.</p> <p><b>909.2.27 SKAL</b> GJELDENDE FRA 22.06.2021 Møbleringssoner er soner mellom trykkløse og opphaldssoner og blir benyttet til ulike former for møblering, for eksempel benke, opphaldssoner, trær, skil, sykkelstøtting og lysanlegg. Møbleringssoner kan utgjøre i alle størrelser, bakor og midler mellom plansoner overordnede planlagging.</p> <p><b>909.2.28 SKAL</b> GJELDENDE FRA 22.06.2021 Fortau skal ha kantsteinssoner. Kantsteinssoner skal være minimum 0,25 m høye for trykkløse kantstein og 12 cm på fortau. Ved kantstein og breddeløse skal den være minimum 0,2 m.</p>
<p><b>4.4 Kantstein</b></p>	<p>Kantstein brukes for å avgrense trafikkområder og lede overflatevann. Kantstein kan også fungere som ledelinjer for blinde og rullestolte.</p> <p><b>KRAV 4.1.22 SKAL</b> GJELDENDE FRA 22.06.2021 Avvisende kantstein skal brukes mot fortau eller andre arealer som ønskes beskyttet mot biltrafikk.</p> <p><b>4.4.1 Fortau</b></p> <p>Kantstein mellom kjørebane og fortau har søn herstilt å være avvisende på kjøretøy.</p> <p><b>KRAV 4.1.23 SKAL</b> GJELDENDE FRA 22.06.2021 Kantstein mellom kjørebane og fortau skal ha avvisende kantsteinens på minimum 12 cm ved fartsgrense <math>\geq 50</math> km/h og minimum 10 cm ved fartsgrense <math>\leq 40</math> km/h.</p>

Tegningsnr.: **R-2120.060** Rev.: \_\_\_\_\_

**ARTEC**

Darnsgårdsvetlan 135  
5160 Laksevåg  
post@artec.no  
55 20 78 50  
www.artec.no

Tiltakshaver  
**FEDJE KOMMUNE**

Prosjekt  
**UTFRIDING BØRGARDSVIKA GRAV- OG URNELUND**

Adresse  
**5947 Fedje**

Gnr./Bnr./Festernr.:  
**168/129+488**

Status:	Artec pro.nr:	Sign:	Kontroll:	Godkjent:
<b>KONTRAKT</b>	<b>21020</b>	RT		
Type: Nummer: Rev:	Målestokk A4:	Dato oppr.:	Dato endret:	
R-2120.060	1:4000	11.01.22	11.06.22	
Tegningsnavn: <b>Fortau</b>				