

HJELMÅS VVS AS  
Torvhusmyrane 2  
5913 EIKANGERVÅG

Att. Wenche Teigstad

## Svar - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - gnr 195 bnr 78 - avløpsgrenseanlegg - Alver kommune

Vestland fylkeskommune viser til søknad, datert 16.12.2020.

### Vedtak

Med heimel i veglova [§ 30](#) og [§ 34](#) gir vi dispensasjon frå byggegrensa mot fylkesveg 5452 for å etablere eit avlaupsreinseanlegg på gnr. 195 bnr. 78 i Alver kommune.

### Vilkår for dispensasjonen

1. Tiltaket skal vera i samsvar med situasjonsplan, datert 26.11.2020.
2. Avstanden frå tiltaket (inkludert takutspring) til senterlina på fylkesveg 5452 skal vera minst 14 meter.
3. Dersom tiltaket vil føra til endringar i samband med tilkomsttilhøva for eigedomen, må det framleis vera opparbeidd tilstrekkeleg areal til å kunne snu på eigedomen for å unngå rygging på offentlig veg. Siktkrav til eigedomen si avkøyrslø må følgjast.
4. Tiltaket må ikkje brukast til andre føremål enn det dispensasjonen gjeld.
5. Det kan ikkje krevjast erstatning for skadar og ulemper som følgje av at bygninga/innretninga ligg nær fylkesveg 5452.
6. Arbeidet må vera starta opp innan tre - 3 - år frå dispensasjonen er gitt, om ikkje fell dispensasjonen bort.

### Bakgrunn for vedtaket

Byggegrensene skal ta vare på trafikktryggleik, vedlikehald og drift av vegnettet, arealbehov ved ei eventuell utviding av vegen, og miljøet på eigedomane langs vegen.

Fartsgrensa på staden er 50 km/t og ÅDT (årsdøgntrafikk) er 1000. Fylkesvegen er klassifisert som haldningsklasse «lite streng» jf. *Rammeplan 2017-2020*. Etter ei samla vurdering av tilhøva på staden gjev vi løyve til det omsøkte tiltaket.

### Rett til å klage

Ein kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslova [§ 28](#). Informasjon om å sette fram klage, går fram av skjemaet «[Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak](#)». Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart motteke. Klageinstansen er Klagenemnda for Vestland fylkeskommune. Send klagen

til Vestland fylkeskommune, [post@vlfk.no](mailto:post@vlfk.no) eller Postboks 7900, 5020 BERGEN. Klagen vil bli sendt vidare til klageinstansen.

Du har rett til å gjere deg kjent med saka sine dokument, jf. forvaltningslova § 18.

Har du spørsmål i saka kan du ta kontakt med sakshandsamar Lillian Byrknes på tlf. 45638702, eller på e-post [lillian.bakke.byrknes@vlfk.no](mailto:lillian.bakke.byrknes@vlfk.no)

Med helsing

Kari Elster Moen  
senioringeniør

Lillian Bakke Byrknes  
rådgjevar

*Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift*

**SL  
43**



**BIA MILJØ AS**

BIA MILJØ AS  
5315 Herdla  
Tlf 56 15 11 00  
Fax 56 15 11 15  
Internett: [www.bia.no](http://www.bia.no)  
e-mail: [firmapost@bia.no](mailto:firmapost@bia.no)



## SLAMAVSKILLER SL - 43

For 1 boligenhet med WC

**Nedgravingsdybde** : 1000 mm fra terreng  
til lokk  
**Våtvolum** : 4 m<sup>3</sup>  
**Vekt** : 170 kg  
**Diameter inn-/utløp** : 110 mm  
**Antall kammer** : 3

**Total høyde** : 1800 mm  
**Største diameter tank** : 2300 mm  
**Diameter skjøtestykke** : 600 mm



Kan leveres med 1 eller 2 kammer på bestilling.

Leveres med låsbart lokk.

Skjøtestykke på 500 mm eller 1000 mm høyde  
leveres for større nedgravingsdybder.

Tanken plasseres på 200 mm sandskikt og  
avstemples mot setninger.  
Rundt tanken fylles 200 mm lag av sand eller  
stenfrie masser.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.

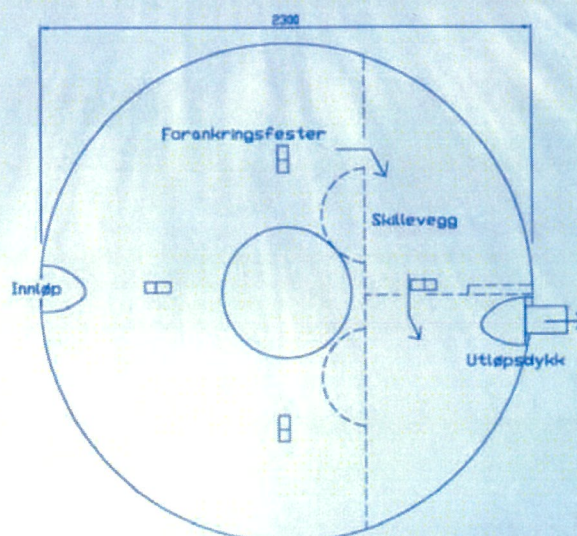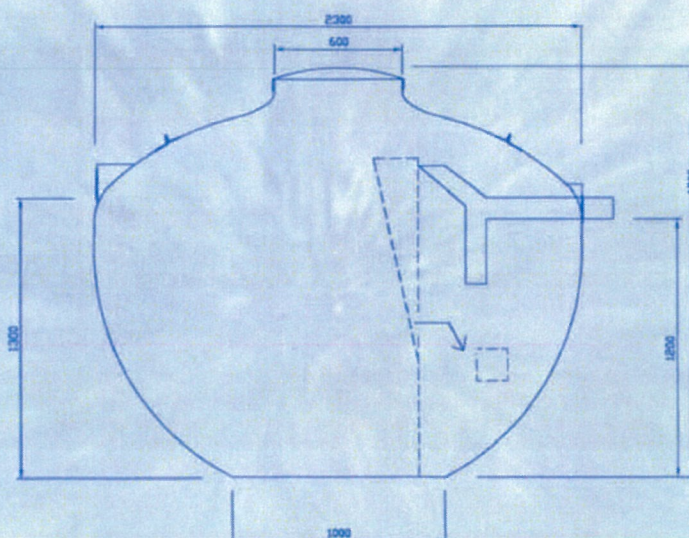

**NS-EN 12566-1**