

FYLKESMANNEN I HORDALAND

UTBYGGINGSAVDELINGA

C. SUNDTSIGT. 29 - 5000 BERGEN  
TELEFON 217610

5000 BERGEN, DEN

12. november 1975.

Menigheten På Nappane,

5103 SEIM.

A vise om at § 10 næst siste ledd, og § 12 om oppsæiling  
av kloakk til en annen avstand skal bli kravd at  
sakjaren kryper opp i etappene ved oppsæilinga eller planlagt  
klokkenett, avhengig av hvilket anlegg, jfr. § 10.

UTSLEPPSLØYVE, GNR. 129, BNR. 6, SEIM, LINDÅS.

I medhald av Lov om vern mot vannforurensing av 26. juni  
1970 § 10, 2. ledd, får

Menigheten på Nappane

inntil vidare løyve i samsvar med "Forskrifter for spredt  
bolig- og fritidsbebyggelse" gitt av Miljøverndepartementet  
22. april 1975 til å sleppe kloakk, via slamavskiljar og  
kunstig sandfiltergrøft, i tette røyr til lukka grøft sør  
for bygget. Sandfiltergrøfta skal vera 2 x 20 m.

Løyvet gjeld kloakk frå nytt tilbygg til forsamlingshus på  
gnr. 129, bnr. 6 i samsvar med søknad av 8.9.75.

./. Eit eksemplar av søknaden vert sendt attende.

Håkon Kryvi

Avløpsanlegget må vera kontrollert og godkjent av sakkunnig.  
Melding om godkjenning må vera sendt bygningsrådet før anlegget  
kan takast i bruk.

Avlaupsanlegget skal utførast og drivast i samsvar med kapitel 3, 7 og 8 i forskriftene. Slamavskiljaren skal tømast eingong pr. år.

FYLKESMANNEN I HORDALAND

UTBYGGINGSAVDELINGA

Tid: sendt den 17. november 1975.

- 2 -

Sjølv om løyve er gitt, pliktar den som valder forurensing å svare erstatning som måtte følgje av ålmenne erstatningsreglar, jfr. § 11, siste ledd i Lov om vern mot vannforurensning.

Ein viser og til § 10 nest siste ledd, og § 12 om oppseiing og mogleg endring av vilkår. Det kan seinare bli kravd at søkeren knyter avlaupet til eksisterande eller planlagt kloakknett, avskjerande leidning eller renseanlegg, jfr. § 10, 4. ledd.

UTSLUTTENDE NR. 116, INN. 6, SUND, LINDÅS.

Avgjerda kan påklagast innan 3 veker fra denne meldinga er motteken. Klagen bør vere grunngitt og skal sendast Fylkesmannen i Hordaland, Utbyggingsavdelinga, innan fristen går ut.


Innledende: Etter henvendelse har vi mottatt en avvar med "Forskrifter for sprengbolig i landbruk og skog" fra Miljøverndepartementet 22. desember 1974. Etter henvendelse fra Lars Leirokk, via stamavskiljar og kunskapsrådet i Lindås kommune, i dette sgyr til ikke gjort sør for bygninga. Bygninga skal vera 1 x 20 m.

Løvet avslagset ved nytt tilhøyr til foretakshus nr. 126, med et område med et hoyde av 8,9 m. Håkon Kryvi

Et avslagset ved nærværen vert sendt attmed. Håkon Kryvi

Avslagset ved kontrollert og godkjent av nærværing.  
Meldinga om avslagset ved nærværing skal sendt bygningsrådet for anlegget  
Gjenpart: Lindås kommune, bygningsrådet, 5100 Isdalstø.

Avslagset ved utførast av funksjon i nærværing kapittel 3, 7 og 8 i forskriften. Sidenavslagset skal sendast eingong på Et.

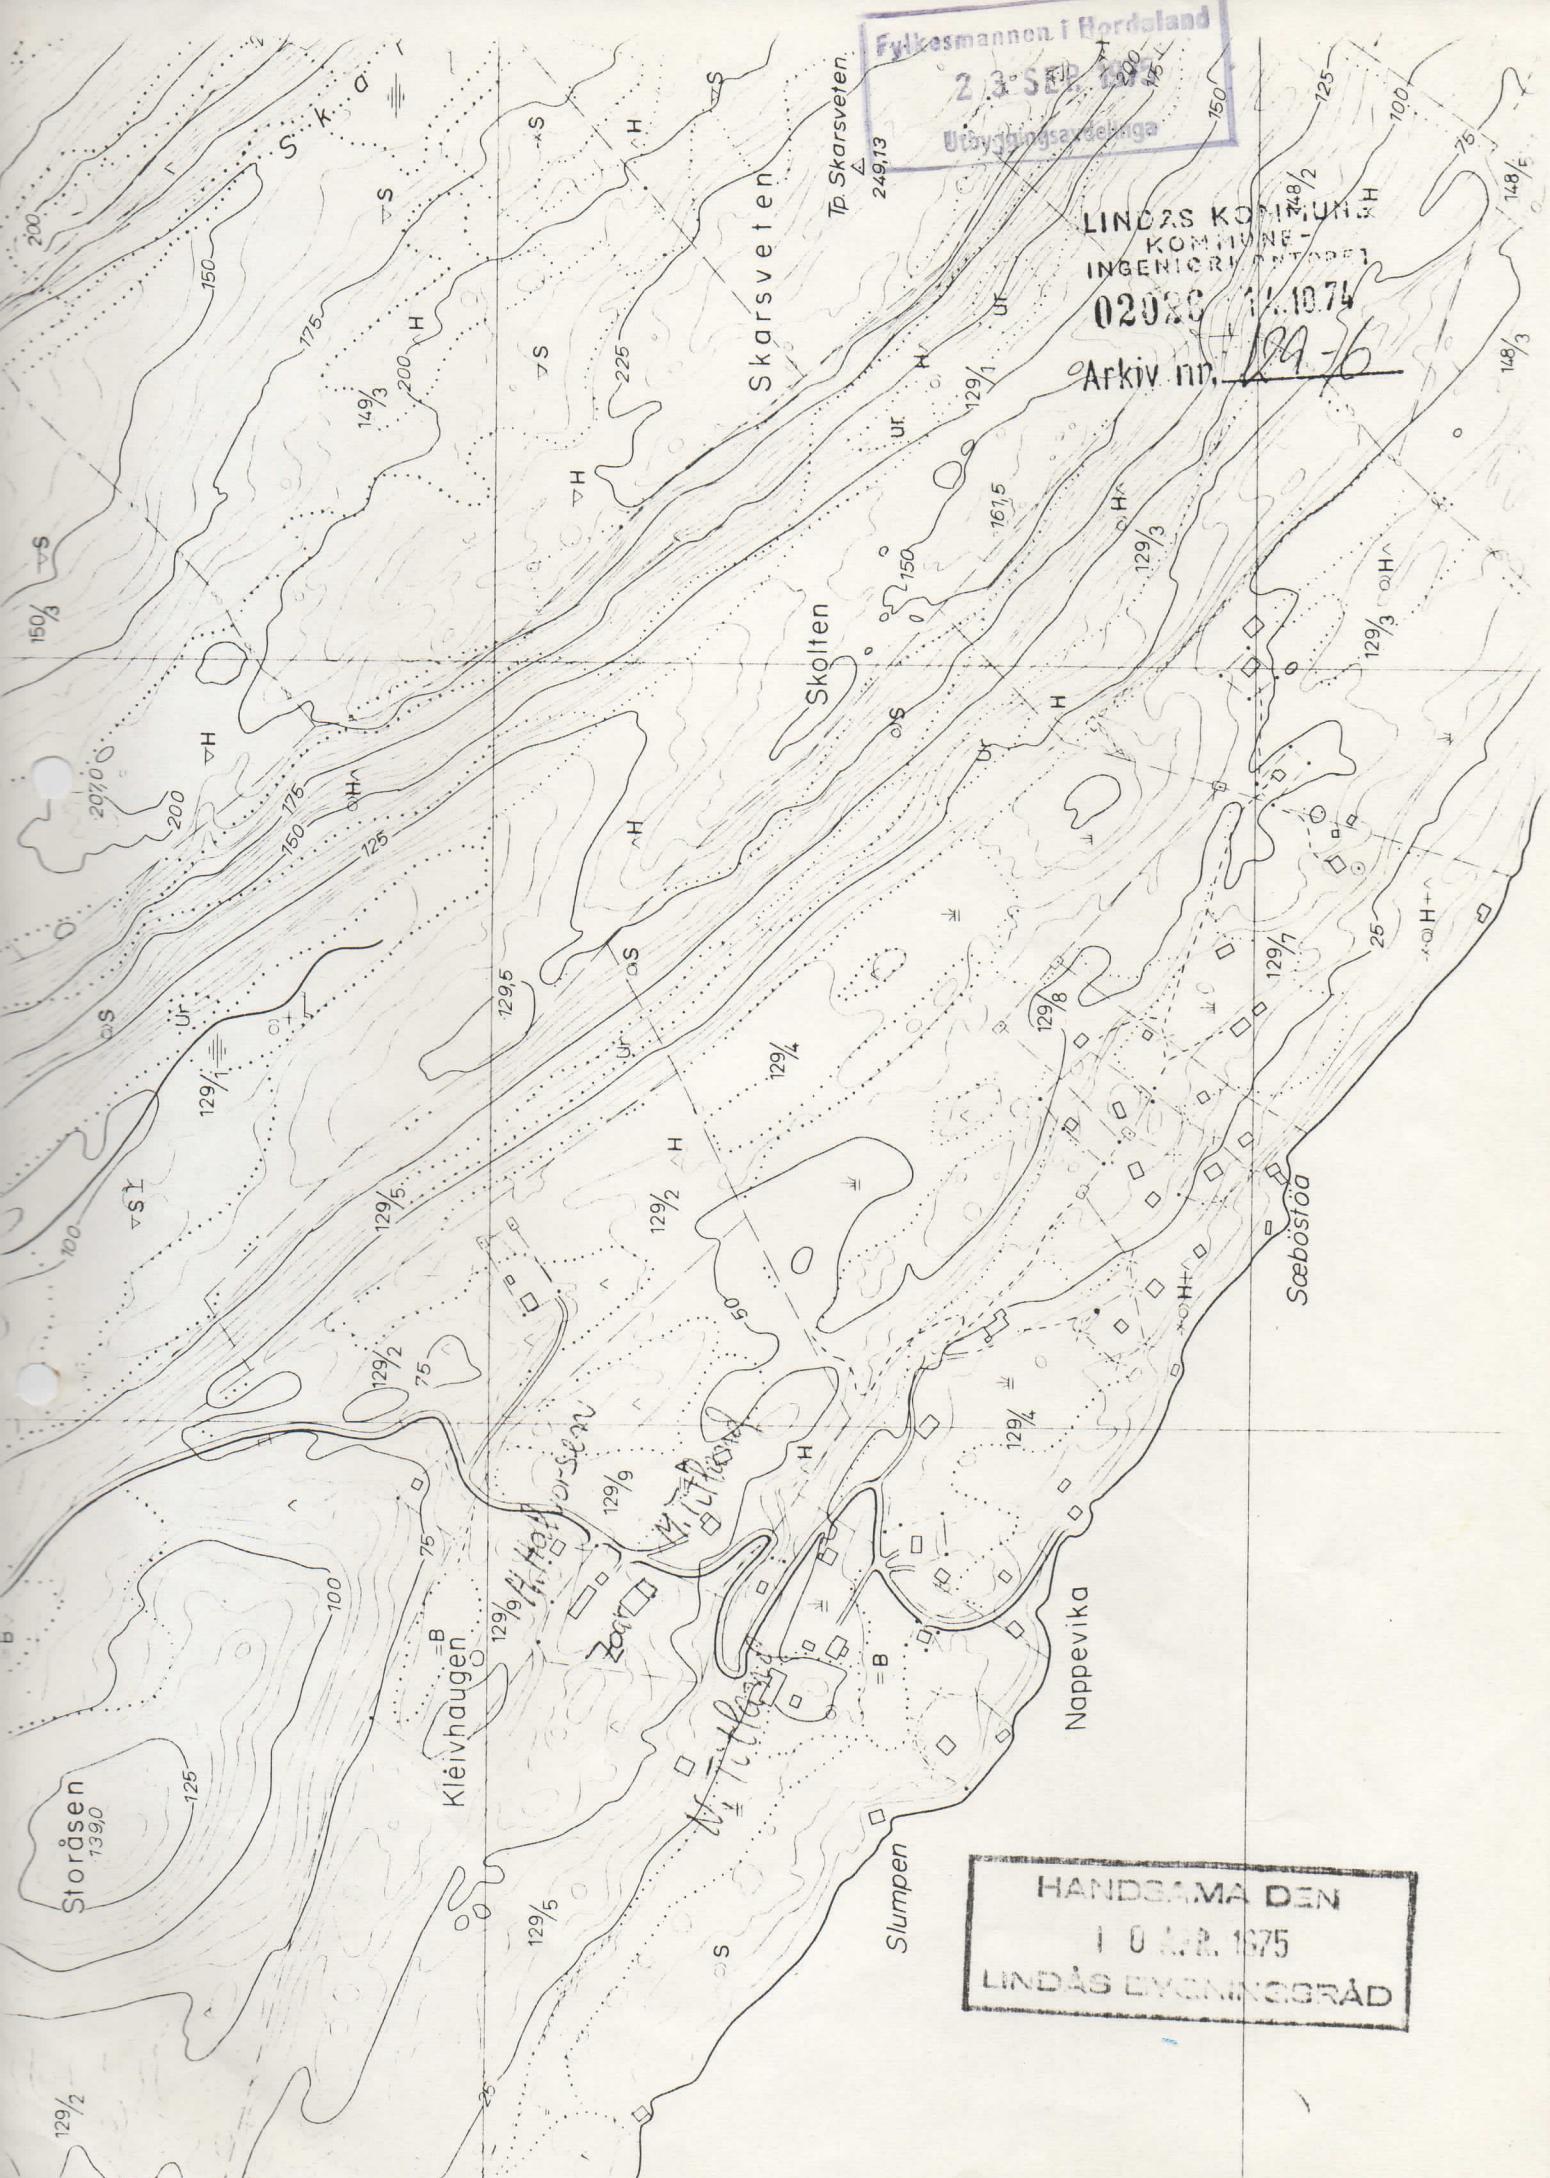

**Spredd bolig- og fritidsbebyggelse**  
**Søknad om utslippstillatelse**

i medhold av Lov om vern mot vannforurensing  
 av 26. juni 1970, § 10, 2 ledd.

Gjelder for utslip i h.h. til «Forskrift for kloakkutslipp fra spredd bolig- og fritidsbebyggelse» og tilhørende retningslinjer gitt av Miljøverndepartementet 22. april 1975.

Vennligst kryss av i rutene og gi nødvendige tilleggsopplysninger. Bruk helst blokkskrift eller skrivemaskin.  
 Søknad besendt i to eksemplarer til bygningsrådet. Prøv å unngå unødig bilag.

Lindås		Hoveddel I. Filles ut av søkeren.		LINDÅS KOMMUNE KOMMUNE- INGENØRKONTORET	
Til bygningsrådet i - kommune		Fylke		Hordaland	
Byggeplass (adresse)		Lindås		Hordaland	
Søkerens navn		Nappane		Matr.nr. 129 A/RIV nr. 6   B.nr. 129-6   Telefon 355026	
Antall bolig-/hytteenheter som omfattes av søknaden		Adresse 5103 Seim   23 SEP 1975		2	
<input type="checkbox"/> Oppføring av ny bolig		<input type="checkbox"/> Med innlagt vann		<input type="checkbox"/> Ja Nei	
<input type="checkbox"/> Oppføring av ny hytte		<input type="checkbox"/> Med innlagt vann		<input type="checkbox"/> Med vannklosett <input type="checkbox"/> Ja Nei	
Annen virksomhet (Beskriv)		Forsamlingshuset til Menigheten på Nappane			
Søknaden gjelder		Matsal-tibygg til samme, og ett annex.			
<input type="checkbox"/> Innlegging av vannklosett i eksisterende		<input type="checkbox"/> Bolig Hytte			
<input type="checkbox"/> Innlegging av vann i eksisterende		<input type="checkbox"/> Bolig Hytte			
<input type="checkbox"/> Bruksendring (f. eks. fra hytte til helårsholig)					
Hvis vannklosett ikke skal legges inn, beskriv kort privatløsning (utedo m.v.)		2 vannklosett i nuverende bygg + utedo.			
Resipient		Sansynligvis vil det senere innredes 1 vannklosett til.			
Vedlegg		Vedlegg 1: Beliggenhet er vist på vedlagte kartutsnitt i målestokk 1:50 000 i format A4.			
Recipient		Vedlegg 2: Kart eller skisse av området i målestokk mellom 1:1000 og 1:200. Av skissen fremgår topografiske forhold, avstander til nærmeste bebyggelse, beferdet vei, vassdrag, drikkevannskilde. (Jfr. retningslinjenes fig. 1 og 2.)			
Grunnforhold		Navn på aktuell recipient (bekk, elv, innsjø)			
Andre opplysninger		Resipient renner ut i — til			
(Forts. neste side)		Gi en kort beskrivelse av grunnforholdene i området med tanke på eventuell infiltrasjon av kloakken i grunnen			
		Kloakken går ca. 20 m. i 4" plastrør til septistank. Derfra ca. 20 m. i 4" plastrør ned på en myr til filtereringsgrøft.			
		Herfra i lukka steingrøft til bekk som fører til sjøen.			
		Hvis der er løsmasser: Forsök å beskrive hva slags type (leire, sand, grus, m.v.) og hvilken utstrekning løsmassen har (tegn på vedlegg 2 hvis hensiktsmessig)			
		Angi skjønnsmessig dybden til fjell — m			

Oppgi og avmerk på vedlegg 1 eller 2 de nærmeste naboer som spesielt kan tenkes berørt (navn og adresse) og om disse er spesielt varslet om det pånte utsippet

Filtreringsgrøften og dens avløp er på Martin Titlands eiendom,  
og han har gitt sitt samtykke til plasseringen.

Andre opplysninger (forts.)

Eventuelle andre opplysninger som kan være av betydning for søknaden

Underskrift

Sted - dato



8/9-1975- Halmar Mykisvære  
Førstacoder

Kommunens foreløpige vurdering av søknaden

Hoveddel II.  
Filles ut av kommunen.

Jordmassene i sammensetning og avstand til  
fjell til fjellsstiller ikke bruke til sprenging i  
grunnen. Klokkelen bør ha nest sist øyens  
kunstig sandfiltrerøft fra den nest leide til til  
øft i for boret.

Hoveddel III.  
Filles ut av kommunens saksbehandler.

Beskrivelse av løsmassenes sammensetning og dybde (tegn på vedlegg 2)

Resultater av evt. grunnboringer (anvis borehull på vedlegg 2)

Supplerende opplysninger for utledning i grunnen ved infiltrasjon

Mulige opplysninger om grunnvannspeilets nivå og strømningsretning (tegn på vedlegg 2)

Frostfri dybde i området — m

Vurdering av mulighetene for infiltrasjon i henhold til retningslinjene