

MOT LAND

**DET ER VIKTIG MED GOD AVSTAND
MELLOM LANDSTREKKENE**

**LOKALE TILPASNINGER
MÅ ALLTID UTREDES**


Skissen under viser prinsippet for kryssforankring av brygger mot land, med kjetting i fylling. Man kan også bruke tunge steiner/øyebolt i fjell eller tilsvarende. Lokale tilpasninger må alltid utredes

Det bør være ca 8-10 meters avstand mellom de kryssede kjettingstrekene, og fundamentet for landgangen må plasseres i midten. Det betyr at det skal være minimum 3-4 meter fra enden av landgangsfundamentet til kjettingens festpunkt i land.

Fundamentet til landgangen bør støpes minimum 2 m [b] x 1,5 m [dyp] x 0,4 m [h].

Kjettingen skal alltid være dimensjonert til anlegget.

Høyden på landgangsfundamentet må være min 0,5 m høyere enn maks observert vannstand. Se neste side for bilde eksempler.

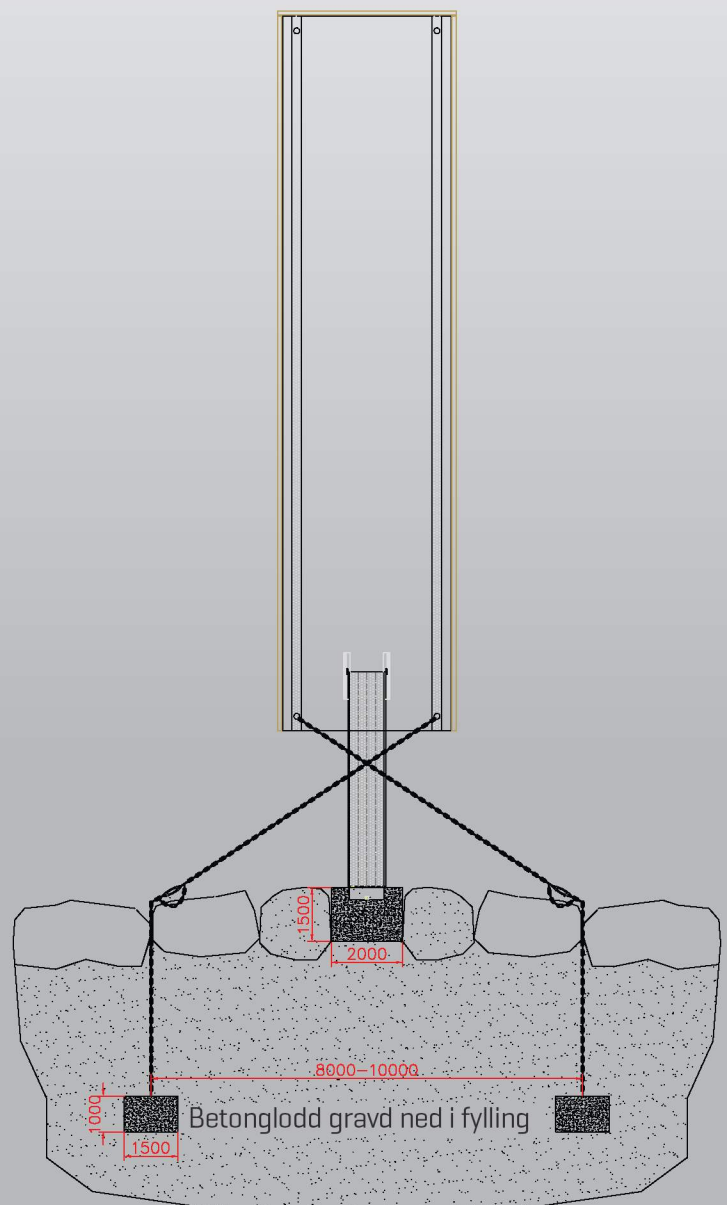

LANDFUNDAMENT

**LANDFUNDAMENTET MÅ LIGGE MIN 0,5M
HØYERE ENN MAKS OBSERVERT VANNSTAND**

**LOKALE TILPASNINGER
MÅ ALLTID UTREDES**

Høyden på landgangsfundamentet må være min 0,5 m høyere enn maks observert vannstand.

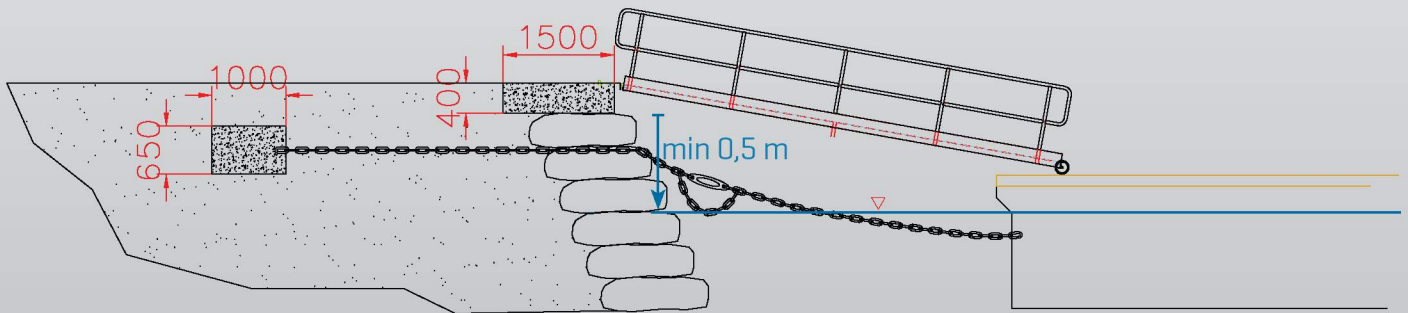


Foto: Åfarnes småbåtforening



MARINA
SOLUTIONS

www.marinas.no