




KYSTVERKET
KYSTDIREKTORATET

[Norm 2/92]

KOMBINERT SKILT

NORM FOR SKILT FOR MARKERING AV KABLER

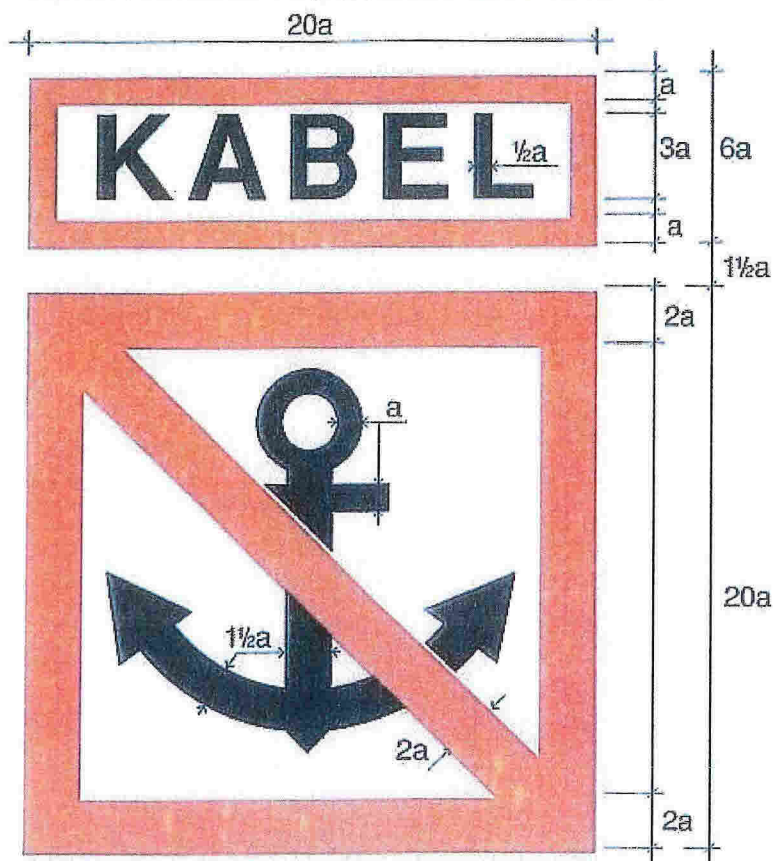

1. Skiltet består av 1 forbudsskilt (ankring forbudt) og 1 tilleggsskilt (kabel)
2. Skiltene skal ha hvit 105 NS bunnfarge, varselrød 102 NS bård og sorte 106 NS bokstaver og symbol.

Forbudsskiltet lages i fig. størrelser:

620 X 620 mm. Kanaler og trange farvann
1020 X 1020 mm. Leseavstand mindre enn 200 meter.
1530 X 1530 mm. Leseavstand større enn 200 men mindre enn 500 meter.
2040 X 2040 mm. Leseavstand større enn 500 meter.

Tilleggsskiltet utføres i passende størrelser med bokstaver avpasset etter forbudsskiltets dimensjoner.

3. Skiltene settes opp på en slik måte at de kan lett observeres og er best mulig leselig for de sjøfarende. De skal plasseres umiddelbart over høyvannslinjen hvor de ikke utsettes for sjøskade og i en høyde regnet fra skiltets underkant på minimum 1 meter over grunnen. Valg av varselskiltets størrelse og plassering skal forøvrig skje i samråd med vedkommende distriktskontor for Kystverket.
Forbudsskiltet skal monteres med en minste horisontal avstand mellom festepunktene på 500 mm for størrelsen 620 mm, 800 mm for størrelsen 1020 mm og 1000 mm for størrelsen 1530 og 2040 mm. Skiltene skal forøvrig utføres i værbestandig materiale og med slagfast maling.