


PLAN

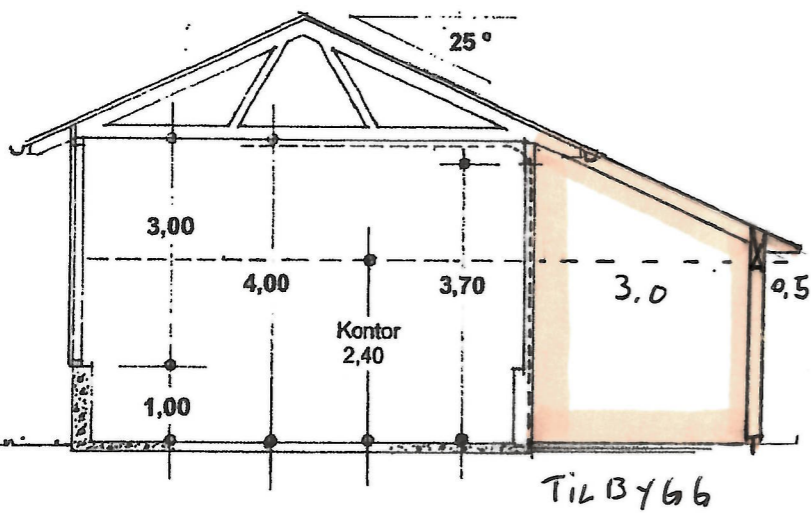

Polyesterbelagte plater av 0,5mm. aluminium på tak - og vegg . Med kondensbeskyttelse. Eksempel: Plannja 20-75. Det skal monteres vannavledende undertak.

Vegger- og tak i kontoravdeling kles med MDF panelbord. Yttervegger , t = 20 cm. Himling , t = 30 cm.

Varmekabler i gulv i garderobe, ekspedisjon og w.c.

Ytterveggene rundt ekspedisjonsavdelingen skal være kledd med 16x148 mm. trekledning. Grunnet - og malt 1 str. med Drygolin Extrem.

Takrenner -og nedløp i galvanisert stål.

NGIR
Ekspdisjons- og lagerbygg
Prinsipp-tegning i Mål = 1 : 100