

Fra: Rune Kristoffersen <rune.kristoffersen@villanger.no>
Sendt: 30. juni 2017 13:29
Til: Merethe Tvedt
Emne: supplering søknad om tiltak g/bnr 23/514
Vedlegg: Dok1.pdf; 20170630_130917.jpg

Hei

Viser til dialog pr telefon og sender over informasjon vedr valg av tak utforming

Tak formen på bygningen som omsøkt kan defineres som pulttak og saltak

Pult tak er definert slik: et tak med fall til bare en side

Saltak er definert slik: to takflater som har fall mot langside. Sidene møtes i et møne

i dette tilfelle så er vi nærmere et saltak en et pulttak.

Årsaken til denne høyde forskjellen i møne er bygningskroppen mot vest er litt større en mot øst.
Om dette skulle vært løftet opp og blitt likt ville vi måtte endre takvinkelen og totalhøyden på huset.
Dette ville kommet uheldig ut i forhold til naboer i nord.

Refererer til lærebøker vedrørende takformer. (vedlagt)

Prinsippskisser i lærebøker er tydelig på at pulttak er et skrående tak

Mens saltak er to skrående tak mot hverandre

Viser ellers til bygninger i umiddelbar nærhet: her er diverse tak former. (se vedlegg) Selv om disse inngår i tidligere reguleringsplan så er det å betrakte som samme byggefelt

Om byggesak mener at dette likevel må søkes dispensasjon om. Ønsker vi med dette og gjøre det.

Mvh


Villanger & Sønner AS
Rune Kristoffersen


Nordbohus Villanger & Sønner AS
Tlf 56 35 79 70 - Fax 56 35 79 71
Kvassnesveien 45 5914 Isdalstø
www.nordbohus.no/villanger



Bygd for å vare

Rune Kristoffersen
Bolig selger/ Faglig ledet
Mobil 92 68 50 32
rune.kristoffersen@villanger.no

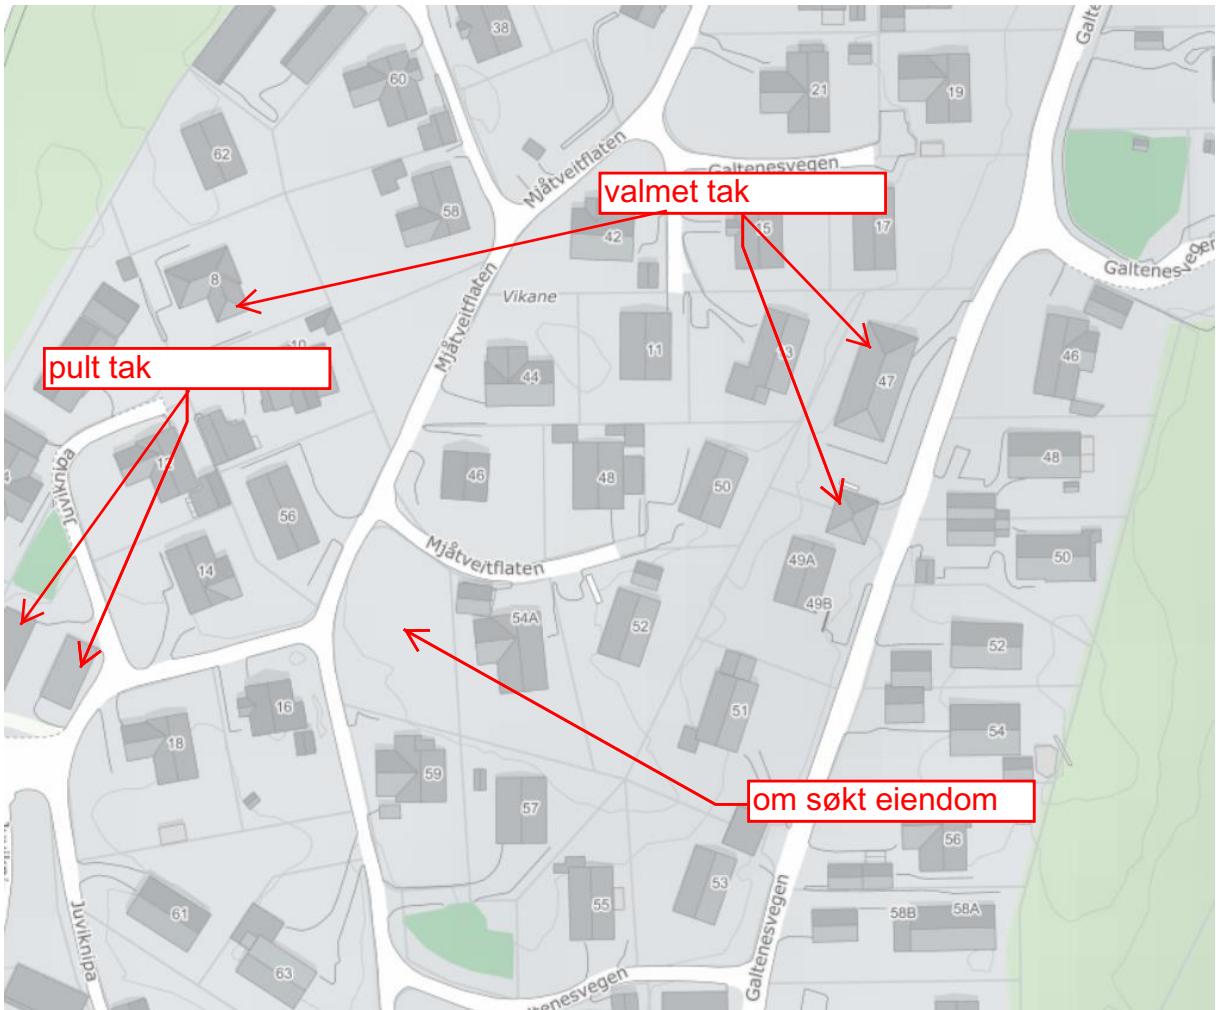

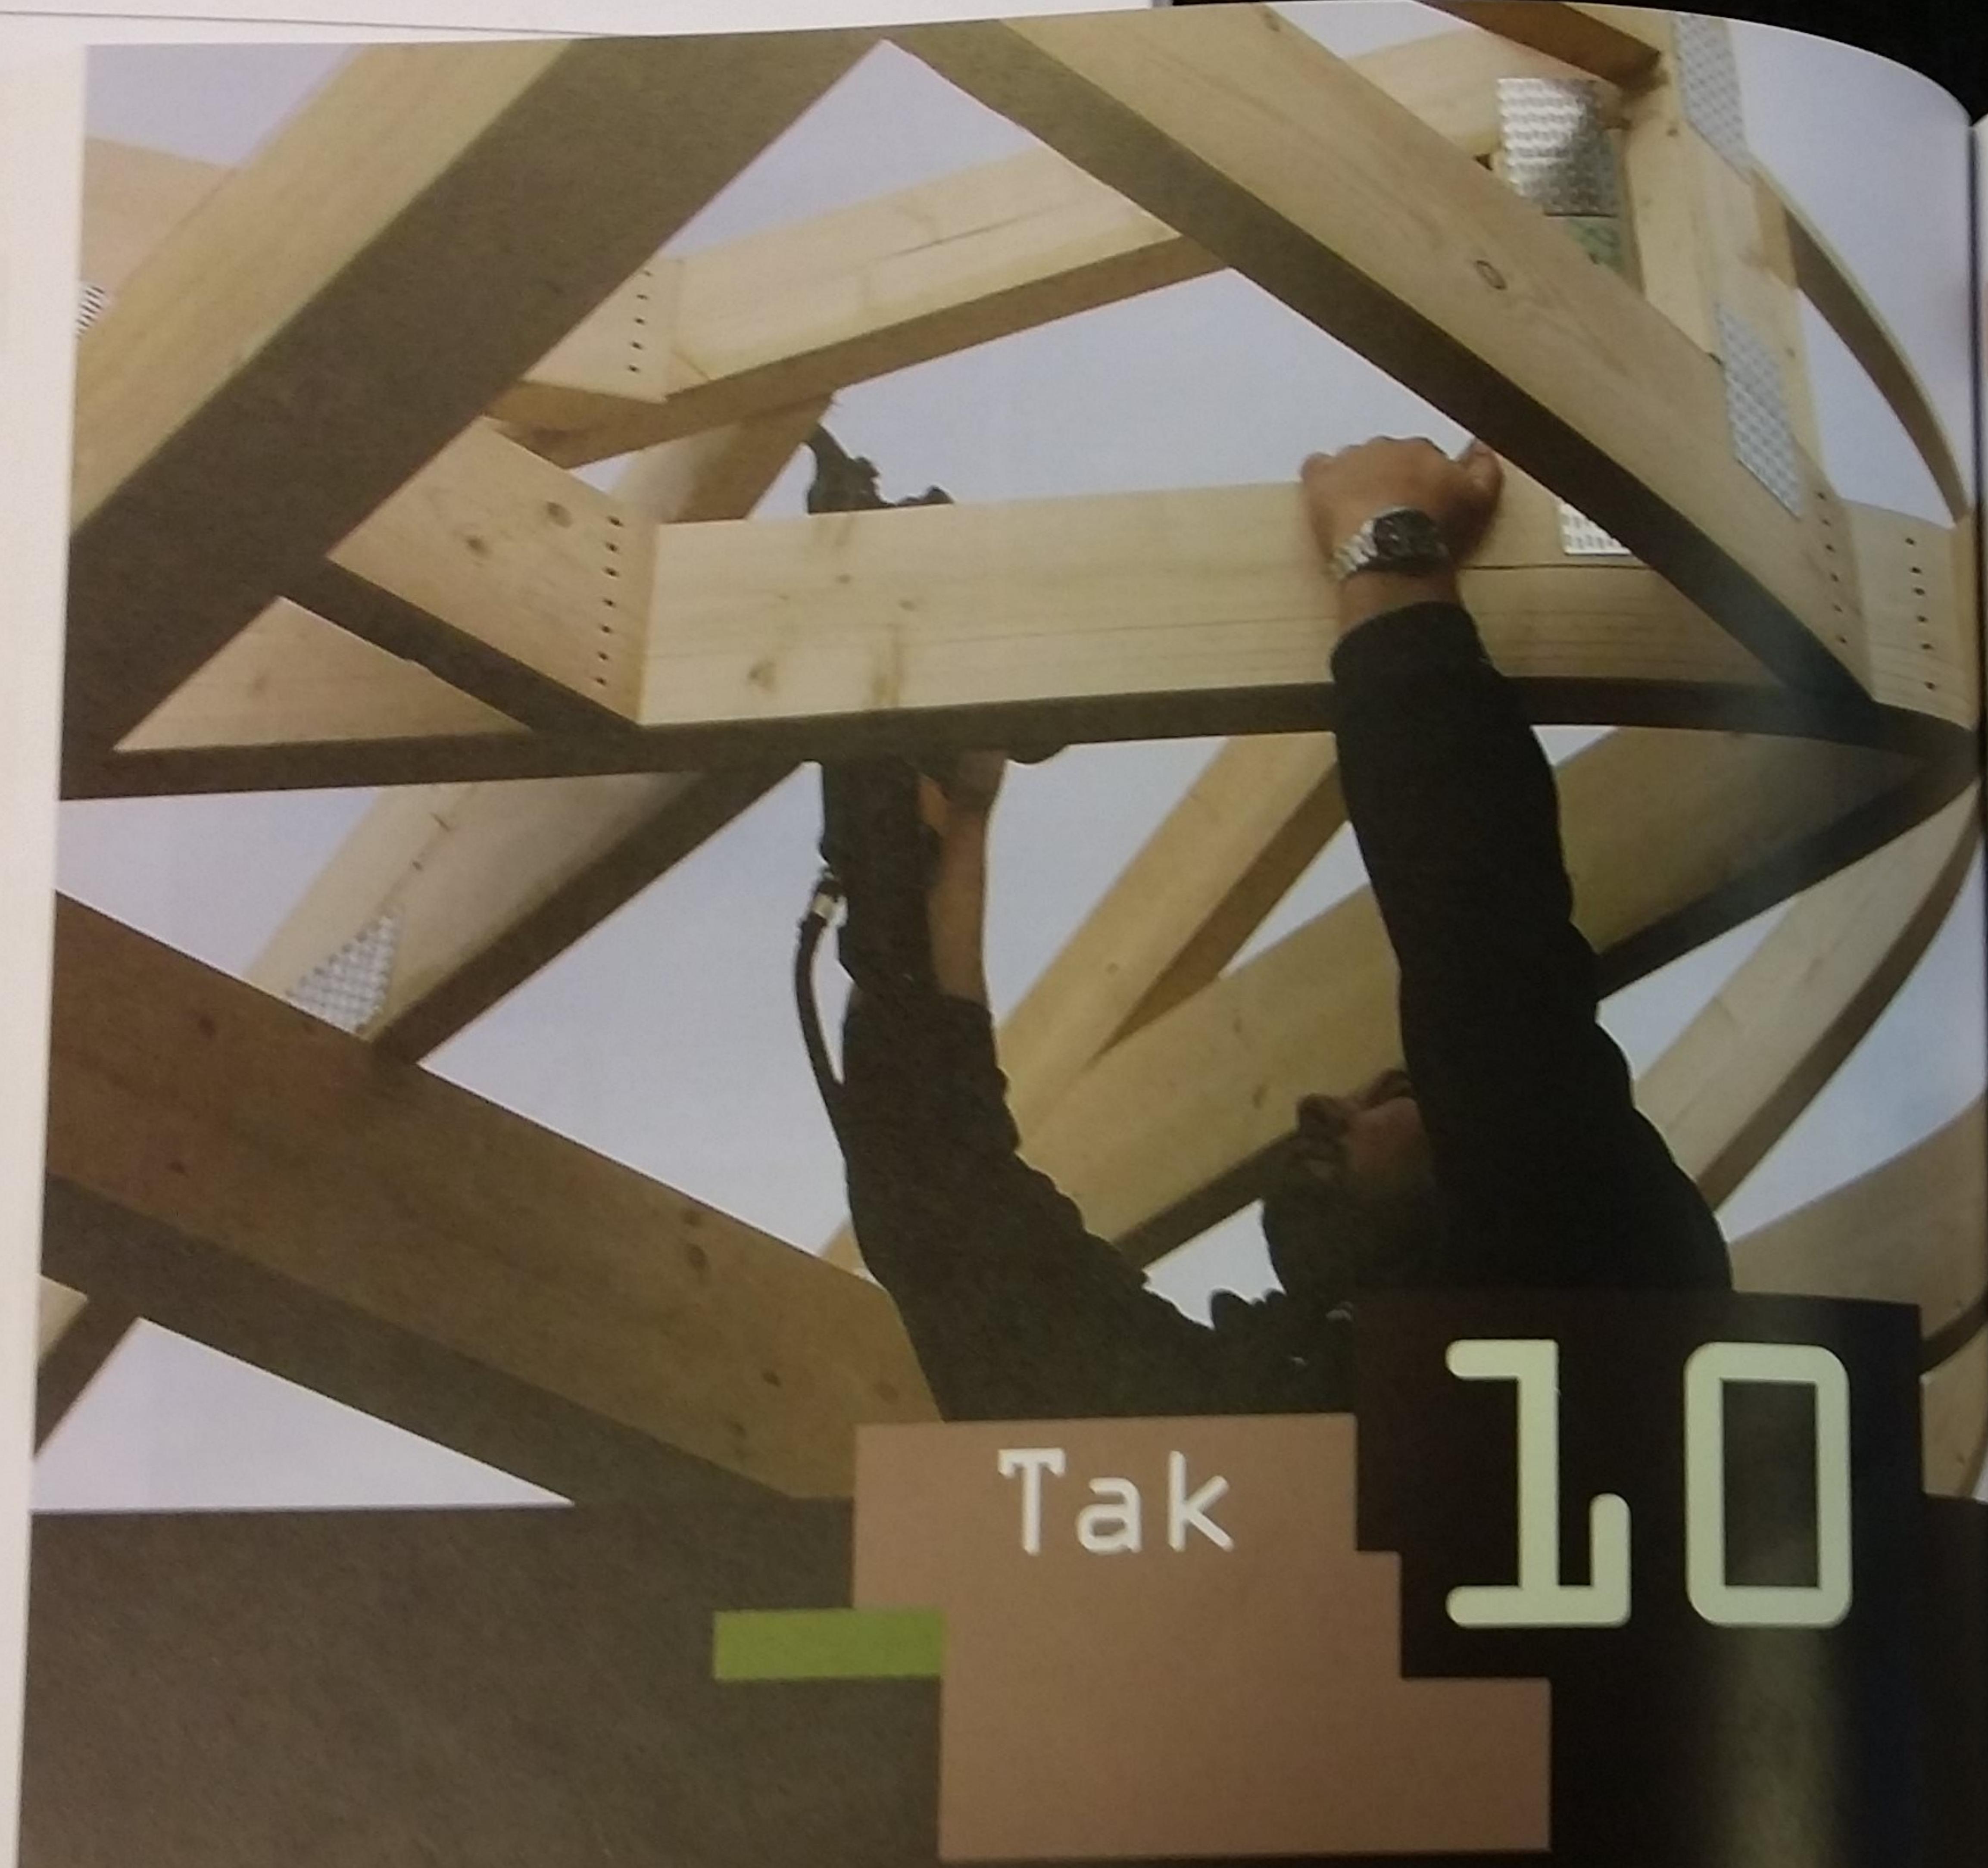

Takformer

Saltak er den enkleste og vanligste takformen for småhus i tre. Taket består av to flater, som vanligvis er like store. Takflatene har fall fra mønet mot to av ytterveggene. Kortveggene (gavlveggene) får en gavltrekant under gavlutstikket. Se figur 10.1.

Pulttak består av bare en flate. Før ble det mest brukt til tak over provisoriske bygninger eller enkle skur, uthus o.l. Nå er pulttaket også mye brukt på for eksempel lagerbygninger, garasjer og sammenbygde småhus. Når pulttaket har takvinkel under 6° (1 : 10), kalles det flatt tak.

Valmtak har tradisjoner langt tilbake i norsk byggeskikk. Taket består av fire flater med

fall mot alle de fire ytterveggene. Når huset har rektangulær grunnflate og alle takflatene har likt fall, får taket et kort møne i lengderetningen av huset. Hvis huset har kvadratisk grunnflate og alle takflatene har likt fall, kaller vi taket et pyramidetak. Takene kan også være delvis valmet. I motsetning til den såkalte halvvalmen får vi da halvvalm, kvartvalm osv.

Når flere huskopper blir satt sammen, eller når taket blir utstyrt med ulike takoppbygg, får vi sommensatte takformer. Takflatene vil normalt skjære hverandre langs gradlinjer og killinjer. Noen ganger må man også legge inn et ekstra møne for å forhindre «snølommer» mellom takene. Se figur 10.2.

Takoppbygg:
► side 325.


SALTAK



VALMTAK (halvvalm)



PULTTAK

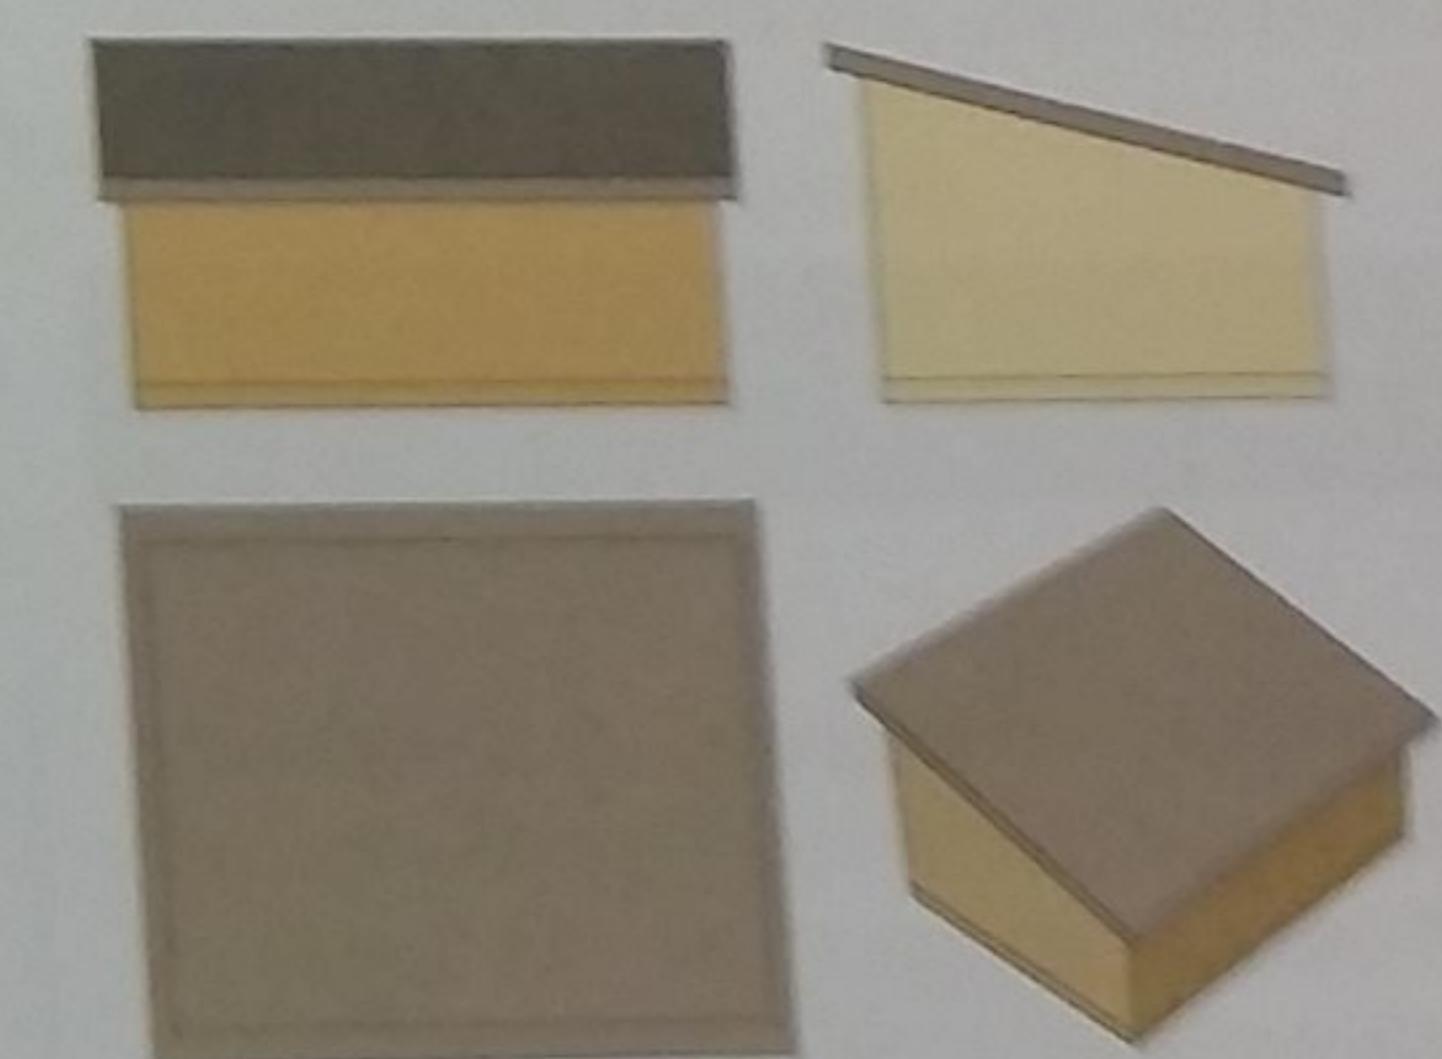

FLATT TAK



Figur 10.1 Noen vanlige takformer