

13430,0mm

300mm EPS.KI,35 U.verdi 0,11
Radonsperre

Fundament bærev.
støpes til topp
fundament
200mm bredt

Grunn neden ifra og opp
40mm kult
30mm grovstøp
300mm styropor
radonsperre
80mm finstøp

Icopal ringmurselement
450mmhøy

5360,0mm

4140,0mm

Avtrekk radonbrønn
føres opp med røykkanal

Lufting Avløp føres
med røykkanal

Radonsperre og Radonbrønn se
Veiledning til byggtknisk forskrift
§ 13-5


12220,0mm

6950,0mm

3280,0mm

16030,0mm

5800,0mm

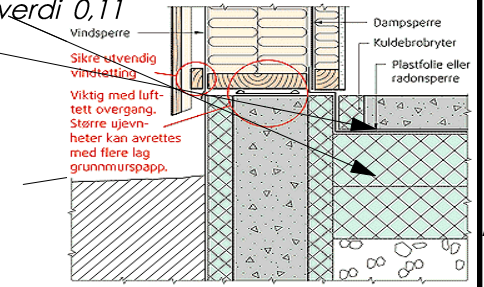

Ringmur støpes på komprimert stein på fjellgrunn

Endrede tegninger den 15.06.2018

Tegn.Nr.001

Tegning: Ringmur M.1:100

Tegn.S.Thunold Dato.16.04.2018

Våningshus for Gunnar og Monica Holen Husebø
Gnr54 Bnr.12
På Husebø