


## SALVEPLAN/SALVERAPPORT

ANLEGG / ARBEIDSSTED: <i>E 39 FLATØY</i>	SALVE NR.: <i>216</i>
OPPDRAGSGIVER: <i>INPLENIA</i>	DATO: <i>15/9-15</i>
SALVESTØRRELSE: <i>1000 m<sup>3</sup></i>	KL.: <i>20<sup>00</sup></i>

BORING		SPRENGSTOFF		LADNINGSMENGDER	
Kronediameter	<i>76</i> mm	Dynamitt	<i>100</i> kg	Bunnladning: <i>60mm, 55mm</i>	
Midl. hulldybde	<i>9</i> m	Anolit		Pipeladning: <i>ANOLIT, 50mm, 45mm</i>	
Antall hull	<i>17+(16)</i> stk	Anolit Ekstra	<i>350</i> kg	Kg sprengstoff pr. fm <sup>3</sup> : <i>0,48</i>	
Hullavstand	<i>3</i> m	<i>RIOSPLITT</i>	<i>12</i> kg	Fordemming (m): <i>1,6</i>	
Forsetning	<i>2</i> m	<i>DET. LINT</i>	<i>8</i> kg	Antall tenere i salva: <i>17+16</i>	
Sum bormeter	<i>141+(157)</i> m			Antall intervaller: <i>23</i>	
		SUM	<i>470</i> kg	Max kg pr. intervall: <i>30</i>	

Skisse over salven med angitt utslagsretning:

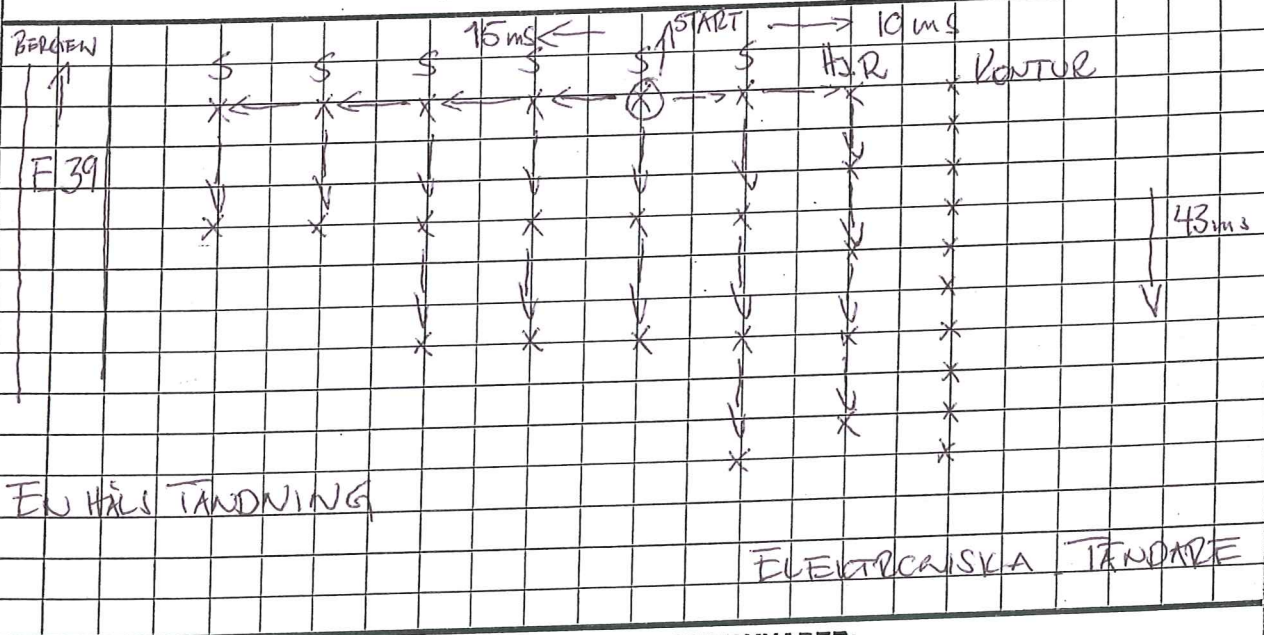

### EVENTUELLE MERKNADER:

Fragmentering, framkast, steinsprut, røyk: *SALVEN GIKK ENLIGT PLAN, FOR AT JAKER-STILLA YTERKANTEN, LITE HMS*

Beliggenhet i terrenng: *1570, 1580*

Avstand fra salvens tyngdepunkt til nærmeste byggverk: *KULVERT 5-10m, HAG. S.B 117m*

Målepunkt:	<i>—</i>	Måler nr.:	<i>—</i>	Verdi:	<i>←</i>
Målepunkt:		Måler nr.:		Verdi:	
Målepunkt:		Måler nr.:		Verdi:	

Annet: *YTERSTA (KASTERNA) ER LADDE MED DYNAMITT 55 I BOTTEN*

*OCH 50 & 45 mm I PIPEN FO ANOLIT.*

UTFYLT AV:

*Rokko L*

*[Signature]*

ENLIGT AVTÅND OCH  
 FJERNKONTAKT, FÅR JAG  
 10V ATT HA MAX CITERING 48 kg/INTERVALL  
 PÅ GRÄNNEVÄRDE 10 mm/s JAG LIGGER PÅ 30 kg/INTERVALL.