



# GrandeVille LED – en designklassiker til all slags bybruk

## GrandeVille LED

Dagens kunder vil ha en armatur som både gir energieffektivitet og en visuelt komfortabel belysningseffekt. GrandeVille LED kombinerer funksjonelle og estetiske egenskaper. Den klassiske designen med rene linjer og robuste materialer gjør at den passer perfekt i alle urbane omgivelser. Armaturen er godt avskjermet og gir rent, hvitt lys samtidig som den muliggjør betydelige energibesparelser. GrandeVille LED egner seg til montering på stolper eller i veggbraketter. GrandeVille LED tilbyr et utvalg av rotasjonssymmetrisk lysfordeling eller assymetrisk lysfordeling noe som reduserer ikke ønsket lysforurensning. Deksel må bestilles separat, tilgjengelig i grå eller hvit

### Fordeler

- Klassisk design – rene linjer
- Visuell komfort
- Energieffektiv LED-teknologi

### Funksjoner

- Klassisk design som passer i alle urbane omgivelser
- Robuste materialer
- Komfortabelt hvitt lys

### Søknad

- Gater i boligområder
- Gang- og sykkelstier
- Parkeringsplasser



# PHILIPS

## spesifikasjoner

• Type	BPS962
• Lyskilde	Integrert LED-modul
• Effekt	30 til 47 W, avhengig av konfigurasjon
• Lumen	1256 til 3259 lm
• Lysytelse	Opptil 65.8 lm/W
• Fargetemperatur	3000 K (varmhvit) 4000 K (nøytral hvit)
• Fargegjengivelse	> 80
• Vedlikehold av lumen-effekt – L80F10	60 000 timer ved 25 °C
• Driftstemperatur	-30 til +25 °C
• Driver	Innebygd (selvforkoblet LED-modul)
• Nettspenning	220-240 V / 50-60 Hz
• Innkoblingsstrøm	80 A / 150 µs
• Dimming	LumiStep DynaDimmer AmpDim
• Kontrollsysteminput	1-10 V
• Optikk	Symmetrisk eller asymmetrisk

• Optisk element	Intern ventilasjonsåpning eller element til indirekte belysning
• Materialer	Hus: polykarbonat, klar Deksel og mastegrensesnitt: presstøpt aluminium Toppdeksel: PBT (polybutylentereftalat) Lamell: PMMA
• Farge	Mastegrensesnitt: grå (GR)
• Vedlikehold	Verktøy som trengs til installasjon av armaturen
• Montering	Ø 60 mm-mast til montering på stolpe eller i veggbrakett, leveres med 4 m forhåndsmontert kabel Anbefalt monteringshøyde: 3–4 m Standardvinkel på stolpetoppen: 0° Maks SCx: 0,09 m <sup>2</sup>
• Merknader	Deksel må bestilles separat, tilgjengelig i grå eller hvit Asymmetrisk lysfordeling er bare mulig sammen med en sprederoptikk (DF)

## Andre prosjekter





GrandeVille LED-gangveiararmatur med klar indirekte belysning





GrandeVille LED-gangveiararmatur med ventilasjonsåpning

## Målskisse

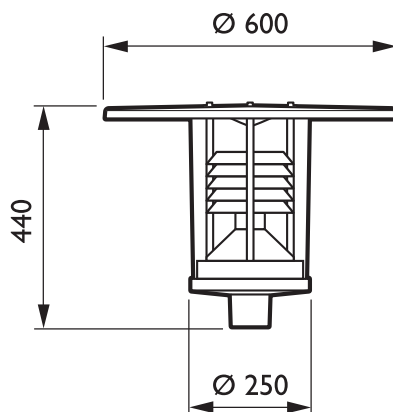

BPS962 GRN45/830 LO CLO-DDF6 C4K

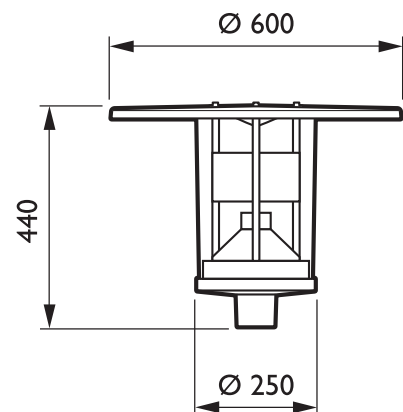

BPS962 GRN29/830 DF CLO-DDF6 C4K

## Generelle informasjon (1/2)

Bestillings kode	Produkt familie	Antall lyskilder	Lyskilde type	Farge kode	Light source replaceable	Driver included	IK kode	Optisk enhet	Farge	Dimmable	CE - merket
563334 00	BPS962	1	GRN29	830	Ja	Ja	IK10	DF	GR	Ja	CE
563341 00	BPS962	1	GRN34	840	Ja	Ja	IK10	DF	GR	Ja	CE
985655 00	BPS962	1	GRN45	830	Ja	Ja	IK10	LO	GR	Ja	CE
563358 00	BPS962	1	GRN29	830	Ja	Ja	IK10	LO	GR	Ja	CE
563365 00	BPS962	1	GRN34	840	Ja	Ja	IK10	LO	GR	Ja	CE
563372 00	BPS962	1	GRN29	830	Ja	Ja	IK10	LO-O	GR	Ja	CE
563389 00	BPS962	1	GRN34	840	Ja	Ja	IK10	LO-O	GR	Ja	CE
985808 00	BPS962	1	GRN49	840	Ja	Ja	IK10	LO	GR	Ja	CE
987345 00	BPS962	1	GRN49	840	Ja	Ja	IK10	LO-O	GR	Ja	CE

## Generelle informasjon (2/2)

Bestillings kode	Produkt familie	ENEC merke
563334 00	BPS962	No
563341 00	BPS962	No
985655 00	BPS962	No
563358 00	BPS962	No
563365 00	BPS962	No
563372 00	BPS962	No
563389 00	BPS962	No
985808 00	BPS962	No
987345 00	BPS962	No

## Lys tekniske data

Bestillings kode	Produkt familie	Standard vinkling stolpetopp
563334 00	BPS962	0
563341 00	BPS962	0
985655 00	BPS962	0
563358 00	BPS962	0
563365 00	BPS962	0
563372 00	BPS962	0
563389 00	BPS962	0
985808 00	BPS962	0
987345 00	BPS962	0



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller deres respektive eiere.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Juli 16  
data kan endres