

Vitek Miljø AS

**Skeieveien 76
5239 Rådal
Tel: Fax:
eMail: post@vitek.no**

Tetthetsprøving Nordhordaland Næringpark S4mini-S5mini

Oppdragsgiver : **Flage Maskin AS
Bjørkemoen 46
5700 Voss**

Prosjektnummer: **2053**

Prosjekt: **Ordrenr:220342**

Prosjektstart: **25.02.2022 12:28:30**

Ledningseier **Alver kommune**

Siste endring: **25.02.2022 12:34:54**

Vitek Miljø AS


5239 Rådal - Skeieveien 76 - Tel :

Oppdragsgiver :Flage Maskin AS
Bjørkemoen 46
5700 Voss**Ledningseier**

Alver kommune

Rapport Tetthetsprøving Rør - Luft/EN 1610

Trykk

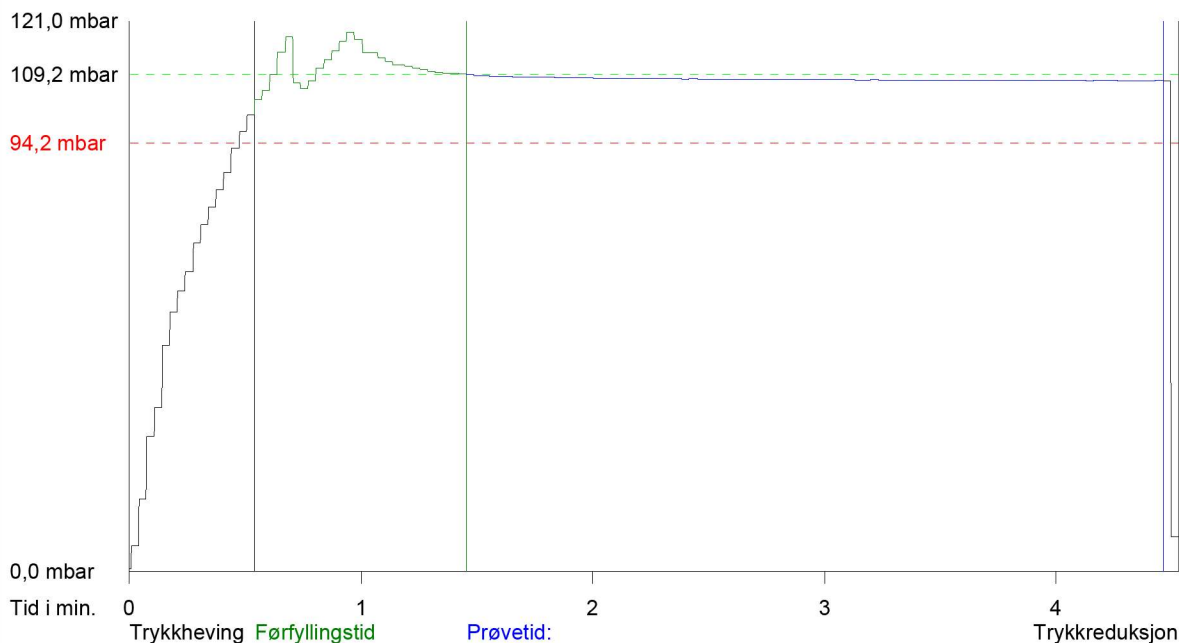

Sted	:		Tegningsnr.:	:
Sted	:	Eikangervåg	Strekn.nummer	:
Adresse	:	Nordhordaland Nærinspark	Fra	:
Operatør	:	01. Rune Bruland	Til	:
Prøvestyr	:	MASTERTEST® SN:150501	Lengde prøvestrekk	:
Ordrenr.	:	2053	Rørprofil	:
Prøvedato	:	25.02.2022 12:34:54	Diameter	:
Prøvemethode	:	Luft/EN 1610	Rør-Nr.	:
Prøveklasse	:	Luft LC	Innvendig beskyttelse	:
Område	:	Rør		
Materiell	:	PVC		
Bemerkning	:			
Sensor	:	PMC131 -300 - +300 mbar, SN: K4066301052	Sensortest	:
Godkjenning	:			

Prøvetrykk	:	109,2 mbar	Førfyllingstid	:	0:55 min
Tillatt trykktap	:	15,0 mbar	Prøvetid:	:	3:01 min
Faktisk trykktap	:	-1,3 mbar	Resultat	:	Godkjent

Operatør

Oppdragsgiver

Ledningseier

Rør Luft/Vakuum

Diameter		Kum			Prøving			
	Prøvenr.	Strekn.numme		Fra	Sted	Norm	Prøvetrykk i mbar	Trykktap Resultat
	Prøvedato	Rør-Nr.		Etter	Adresse	Prosedyre	Lengde i mtr.	
160	1	S4mini-S5mini	S4mini		Eikangervåg	EN 1610	100	-1,35
	25.02.2022 12:34:54	1	S5mini		Nordhordaland Nærinspark	Luft LC	27,6	Godkjent
	Antall						1 Godkjent	
Total lengde i m:						27,60		