


Strekkinspeksjon - 2/25/2022 - 2/25/2022 10:58:57 AM

Dato 25.02.2022	Kamera IBAK	Avrenning	Lsid 2/25/2022 10:58:57 AM	No 4
Prosjektnavn 220342-Nordhordaland Næringspark-MH-ES-25.02.22	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil 28	Operatør MH	Jobbnummer 01


By/Sted Nordhordaland Næringspark	Oppstrøms Kum S4 Mini	Rørlengde [mm] 0
Adresse/Gat Nordhordaland Næringspark	Opp. kum type	Total lengde [m] 40,10
Overlate forhold ..Ingen data	Nedstrøms Kum S3 Mini	Inspisert lengde [m] 40,10
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår
Diameter sirkulær 160mm	Inspeksjonsformål kontroll av nyanlegg	
Ledningstype Spillvann	Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med kameratraktor	
	Inspeksjons retning 1	
	Rengjøring	
Rørmateriale Plast	Anmerkning/Generell komme	Rørstrekket har flere mindre vannfyllinger/svanker, samt en mindre punkt deformasjon.

1:295	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad
S4 Mini						
	0.00	SI	Start inspeksjon, 0% / S4 Mini	00:00:00	L2252022 105857 AM_S4	
	1.30	VN	Vannivå, 5%	00:01:25		
	3.10	VN	Vannivå, 0%	00:01:58		
	16.40	DF1	Deformasjonen er 5 % eller mindre av rørdimensjonen på 3 Kl. / mulig mindre deformasjon	00:04:59	L2252022 105857 AM_S4	1
	39.30	VN	Vannivå, 5%	00:08:19		
	40.10	IF	Inspeksjon fullført / S3 Mini	00:08:41	L2252022 105857 AM_S4	
S3 Mini						

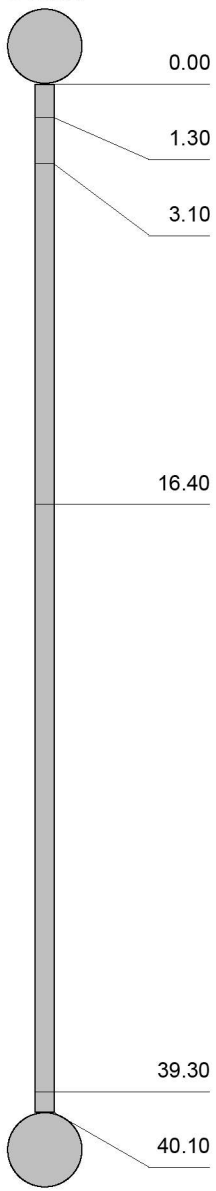

Strekkbilder - 2/25/2022 - 2/25/2022 10:58:57 AM


By/Sted	Adresse/Gate	Dato	Lsid	Nr.
	Nordhordaland	25.02.2022	2/25/2022 10:58:57 AM	4

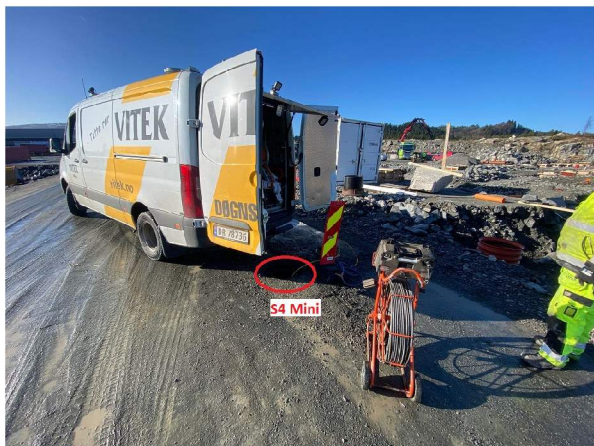


L2252022 105857 AM_S4 Mini_S3
Mini_250222_122323_17.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 0% / S4 Mini



L2252022 105857 AM_S4 Mini_S3
Mini_250222_122323_18.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 0% / S4 Mini

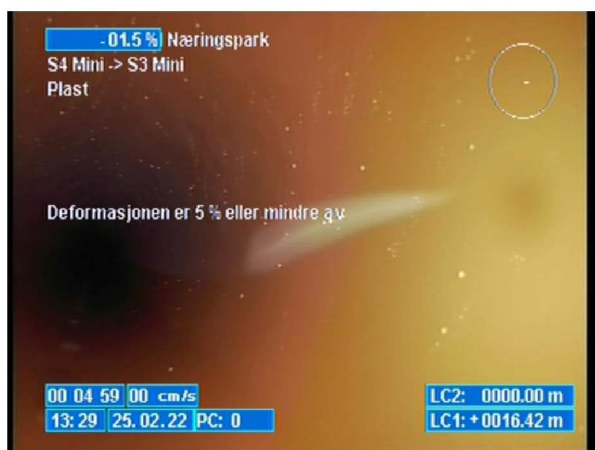


L2252022 105857 AM_S4 Mini_S3
Mini_250222_122323_4.jpg, 00:04:59, 16.40m
Deformasjonen er 5 % eller mindre av rørdimensjonen på 3 Kl.
/ mulig mindre deformasjon

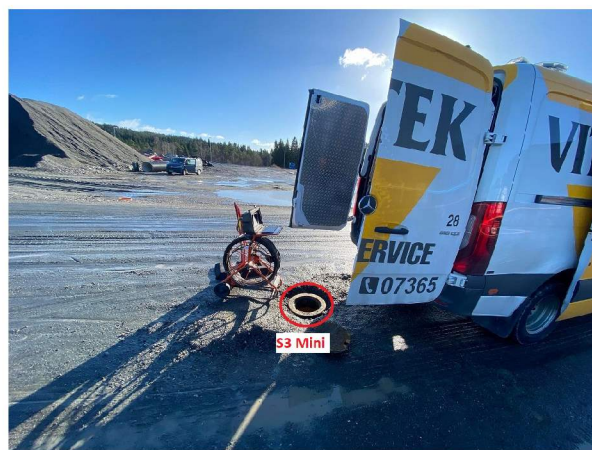

L2252022 105857 AM_S4 Mini_S3
Mini_250222_122323_19.jpg, 00:08:41, 40.10m
Inspeksjon fullført / S3 Mini

**Strekkbilder - 2/25/2022 - 2/25/2022 10:58:57 AM**

By/Sted	Adresse/Gate Nordhordaland	Dato 25.02.2022	Lsid 2/25/2022 10:58:57 AM	Nr. 4
---------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	----------

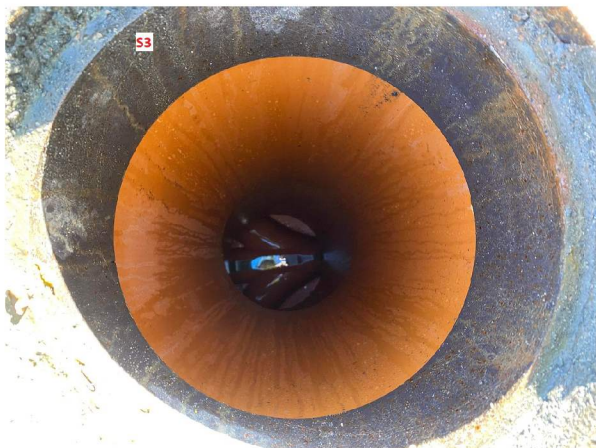

L2252022 105857 AM_S4 Mini_S3
Mini_250222_122323_20.jpg, 00:08:41, 40.10m
Inspeksjon fullført / S3 Mini