


Strekkinspeksjon - 2/25/2022 - 2/25/2022 10:57:29 AM

Dato 25.02.2022	Kamera IBAK	Avrenning	Lsid 2/25/2022 10:57:29 AM	No 3
Prosjektnavn 220342-Nordhordaland Næringspark-MH-ES-25.02.22	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil 28	Operatør MH	Jobbnummer 01

By/Sted Adresse/Gat Nordhordaland Næringspark Overlate forhold ..Ingen data Fra kart	Oppstrøms Kum S5 Mini Opp. kum type Nedstrøms Kum S4 Mini Ned. kum type	Rørlengde [mm] 0 Total lengde [m] 27,60 Inspisert lengde [m] 27,60 Byggeår
---	--	--

Diameter sirkulær 160mm	Inspeksjonsformål kontroll av nyanlegg
Ledningstype Spillvann	Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med kameratraktor
Rørmateriale Plast	Inspeksjonsretning 1
	Rengjøring
	Anmerkning/Generell komme Rørstrekket har flere mindre vannfyllinger/svanker.

1:203	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad
S5 Mini						
	0.00	SI	Start inspeksjon, 5% / S5 Mini	00:00:00	L2252022 105729 AM_S5	
	0.40	VN	Vannivå, 0%	00:00:32		
	3.00	VN	Vannivå, 5%	00:01:41		
	3.60	VN	Vannivå, 0%	00:01:52		
	15.20	VN	Vannivå, 5%	00:03:34		
	16.30	VN	Vannivå, 0%	00:03:47		
	19.40	DF1	Deformasjonen er 5 % eller mindre av rørdimensjonen på 4 Kl. / mindre deformasjon	00:04:28	L2252022 105729 AM_S5	1
	27.60	IF	Inspeksjon fullført / i S4 Mini	00:06:23	L2252022 105729 AM_S5	
S4 Mini						

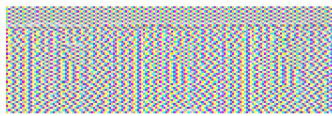

Strekkbilder - 2/25/2022 - 2/25/2022 10:57:29 AM


By/Sted	Adresse/Gate Nordhordaland	Dato 25.02.2022	Lsid 2/25/2022 10:57:29 AM	Nr. 3
---------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	----------




L2252022 105729 AM_S5 Mini_S4
Mini_250222_115639_13.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 5% / S5 Mini




L2252022 105729 AM_S5 Mini_S4
Mini_250222_115639_14.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 5% / S5 Mini

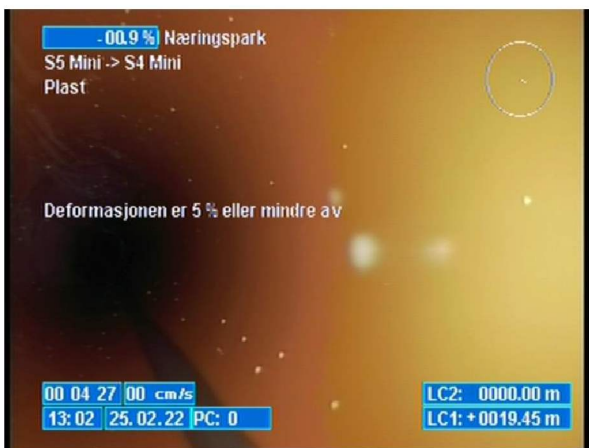

L2252022 105729 AM_S5 Mini_S4
Mini_250222_115639_3.jpg, 00:04:28, 19.40m
Deformasjonen er 5 % eller mindre av rørdimensjonen på 4 Kl.
/ mindre deformasjon

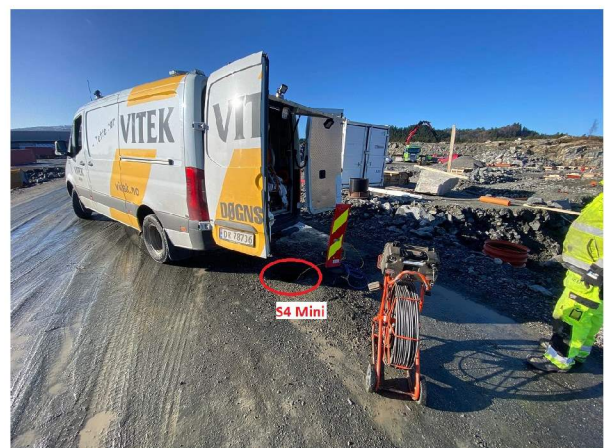

L2252022 105729 AM_S5 Mini_S4
Mini_250222_115639_15.jpg, 00:06:23, 27.60m
Inspeksjon fullført / i S4 Mini

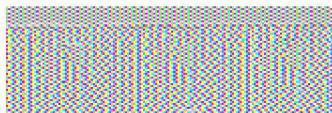

Strekkbilder - 2/25/2022 - 2/25/2022 10:57:29 AM

By/Sted	Adresse/Gate Nordhordaland	Dato 25.02.2022	Lsid 2/25/2022 10:57:29 AM	Nr. 3
---------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	----------



L2252022 105729 AM_S5 Mini_S4
Mini_250222_115639_16.jpg, 00:06:23, 27.60m
Inspeksjon fullført / i S4 Mini