

DATABLAD

Heiseskillevegg

Heiseskillevegg – perforert duk og duk

Art. nr.
ES11-110030



Bilde 1 er en måte å feste vegg på.


Byggehøyde er standard 800mm.
Standard lengde er 22 meter. Men kan tilpasses til hvert enkelt prosjekt.

Ca vekt er 600kg fordelt på 11 festepunkt. Den er drevet av 1 el-motor som er styrt av en nøkkelbryter. Duken er 700g/m², og nett er byttet ut med perforert duk.

Duk kan fås i andre farger.

Bilde 2-3 viser gjennomsiktigheten og endeavslutning på en slik vegg.

Det er **svært viktig** at hele installasjonen får ett årlig ettersyn.

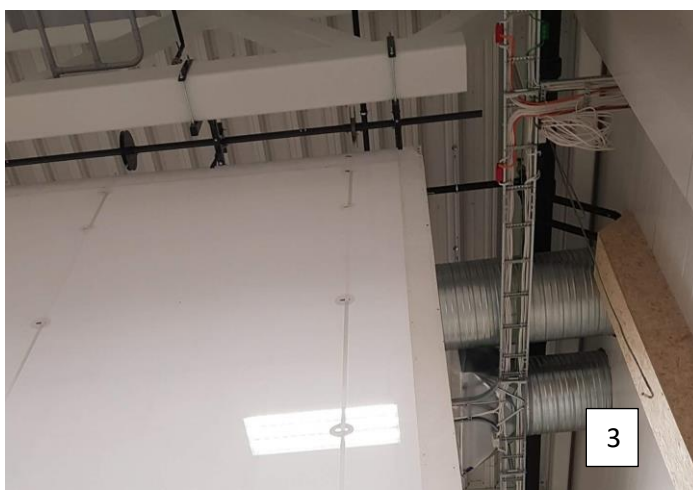

Sikkerhet:

Bruk av vegg skal utføres av personell som er opplært. Og de skal ha fullt utsyn til vegg. **Den må ikke under noen omstendighet anvendes som «personheis», noe som kan medføre personskader og skader på installasjonen**