

Arkoconsult As
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN

Referanser: Dykkar: 5131dd99-1960-407c-bef1-de461809dbda Vår: 22/1358 - 22/56507 Saksbehandlar: Irene Wilhelmsen irene.wilhelmsen@alver.kommune.no Dato: 12.07.2022

Løyve til ny avkjørsel - KV 1011 til eiendommen gbnr 108/138 Lindås

Saka gjeldt søknad om tillatelse for nytt avkjøringsløyve til kommunal veg for gbnr 108/138 datert 06.07.2022.

Saksutgreiing:

Informasjon om saka:

Det er søkt om ny felles avkjørsle for tomannsbustad på eideom 108/138 med tilkomst via kv1011 . Eideomen er regulert til bustad i eldre reguleringsplan for Kolås I, planID 1263-08061972. Tidlegare søknad om avkjøringsløyve vart avslått med bakgrunn i situasjonsplan med 2 avkjørsler inn på eideomen. Ny søknad er sendt inn der avkjørslene er samla slik det var etterspur i avslaget.

Vurdering/drøfting:

Reguleringsplanen er frå 1971 og vegen er regulert som offentleg gangveg og er etablert svært smal. Gangforbindelse med samanhengande gangveg til Svehaugane for vidareføring mot Kolåsvegen og frimråde er ved dagens situasjon ikkje etablert. Vegens eideomsgrense ligg heilt i vegkanten og nokre stader ligg vegen inne på privat eideom.

Det er dårleg snuareal for beredskaps- og vedlikehaldskøyretøy langs og i enden av vegen. Snuareala framstår i tillegg som del av private eideomar. Dagens fokus for gangveg er at ingen eller svært få bustader skal ha tilkomst via gangvegar. Det er allereie 6 eideommar med tilkomst via denne vegen i dag. Gangvegar kan ha tilkomst til bustad, men då skal forholda på staden vurderast særskilt i kvar enkelt tilfelle.

I tillegg til at vegen er smal og uoversiktlig ligg tomta midt i ein sving. Dette er eit etablert bustadområde og den smale vegen og dei dårlege forhold langs vegen med dårleg snuareal, kan gi utfordringar med tanke på anleggstrafikk i byggefase. Vegen er i tillegg i svært dårleg stand og det er usikkert om den vil tåle anleggstrafikk.

Kv1011 får nytt asfaltdekke sommar 2022. Dersom det i anleggs-/byggefase oppstår skader på dekke, må reperasjonar kostast av utførande. Beltegåande maskiner skal takast inn på tomta direkte frå Kolåsvegen.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug post@alver.kommune.no Kontonummer: 3207 29 30559
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 www.alver.kommune.no Organisasjonsnummer: 920 290 922

Eigedomsgrensa mot Kolåsvegen ligg i fortauskant. Det har vore hekk planta så tett på fortauet at det har vore problem med vekst ut over fortau.

Samandrag/konklusjon:


Avørsle må etablerast i samsvar med situasjonsplan 2021150A10-1 datert 04.07.2022. Løyve til ny avkjørsle for gbnr 108/138 til tomannsbustad kan bli gitt på vilkår lista opp under vedtak. Det er viktig at det ved etablering av bustad på denne tomta ikkje vert oppført for eksempel mur, beplanting eller gjerde som er til hinder for ferdsel på fortauet langs Kolåsvegen. Det må vere sett av areal til snøoppplag langs dette fortauet før slike tiltak etablerast langs fortau.

Vedtak:

Alver kommune gjev løyve til søknad om avkjøringsløyve frå kommunal veg kv1011, Grønfjellet, for eigedom 108/138 med heimel i veglova §§ 40 til 43.

Løyvet er gjeve på følgjande vilkår:

- Avkjørsle er godkjent i samsvar med oppdatert situasjonsplan med teikningsnr. 2021150A10-1 datert 04.07.2022.
- Avkjørsle skal være opparbeida slik at den tilfredsstiller tekniske krav til avkjørsle som er fastsett av vegdirektoratet i forskrift av 1964 om «alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsle fra offentlig veg», Veglova §§ 40-43, samt vognnormal N100. Det vert blant anna sett krav til geometrisk utforming av avkjørsle, sikt, svingradius, drenering under avkjørsle og at ein skal kunne snu på eigen grunn.
- Siktsona kan ikkje nyttast til parkering eller hensetting av sikhindringar som er høgare enn 0,5m over kommunalt vognnivå. Siktsona skal til ein kvar tid haldast vedlike av eigar/brukarane av avkjørsla.
- Nytt asfaltdekke KV1011 sommar 2022. Eventuelle skader som oppstår i anleggs-/byggefase skal reparerast og kostast av utførande i samråd med Alver kommune.

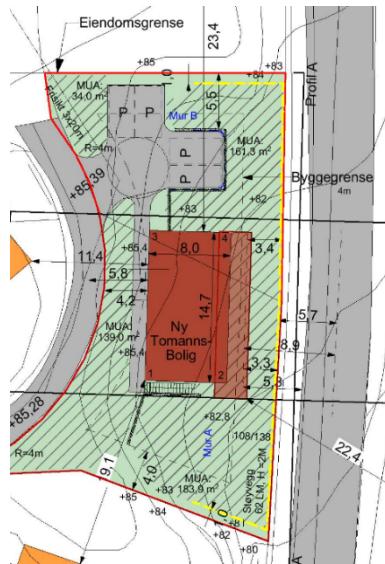

Bortfall av løyve

Er arbeidet med avkjørsla ikkje sett i gang innan 3 år etter at løyvet er gitt, fell løyvet bort, jf. veglova § 40 4.ledd.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Ole Kristian Rolland
Avdelingsleiar drift og vedlikehald

Irene Wilhelmsen
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Arkoconsult As

Postboks 103 5291

VALESTRANDSFOSSE
N