
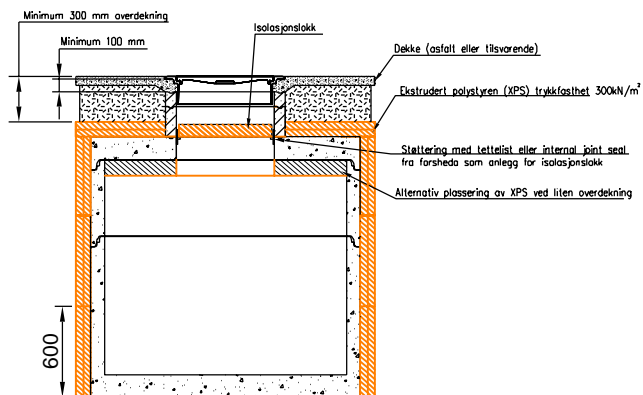


Plan

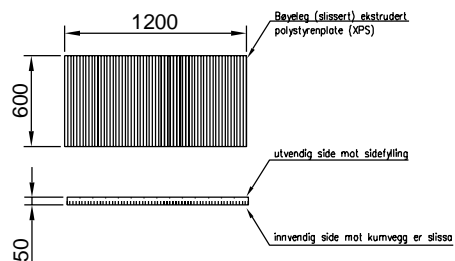

Snitt A - A

**Merknader**  
 Tjukkelse på XPS - platene avhenger av geografien, men bør som minimum ha tjukkelse på 50 mm. Sjekk eventuelt tabellar for ~~egensinnegjengde forsløp~~  
 XPS - platen skal plasseres liggjande rundt kummen med ein avstand på 10 - 20 mm mellom kvar plate.  
 Platene strammast inn i kummen med jekkestrøpp, og fugu mellom kvar plate tettast med fugeskum.  
 Den bøylege XPS - plata kan skaffast hos den lokale Basal-bedrift

PROSJEKT:  
VA-norm Hardanger

OPPDRAAGSGIVER:  
DIHVA IKS



OPPDRAAGSLEDER: TEGN: MÅLESTOKK:  
KMB 1:50  
OPPDRAAGSNR.: KONTR.: DATO: FASE:  
10.02.2014 A3

TEGNING:  
**Vatn**  
isolert kum

TEGN. NR.:  
**A 10**  
REV.:  
FAG TYPF FTG LØPFNR