

Teknisk beskrivelse sirkulasjon/rensing AVI Basseng

Bassengtype-konstruksjon

Bassenget er utført som pre-fabrikkert standardløsning
Vegger og bunn består av støpt glassfiber, komplett med avstivning og overflatebehandling
Konstruksjonen settes på stabilt underlag av komprimert 8-12 eller 8-16 pukk
Bassenget omfylles med drenerende masser som også komprimeres

Tilknytning vann og avløp

Vann i bassenget sirkulerer i et separat og lukket system som ikke er tilknyttet offentlig ledningsnett
Bassenget skal ikke tømmes om vinteren.

Rengjøring/Renseanlegg

Bassenget utstyres med automatisk bassengvasker og vannet pumpes gjennom installerte filtre i lukket system og i henhold til rengjøringsrutiner.
Rensefilter er lagd av høykvalitets-polyester for enklere renhold
Miljøvennlig selv rensende elektrolyse celle på rørsystemet i stedet for Klor-kjemikalier
Algemiddel brukes ikke

Tekniske installasjoner

Maskinrom for tekniske installasjoner som pumper, ventiler, rensefilter, lys mv plasseres i kjeller.

Sikkerhet/ Beskyttelse

Det leveres og monteres sikkerhetstrekk av godkjent merke, type Calypso- protect- roll, Delta Star Deck fra Procopi AG, eller låsbart glass-overbygg fra Gullberg & Jansson
Alle løsningene er CE godkjent for sikring av basseng
Løsningene tilfredsstiller kravene i Teknisk forskrift: Utearealer og sikkerhet mot drukning Pbl §28-6

Bassengdimensjoner

Dimensjoner og utforming er angitt på vedlagte plan og snitt tegning

Konklusjon/Kommentar

Anlegget består hovedsakelig av pre-prosjekterte løsninger og monteres sammen på byggeplass

Bassengspesialisten AS



Tom Erik Lund


Besøksadresse:	Osloveien 234	1538 MOSS	Telefon:	69 27 74 44
Postadresse:	PB8024, Refsnes	1508 MOSS	Telefaks:	69 27 74 45
Organisasjonsnr:	916 162 979 MVA	post@pools.no	Mobil:	90 99 33 76



TRYGG
Bassenghandel



Skjematisk tegning

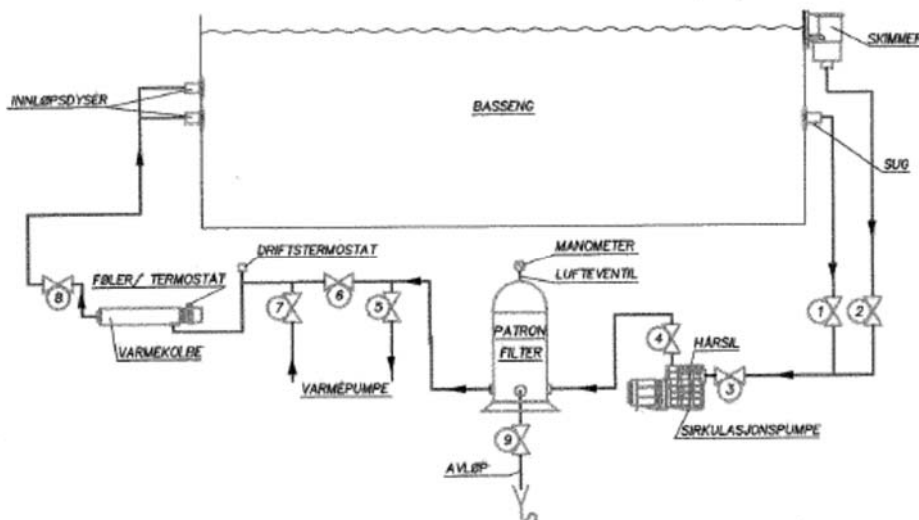

Desinfisering

Bassenget vil bli desinfisert med salt via en saltspalter, der klor er erstattet med en elektrode som spalter saltet (elektrolyse).

Fylling av vann

Bassenget vil bli fylt med vann fra egen hageslange

Drift sommerhalvår

I sommerhalvåret vil anlegget gå i lukket krets uten utslipp.

Vinterstenging

Ved vinterstenging vil skimmer bli isolert og plugget. Innløpsdyser og utløpsdyser blir plugget.

Sikring

Når bassenget ikke er i bruk, vil det bli sikret med et motordrevet trekk, som blir låst med godkjente låser. Trekket tåler belastninger på over 500 kg.

Ved vinterstenging vil bassenget blir sikret med spesiallagde vinterplater som tåler alle aktuelle belastninger

Besøksadresse: Osloveien 234
Postadresse: PB8024, Refsnes
Organisasjonsnr: 916 162 979 MVA

1538 MOSS
1508 MOSS
post@pools.no

Telefon: 69 27 74 44
Telefaks: 69 27 74 45
Mobil: 90 99 33 76



TRYGG
Bassenghandel





Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Sentral godkjenning for: **BASSENGSPESIALISTEN AS**

Foretaket, med organisasjonsnummer 916162979, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

- › Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
- › Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
- › Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1

Godkjenningen er gyldig til 02.10.2022

Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Besøksadresse:	Osloveien 234	1538 MOSS	Telefon:	69 27 74 44
Postadresse:	PB8024, Refsnes	1508 MOSS	Telefaks:	69 27 74 45
Organisasjonsnr:	916 162 979 MVA	post@pools.no	Mobil:	90 99 33 76



TRYGG
Bassenghandel



Godkjente Sikkerhetstrekk.



Besøksadresse: Osloveien 234
Postadresse: PB8024, Refsnes
Organisasjonsnr: 916 162 979 MVA

1538 MOSS
1508 MOSS
post@pools.no

Telefon: 69 27 74 44
Telefaks: 69 27 74 45
Mobil: 90 99 33 76

