

Teknisk beskrivelse

Bassengtype-Konstruksjon

Bassenget er utført som prefabrikkert standardløsning med konstruksjonsblokk
Konstruksjonen er lagd på stabilt underlag av komprimert 4-8 pukk
Bassenget er omfylt med drenerende masser

Tilknytning vann og avløp

Vann i bassenget sirkulerer i et separat og lukket system som ikke er tilknyttet offentlig ledningsnett
Bassenget skal ikke tømmes om vinteren

Rengjøring/Renseanlegg

Bassenget utstyres med automatisk bassengvasker og vannet pumpes gjennom installerte filtre i lukket system og i henhold til rengjøringsrutiner.
Rensefilter er lagd av høykvalitets-polyester for enklere renhold
Miljøvennlig selv rensende elektrolyse celle på rørsystemet i stedet for Klor-kjemikalier
Algemiddel brukes ikke

Tekniske installasjoner

Maskinrom for tekniske installasjoner som pumper, ventiler, rensefilter, lys mv plasseres inntil bassenget

Sikkerhet/ Beskyttelse

Det leveres og monteres sikkerhetstrekk av godkjent merke, type Calypso- protect- roll, Delta Star Deck fra Procopi AG, eller låsbart glass-overbygg fra Albion
Alle løsningene er CE godkjent for sikring av basseng
Løsningene tilfredsstiller kravene i Teknisk forskrift : Utearealer og sikkerhet mot drukning Pbl §28-6

Bassengdimensjoner

Dimensjoner og utforming er angitt på vedlagte plan og snitt tegning
Den aktuelle dimensjon på dette bassenget er avtegnet på situasjonsplan

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske produktspesifikasjoner fremgår av etterfølgende sider

Konklusjon/Kommentar

Anlegget består av pre-prosjekterte løsninger og monteres sammen på byggeplass


Bassengspesialisten



Rolf Carlsen

Q-2

Skjematisk tegning

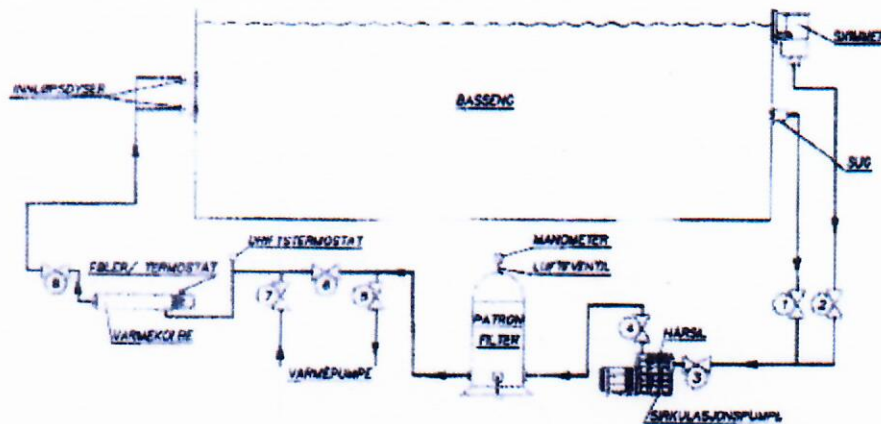

Desinfisering

Bassenget vil bli desinfisert med salt via en saltspalter, der klor er erstattet med en elektrode som spalter saltet.

Fylling av vann

Bassenget vil bli fylt med vann fra egen hageslange

Drift sommerhalvår

I sommerhalvåret vil anlegget gå i lukket krets uten utslipp.

Vinterstegning

Ved vinterstenging vil skimmer bli isolert og plugget. Innløpsdyser og utløpsdyser blir plugget.

Sikring

Når bassenget ikke er i bruk, vil det bli sikret med et motordrevet trekk, som blir låst med godkjente låser. Trekket tåler belastninger på over 500 kg.

Ved vinterstegning vil bassenget blir sikret med spesiellagede vinterplater som tåler alle aktuelle belastninger



Q-3

SENTRALT GODKJENT FORETAK FOR ANSVARSRETT ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Sentral godkjenning for: **BASSENGSPESIALISTEN AS**

Foretaket, med organisasjonsnummer 916162979, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

- › Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
- › Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
- › Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1

Godkjenningen er gyldig til 02.11.2019

Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Delta

EVODECK by PROCOPI

E-Series



Maintenance made easy

Delta covers require little maintenance; they are designed to stay clean. When it comes to winterizing, Delta facilitates your life even further: the motor block on the motorised models is very light and can be removed with no tools in just a few seconds.

Summer and winter, Delta, offers the best possible protection.

Legal information



All DELTA covers comply with the French standard NF P 90-308 (May 2004 version concerning pool protection) if all items comprising the cover are supplied by Procopi.

Pool safety cover intended to deny children under five access to the pool.

This cover is no substitute for common sense or individual responsibility. Nor is it intended to replace the vigilance of parents and/or responsible adults that remains the key factor in ensuring the safety of young children.

25 YEARS
EXPERIENCE



- Ultrasonically welded end plugs: watertightness guaranteed
- Beautiful, down to the finest detail: end plug colours match the slat colours.
- Evodeck covers are made of high quality PVC that confers excellent strength, despite the thin air cell walls.



Unique slat design

The best air volume/ slat thickness ratio available on the market

Some of the most important advantages offered by Evodeck covers are a result of this unique slat design: a large volume of air trapped inside the minimum amount of plastic.

The benefit is three-fold:

- Firstly, the air volume/slat thickness ratio ensures excellent cover buoyancy compared to other covers with thicker slats, this increased buoyancy limits the displacement and evacuation of water when the cover is deployed.

- Furthermore, the slats are absolutely leaktight, water cannot enter the air cells. The air trapped inside is thus static and dry, guaranteeing optimum thermal insulation.

- Lastly, because the slat cover is extremely buoyant, it has an excellent load bearing capacity and can easily support the weight of a grown man.

Delta
by PROCOPI

Dealer's stamp



EVODECK by PROCOPI E-Series

PROCOPI
Pool & Spa Equipment