


Til info:
vår sprinklersentral er iht Norsk Vann sin veiledning om tilbakeslagsventil iht NS1717.

CA
Tilbakestrømssikring
med ikke-kontroller-
bare trykksoner

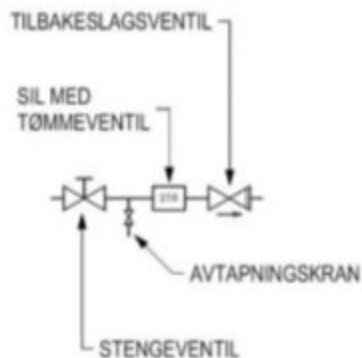

Stengeventil, avtappingskran og sil skal monteres foran sikringsutstyret.
Skal ikke installeres der det er fare for oversvømmelse eller i forurenset
atmosfære. Utløpet bør kobles til drenering/avløp.

Steng ventil
foran enheten.
Åpne avtappings-
kran og kontroller
at vann ikke
strømmer
tilbake gjennom
sikringsutstyret.



Anita S. Lillehaug

Prosjektleder

Mob: (+47) 93652288

Office: +47 55 17 54 40

Mail: al@toreeide.no

Web: www.toreeide.no

Office: Spelhaugen 8, N-5147 FYLLINGSDALEN