

**Fra:** Mette Robertsen  
**Sendt:** onsdag 7. juni 2023 15:26  
**Til:** Todorovic, Marko  
**Emne:** SV: sikringssone H190

Hei Marko,

Prøvde ringe deg.

Eg har drøfta dette med leiar for arealforvaltning.

Per no er framlegg til ny kommunedelplan for E39 under handsaming i kommunen, og det er ikkje gjort noko vedtak om ny trase.

Det må ved prosjektering dermed takast omsyn til sikringssone H190.

Om De går inn på kommunen si heimeside, kan De lese meir om planar under arbeid.

Beklager sein attendemelding.

Vennleg helsing

**Mette Robertsen** | Rådgivear Plan og byggesak

Telefon:

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



**ALVER**  
KOMMUNE

**Fra:** Todorovic, Marko <[marko.todorovic@sweco.no](mailto:marko.todorovic@sweco.no)>

**Sendt:** onsdag 31. mai 2023 14:43

**Til:** Mette Robertsen <[mette.robertsen@alver.kommune.no](mailto:mette.robertsen@alver.kommune.no)>; Marte Hagen Eriksrud <[marte.hagen.eriksrud@alver.kommune.no](mailto:marte.hagen.eriksrud@alver.kommune.no)>; Irene Nærbø Wilhelmsen <[irene.wilhelmsen@alver.kommune.no](mailto:irene.wilhelmsen@alver.kommune.no)>

**Kopi:** Espetvedt, Jorun <[jorun.espetvedt@sweco.no](mailto:jorun.espetvedt@sweco.no)>; Oganovska, Alina <[alina.oganovska@sweco.no](mailto:alina.oganovska@sweco.no)>; [NilsErik.Risholm@bonava.com](mailto:NilsErik.Risholm@bonava.com); Odd Arne Haga <[oddarne.haga@bonava.com](mailto:oddarne.haga@bonava.com)>; Leiknes, Anna Stenersen Brandin <[anna.leiknes@sweco.no](mailto:anna.leiknes@sweco.no)>; [Lene.Ytredal@bonava.com](mailto:Lene.Ytredal@bonava.com)


**Emne:** sikringssone H190

Hei,

Vi Sweco Architects (tidligere TAG) har begynt å prosjektere felt BS17 felt på Knarvik og vil gjerne sjekke med dere sikringssone H190

På plankartet er det regulert sikringssone tunnel H190 men det står i bestemmelser at dersom det blir vedtatt

ny E39 faller sone bort

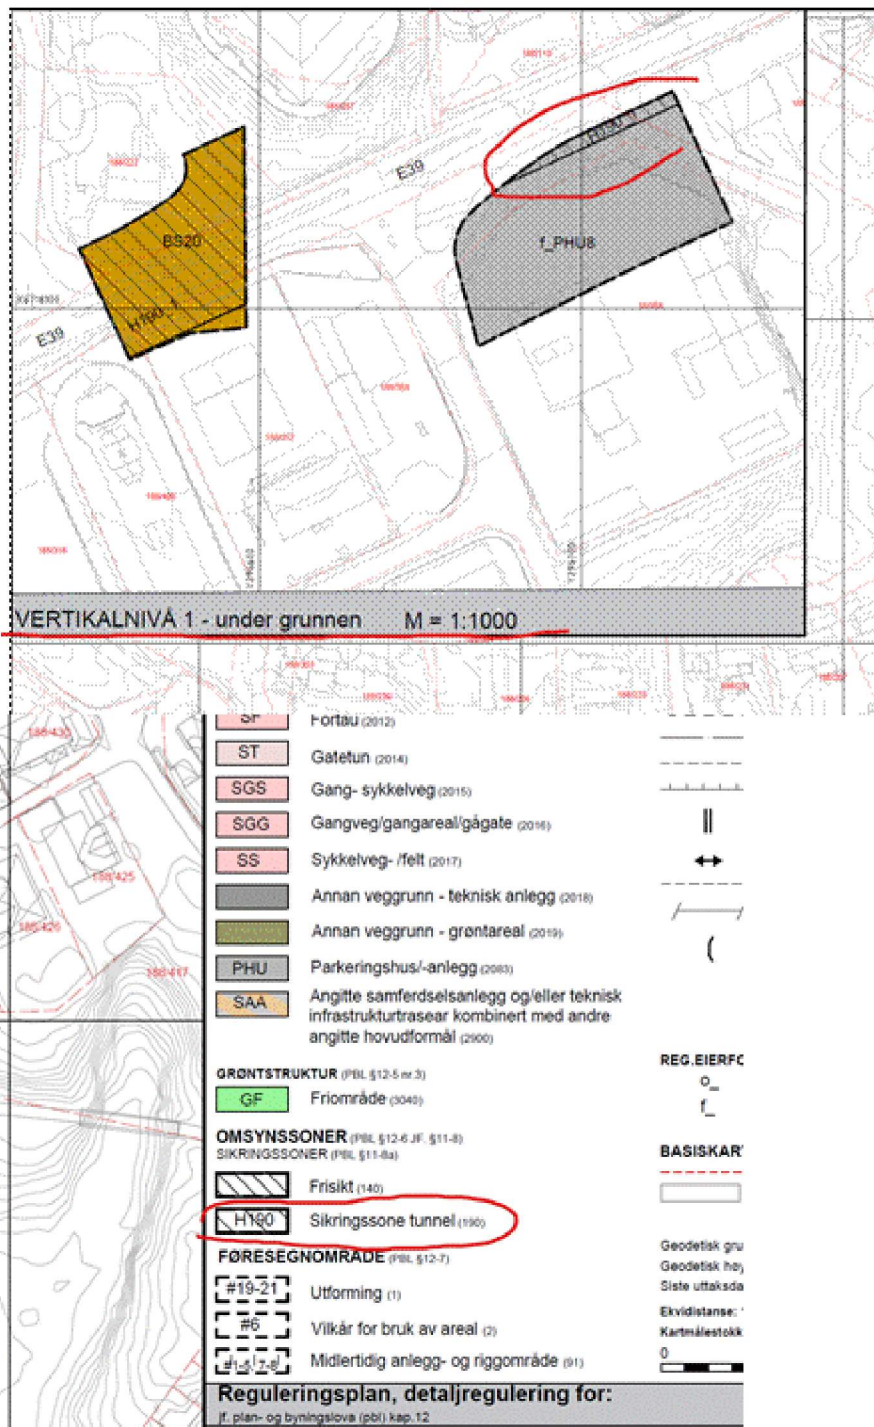

## § 8 OMSYNSSONER (PBL § 12-6, JF. § 11-8)

### 8.1 Sikringszone H190 i vertikalnivå 1 og 2

- 8.1.1 Område merka med H190 er omsynssone for vedteken tunneltrase for ny E39 med tilhøyrande sikringszone. Sona fell vekk dersom det vert fatta vedtak om ny E39 forbi Knarvik.
- 8.1.2 Sprenging eller oppføring av bygg vert ikkje tillate nærare planlagde tunnelar enn 8 m over og 10 m til side for tunellane i forhold til teoretisk tunnelprofil (12 m mellom løpa).
- 8.1.3 Bygging i sona 8 – 15 m over tunellane og innanfor 10 m til kvar side for tunnelane krev særskilt forsiktig sprenging og forsterkning av sålen. Tiltak i denne sona skal planleggjast i samarbeid med, og godkjennast av Statens Vegvesen før løyve til igangsetjing blir gitt.
- 8.1.4 Når tunellane skal sprengast må P-anlegga stengast mellombels og vederlagsfritt for Statens vegvesen.
- 8.1.5 Bygningar må dimensjoneraast for ristingar i h.h.t. ei kvar tid gjeldande NS 8141.

På vegvesen sin side finner vi kart som viser traseene som er under utredning og det ser ut som om det er utenfor vårt område. Tolker vi dette riktig ?  
Vi lurer på om sone H190 faller bort da og at bygningen på felt BS17 kan plasseres innenfor formålsgrensen.  
Fint om dere hjelper og sender tilbakemelding !

<https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39flatoyeikefettunnelen/>

