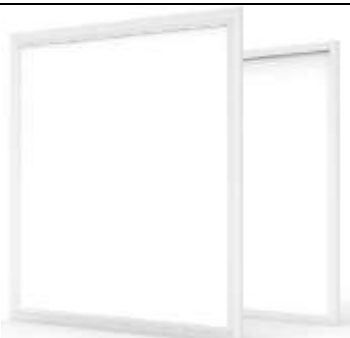


Armaturer for Kvernbit IL.

Pos	Armatur	Produsent og spesifikasjon
1.		LED High-bay • Effektivitet: 140 Lm\W • Effektfaktor: PF: 0.95 • Levetid: $\geq 70\ 000$h • Farge (CCT): 4000K • Farge gjengivelses indeks (CRI): >80 • Størrelse: 296x204mm • MacAdam index 4 • Ramme: Aluminium og herdet glass • IEC 62717- L70
2.		LED flomlys • Effektivitet: 100 Lm\W • Effektfaktor: PF > 0.95 ($\cos \phi \geq 0,95$) • Levetid: ≥ 50000h, L70 • Farge (CCT): 2700K (varm hvit) • - 6500K (kald hvit) • Farge gjengivelses indeks: (Ra) ≥ 70 • Spredningsvinkel: 120 • Starter produsent: Meanwell • Optimal arbeidstemperatur: $-30^{\circ}\text{C} - +55^{\circ}\text{C}$ • Ramme: Aluminium og herdet glass, grå / svart • Beskyttelsesklasse: IP65
3.		LED-panel • Effektivitet: 100 lm/W • Farge (CCT): 4000K • Farge gjengivelses indeks CRI: (Ra) ≥ 85 • Spredningsvinkel: 120° • Effektfaktor (PF) >0.90 ($\cos \phi \geq 0,90$) • Levetid: $\geq 50\ 000$h • Beskyttelsesklasse: IP20 • IEC 62717-T25: L70

4.		LED downlight • Effektivitet: 100 lm/W • Farge (CCT): 4000K • Farge gjengivelses indeks CRI: (Ra) ≥ 80 • Spredningsvinkel: 120° • Effektfaktor (PF) > 0.90 ($\cos \phi \geq 0,90$) • Levetid: $\geq 50\,000$h • Beskyttelsesklasse: IP54 • IEC 62717-T25: L70
5.		LED Sabrina 9W, med stikk • Effektivitet: 88 lm/W • Effektfaktor: PF > 0.95 ($\cos \phi \geq 0,95$) • Levetid: $\geq 50\,000$h, L70 • Farge (CCT): 4000K • Farge gjengivelses indeks CRI: (Ra) ≥ 80 • Ramme: Aluminium • Beskyttelsesklasse: IP 44
6.		LED Lineære lys • Effektivitet: 100 lm/W • Farge (CCT): 4000K • Farge gjengivelses indeks CRI: (Ra) ≥ 85 • Spredningsvinkel: 120° • Effektfaktor (PF) > 0.90 ($\cos \phi \geq 0,90$) • Levetid: $\geq 50\,000$h • Beskyttelsesklasse: IP65
7.		ONTEC G • Lesbar avstand: 25m • Tilf spenning: 230V AC/ 50-60 Hz $\pm 10\%$ • LED • Beskyttelsesklasse: IP20
8.		LED Taurus deluxe • Lesbar avstand: 30m • Tilf spenning: 230V AC/ 50-60 Hz $\pm 10\%$ • LED • Beskyttelsesklasse: IP41

9.		ONTEC S M1 • Beskyttelsesklasse: IP65 • Motstandsdyktig mot fuktighet, støv, korrosjon • 230 V AC / 50 - 60 Hz $\pm$ 10% • RAL 9003 / RAL 7035, RAL 9004 / spesiell farge • Selvtest (automatisk test)
10.		LED SLS019 • Beskyttelsesklasse: IP20 • Varighet batteri 1 time (ved strømstans) • 12V/7 Ah batteri • Farge: hvit • Lyskilde: 2 x LED 5W • Selvtest (automatisk test)