


VA- teknisk

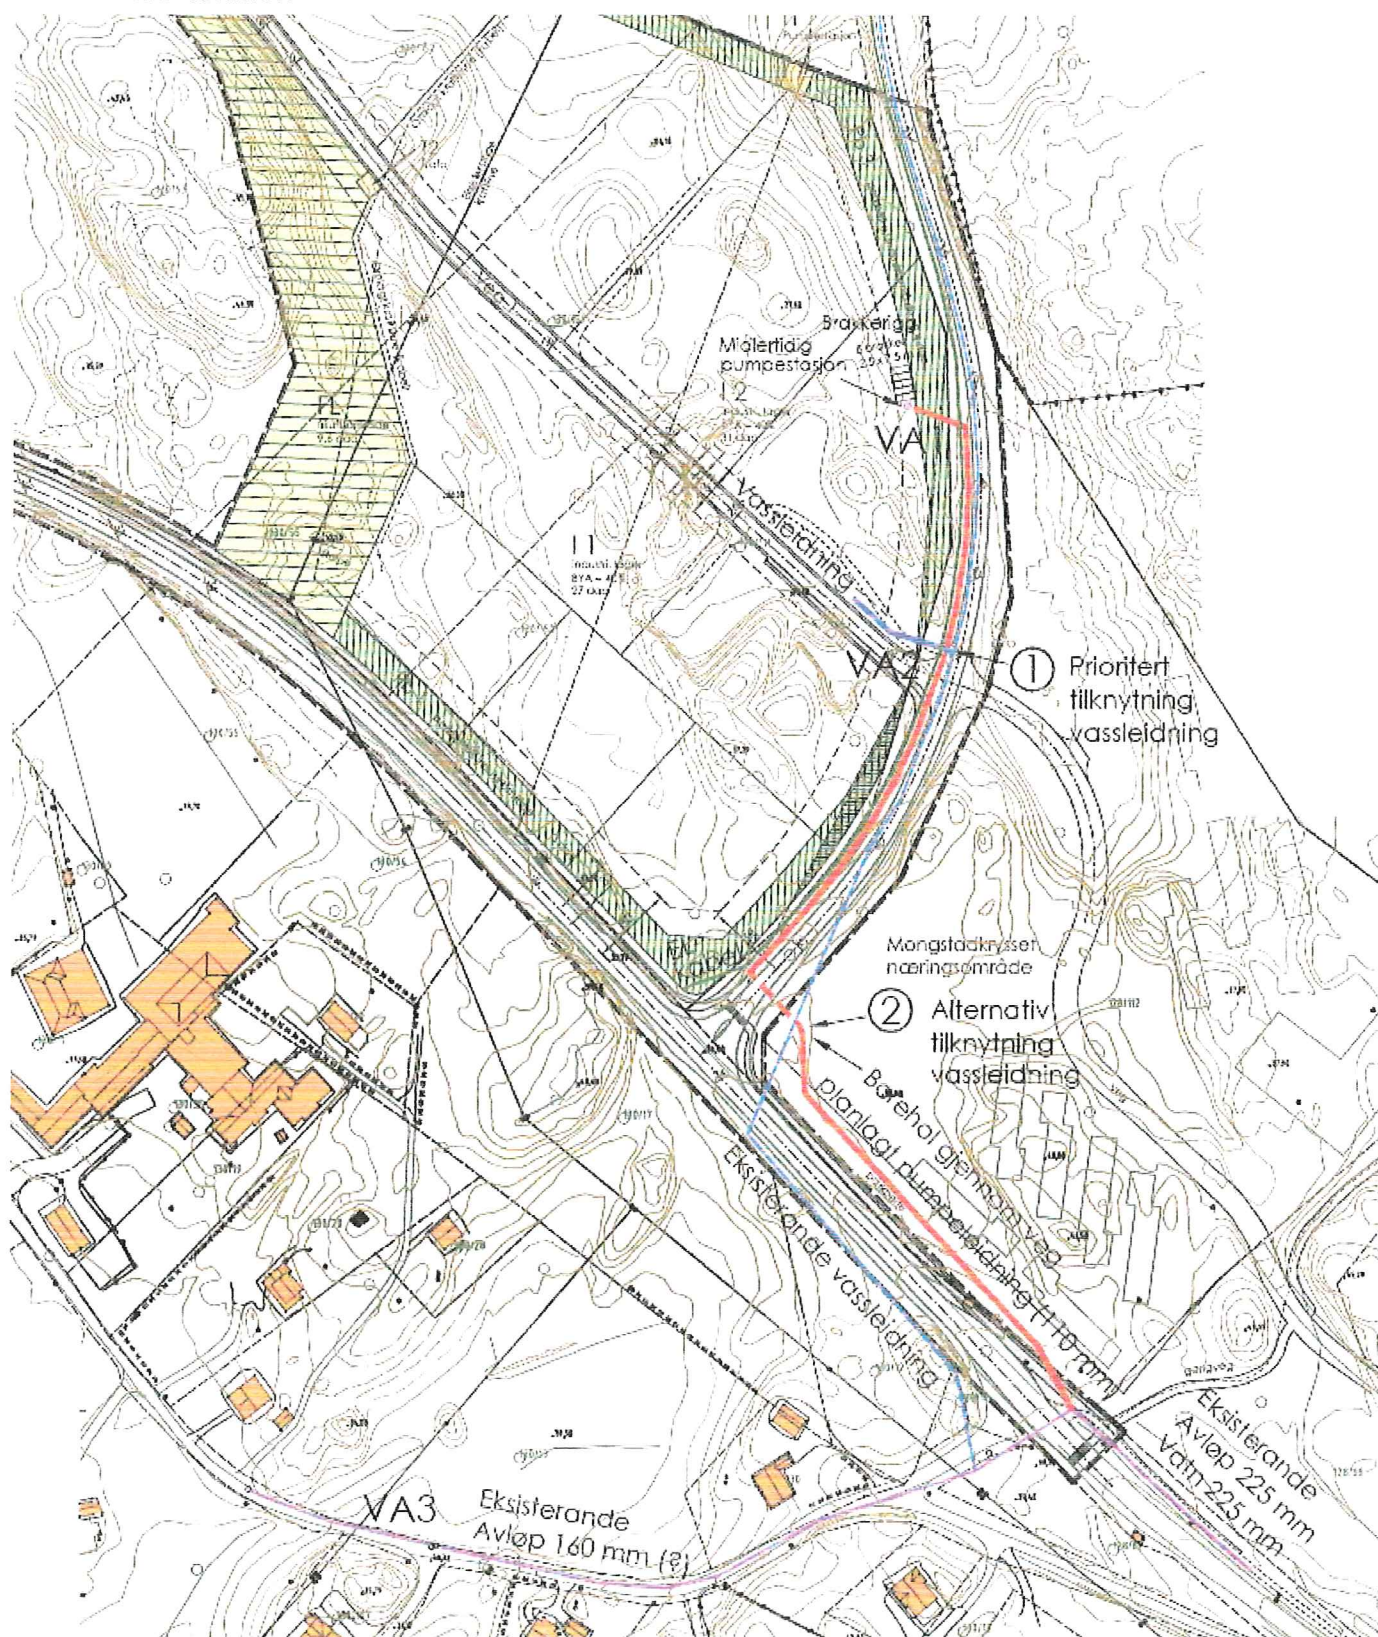

Planlagt tilknytning til offentlege anlegg. Statens veggvesen har gjeve løyve til borehol under vegarm til Leirvåg, og Statoil har gjeve løyve til tilknytning og leidningsframføring på sitt område

PROSJEKT	Leirvågkrysset
KAPITTEL	GANGVEGANLEGG

DATO: 12.02.2015

[illegible]

PROSJEKT Leirvågkrysset
KAPITTEL GANGVEGANLEGG FV57

DATA: 12.02.2015

[illegible]

PROSJEKT Leirvågkrysset
KAPITTEL GANGVEGANLEGG FV565

DATO: 12.02.2015

POST	KODE	BESKRIVELSE	ENH.	MENGDE	ENH.PRI	SUM
2.1		Rigg og drift				
		10% av sum				kr 304 000.00
2.2		Veganlegg (lengde 260 + 200m)				
2.2.1		Vegetasjonsrydding (b=9m)	m ²	4500	20.00	kr 90 000.00
2.2.2		Avgraving og opplasting (d=1m)	m ²	4500	50.00	kr 225 000.00
2.2.3		Intern transport gravemasser	m ²	1200	50.00	kr 60 000.00
2.2.4		Ekstern transport gravemasser	m ²	3200	100.00	kr 320 000.00
2.2.5		Rensk av bergoverflate	m ²	1200	10.00	kr 12 000.00
2.2.6		Sprengning fjellskjæring	m ³	1200	120.00	kr 144 000.00
2.2.7		Flåsprengning (b=5m)	m ²	300	100.00	kr 30 000.00
2.2.8		Opplasting og intern transport sprengsteinsmasser	m ³	1200	40.00	kr 48 000.00
2.2.9		Fylling (h=1m)	m ³	800	50.00	kr 40 000.00
2.2.10		Komprimering vegfylling	m ²	1500	10.00	kr 15 000.00
2.2.11		Forsterkningslag (t=500mm)	m ³	750	100.00	kr 75 000.00
2.2.12		Avretting gangveg	m ²	1500	50.00	kr 75 000.00
2.2.13		Asfaltert bærelag (t=70mm)	m ²	1500	175.00	kr 262 500.00
2.2.14		Asfaltering gangveg (t=50mm)	m ²	1500	110.00	kr 165 000.00
2.2.15		Gruset skulder gangveg b=0,25m	m ²	250	150.00	kr 37 500.00
2.2.16		Vegrekkverk mot industritomt	m	260	1300.00	kr 338 000.00
2.2.17		Sikringsgjerde mot industritomt	m	260	500.00	kr 130 000.00
2.2.18		Utlekking av jord i rabbatt mot veg og industriområde.	m ²	3000	60.00	kr 180 000.00
2.2.19		Bearbeing og tilsåing rabbatt	m ²	3000	30.00	kr 90 000.00
2.2.20		Stikkrenne for kryssende bekker	m	10	2000.00	kr 20 000.00
2.2.21		Vegsluk	stk	4	20000.00	kr 80 000.00
2.2.22		Veglys	m	460	1000.00	kr 460 000.00
		SUM				kr 2 897 000.00
2.3		Busslomme				
2.3.1		Kassel kantstein	m	30	1500.00	kr 45 000.00
2.3.2		Glidestøpt kantstein	m	50	350.00	kr 17 500.00
2.3.3		Skjæring, fresing, tilp eks asfalt	RS	1	20000.00	kr 20 000.00
2.3.4		Ledeplater	RS	1	20000.00	kr 20 000.00
2.3.5		Flytting av busskur	stk	1	10000.00	kr 10 000.00
2.3.6		Flytting av 2 lysmaster	stk	2	15000.00	kr 30 000.00
		SUM				kr 142 500.00
		SUM GANGVEG FV565				kr 3 343 500.00