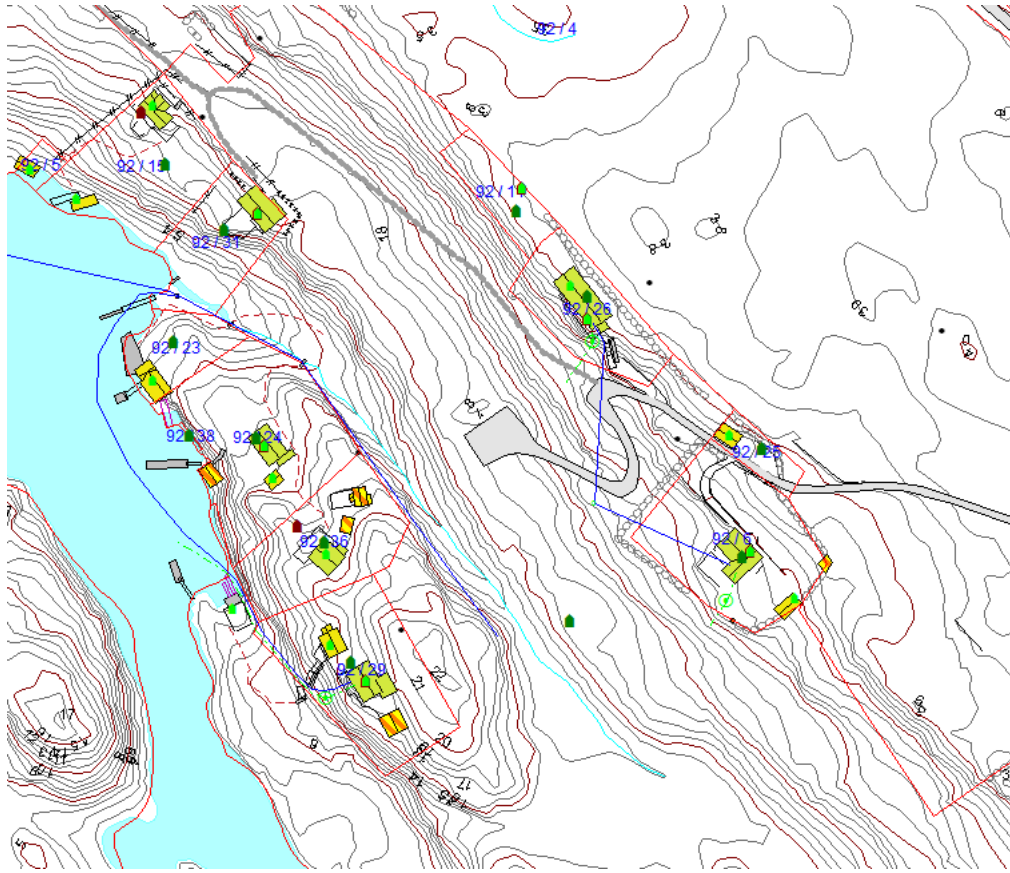

Fra: Arne Helgesen
Sendt: onsdag 4. mai 2016 13.50
Til: nils-arne@lindaasvvs.no
Kopi: Siril Therese Sylta; 'Atle Dingen (Atle.Dingen@lindas.kommune.no)'
Emne: Utbetring av anlegg VL kope - Keilegavl. mm.
Vedlegg: Keilegavl-Hope VL..pdf

For at vi skal bli ferdig med denne saken, må vi sjekk ut at dette anlegget er ok. Dette gjeld alle punkta A-D kummer ventiler inn ut av kum kvar gong sjøleidning går i land og ut i sjø igjen. Alle ventiler i kummer skal vera av typen som er berekna for utvendig bruk, ikkje kuleventilar som er til innvendig bruk. Dersom det er kummer som ikkje kan drenerast, skal det monterast bakkekraner med teleskop, avsluttas terreng med stigerør flyteramme og lokk. Vil ikkje ha kummer som står full i vatn, slam osv. Der det blir montert bakkekraner med teleskop, skal vi ha bilde av dette, før det blir fylt på masser og avslutta med ramme /lokk.

Når du er ferdig med dette, må du gi meg ei tilbakemelding, så går vi ein befarig på heile anlegget fra A-D. Slik at eg kan gi ei tilbakemelding til byggesak om dette er ok.

Samtidig tar vi ei befarig på Træland, her var det også mykje som ikkje er korrekt, i forhold til det som er meldt inn. Ref kart under.



Arne Helgesen
Avdelingsleiar Teknisk VA
Lindås Kommune
Tlf.56375669 mob. 95945434