

- 3 JUL 2017

Hordaland fylkeskommune
Agnes Mowinckels gate 5
Postboks 7900
5020 Bergen
Att: Solveig Lohne Rongved

Referanse:
2015/8551-41

SØKNAD OM OMDISPONERING AV BARK- MIDLER TIL HÅKONSHAUGEN

Vi ønsker herved, på vegne av Lindås kommune, å søke om omdisponering av tildelte BARK-midler.

Kommunen fikk tildelt midler til tiltak 29.04.2016 og søkte i 30.09.2016 om å overføre midlene til 2017.

Opprinnelig tiltak omfattet etablering av ny tilkomst til haugen. Skifte ut eksisterende trappeløsning med gangvei med stigning maks 1:12. Bytte ut eksisterende natursteinsdekke med gressarmeringsrister (ref. Steinalderboplass Vistehola i Rogaland). Fjerne mur og gjerde for å bryte ned avgrensningen mellom kulturminne og landskapet. Bedre tilrettelegging for publikum med benker og nye infotavler.

Deler av omsøkte tiltak krevde en utvidelse av eiendomsgrensene, dette viste seg å være vanskelig da grunneier på nabotomten ikke ønsket å selge eiendom til kommunen slik at tiltaket kunne gjennomføres. Etablering av sti 1:12 er da ikke mulig å gjennomføre på tomten med dagens eiendomsgrenser.

Ønsket om å fjerne murer og gjerde er ikke mulig på grunn av murens bærende funksjon for traktorveien som går i overkant av Håkonshaugen og beitende sauer på naboeiendom. Grunneierne ønsket også å beholde en avgrensning til deres eiendom.

Vi ser at tiltaket som det ble søkt om ville gjort Håkonshaugen til en del av det store landskapsbildet. Tilkomst med sti ville gitt en bedre opplevelse av stedet, gravhaugen og det omkringliggende landskapet. På bakgrunn av føringer fra naboeiendom lar dette seg ikke gjennomføre.

Kommunen må derfor søke om omdisponering av midlene slik at de kan bruke midlene på tiltak som vil være med på å forenkle vedlikeholdet, bedre tilgjengelighet, mer publikumsvennlig og legge bedre til rette for formidling av stedets historie.

Dato 2017/06/30

Rambøll
Sjøhagen 6
Pb 3063
N-4095 Stavanger

T +47 97 42 80 00
www.ramboll.no

Følgende tiltak var en del av søknaden og er fremdeles tenkt gjennomført:

1. Bytte ut eksisterende natursteinsdekke med gress og gressarmeringsrister på platå nord for Håkonshaugen. Slik vil dekket bli jevnere, gå mer i ett med landskapet omkring og være lettere å vedlikeholde. Det må vurderes om en må gjøre masseutskifting under eksisterende heller for å bedre dreneringsevne. Dersom dette må gjøres vil en måtte skifte ut masser ned til 50 cm under dagens bakkenivå.
2. Bytte ut kantstein i forbindelse med fjerning av natursteinsdekke på grunn av tilstand, helhetsinntrykk og for å etablere en sittekant for besøkende og tilskuere ved arrangementer og spel. Dette fører til at man hever terrenget slik at muren mot nord blir litt mindre dominerende. Kant i randsonen av haugen byttes ut med kant av granitt.
3. Bedre tilrettelegging for publikum med benker og nye infotavler slik at man kan formidle stedets historie for besøkende til Håkonshaugen.


Deler av midlene ønskes omsøkt til å gjennomføre følgende tiltak:

1. Bytte ut eksisterende tilkomst med ny trapp med jevn stigning og håndløper i 2 høyder.

Trappen er ikke optimalt utformet. Den er bratt og er ikke universelt utformet. Trappen er vinklet slik at man ikke får en naturlig bevegelsesretning i forhold til gravhaugen og porten. Vi ønsker å etablere en trapp som forsterker bevegelsesretningen, universelt utformet og blir god å gå i for alle uansett funksjonsevne. Benkene og informasjonstavlene vil vi plassere mellom alteret og trappen mot sør. Her vil man få et fint bakteppe med beitelandskap, skog og fjell i bakgrunnen.

På østsiden av haugen er terrenget terrassert med 3 terrasser. Terrassene er avgrenset med en oppkant av naturstein som er ca 15 cm høy.

Kantene vil vi heve til 30 cm slik at man kan sitte på dem. For å beholde fremkommeligheten legges det inn et trinn før hver terrasse i et avgrenset område slik at man får en trapp med trinnhøyde for å bevege seg opp til det øverste platået.

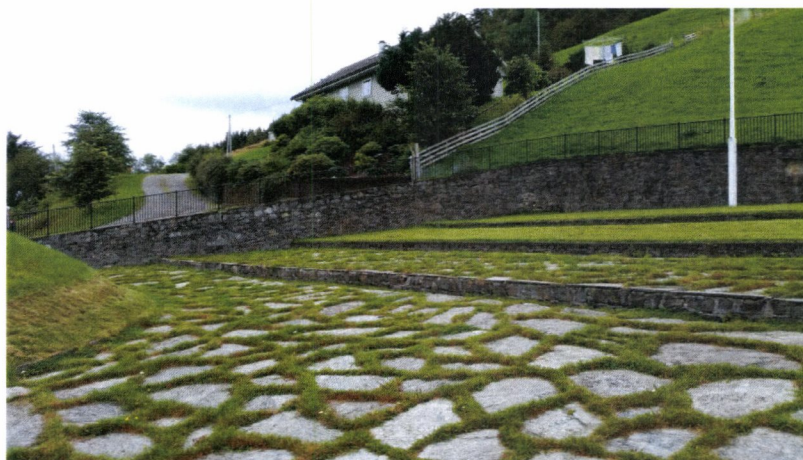

Håkonshaugen sett fra øst mot vest.

KOSTNADSOVERSLAG:

Masseutskifting, drenerende masser på platå: 50.000,-
Legging av gressarmeringsnett og kant: 40.000,-
Fjerning av eksisterende trapp 10 000,-
Bortkjøring av rivingsmaterialet (trapp og kantstein): 60.000,-
Tilføring av masser og ny trapp til haugen: 40 000,-

Sum: 200 000 eks mva

Materialkostnader:

Gressarmeringsnett: ca 300 m² - 300 000,-
Granittkant på nivåforskjeller: 3 x 20 m - 90 000,-
Ny trapp og ny håndløper: 12x 3 m- 60 000, 4,2 m- 15 000,-
Infotavle(r): 1 * 15 000,-
Benker, 2 stk: 2 * 10 000,-

Sum: 490 000 eks mva

FRAMDRIFTSPLAN:

Søknadsprosess FK og RA: 2.kv 2017
Planlegging og prosjektering: 3. kv 2017
Oppstart bygging: 4. kv 2017
Ferdigstilling: 4.kv 2017

FINANSIERINGSPLAN:

BARK-midler: 350 000,-
Tilskudd fra kommunen: 300 000,-
Dugnadsarbeid: 40 000,-

Vi håper at tiltaket er innenfor rammene for hva midlene får brukes til slik at vi kan starte på oppgraderingen av Håkonshaugen til glede for liten og stor.
Hvis det er noe som er uklart kan dere ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen



Kristin Hageland Mortensen

Landskapsarkitekt

M +47 93204437

kristin.mortensen@ramboll.no

Kopi:

Lindås kommune v/ Inger Marie Jordal, inger.marie.jordal@lindas.kommune.no