

Søknad om løyve til graving i offentlig veg

Vedlegg 2.1

Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

 Legging Utskifting Reparasjon Luftspenn
Veg nr.: KV1033 Hp.: 1 Km: 1 / 0,420 - Arbeidsstad: Stallane

Arbeida gjeld:

 Vassleidning Telekabel Avløpsleidning Anna: _____
 El-kabel Gassleidning TV-kabel

Noverande dekke:

 Asfalt Brostein Grus Anna: _____
Frå eigedom Gnr.: 188 bnr.: 215 slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1: 1000Arbeidsskildring: Graving/rørlegging fra skap til stolpe for fremføring av fiber til Stallane 31.Arbeidet er ønska oppstarta: 04.12.2017 og venta avslutta: 31.12.2017Talet på kryssingar: 1 stk. Boring: ja, ved km: _____ neiLengde på luftspenn/grøft langs veg: 0 m frå km: _____ til km: _____

Som eigar av og oppdragsgjever/byggherre for anlegget tek eg på meg det ansvaret som "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" pålegg meg og garanterer for ferdigstilling av anlegget utan kostnad for veghaldar. Eg godtek dei vilkår for løyvet som går fram av nemnde retningslinjer.

Oppdragsgjever/byggherre: BKK Enotek ASAdresse: Postboks 7050, 5020 Bergen E-post: Thomas.Lervik@bkk.noKontaktperson hos oppdragsgjever/byggherre: Thomas Lervik Tlf.: 98227638Dato: 01.12.2017 Underskrift: Signe Gry Isaksen for Thomas Lervik

Som entreprenør er eg kjend med dei plikter som gjeld for undersøking på gravestaden. Det er sett kryss for dei type anlegg som finst på staden:

 El-kabel Vassleidning Signalkabel Kulturminne
 Telekabel Avløpsleidning Polygonpunkt Gass
 TV-kabel Gassleidning Grøntanlegg Anna: _____

Innhenting av nødvendige opplysninger/påvisning gjøres av utførende graveentreprenør før oppstart.

Nødvendige opplysningar og direktiv om anlegga er innhenta og varsel om graving er gitt. (kryss av)

Arbeida skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, September 2013" og etter tilvisning av vedrorte partar. Eg godtar dei plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil liggja føre før arbeidet vert sett i gong. Eg har gyldig ansvarsforsikring i følgje retningslinjene pkt. 1.6 og 1.7 ja nei (kryss av)

Entreprenør: Funkis Bolig ASAdresse: Fossekleiva 41, 5119 Ulset E-post: nilsenespen86@gmail.comKontaktperson hos entreprenør: Joachim Nilsen Tlf.: 95987072Dato: 01.12.2017 Underskrift: Signe Gry Isaksen for Joachim Nilsen Spesielle vilkår, sjå baksida: _____ Graveløyve gitt Graveløyve avslåttden 08 / 12 2017LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA

Kommune / Eining

Underskrift

Askøy, Fjell, Sund, Kvam, Voss, Ulvik, Granvin, Lindås, Austrheim, Meland.



Vedlegg 2.2

Spesielle vilkår, forts. :

- Arbeid utføres ihht retningslinje for graving i offentlig veg.
- Arbeidsvarsling må være godkjent før oppstart.
- Kryssing må skje rett over veg (90 grader) grunna VA ledning i veg.
- Vegdekke er 7 år og følgende krav vert stilt:
For å sikre minst mulig forringing av levetiden til asfaltdekket vil kommunen sette krav om asfaltering i full vegbredde. På hver side av grøftetraseen skal det freses i en bredde på minimum 50cm, i en dybde på minimum 5 cm, slik at en får en fortanning/utkiling når nytt dekke legges. Fortanning/utkiling skal klebes. Fortanningen/utkilingen skal sikre at vegdekket blir mest mulig tett slik at overvann ikke trenger ned i grøft. Asfaltering skal utføres i to omganger i tykkelser som tilsvarer eksisterende dekker. Hvert dekkelag skal komprimeres godt. Tykkelse på lagene skal dokumenteres. Asfaltering skal fortrinnsvis skje i sommerhalvåret. Garantitid vil være 5 år.
- Kabelpåvising frå BKK og Geomatikk skal ligge føre, før oppstart av arbeid.

Føresetnader for arbeid i offentlig veg

Det er vedtatt egne "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, September 2013". Disse gjeld for alt arbeid i eller ved offentlig veg. Entreprenør/byggherre kan få reglane ved å vende seg til den einskilde kommune.

Ansvarshavande entreprenør

Det skal alltid vere ein ansvarshavande entreprenør (eventuelt offentlig teknisk etat) for graving i offentlig veg.

Den som skal vere ansvarshavande entreprenør for eit anlegg i eller ved offentlig veg skal ha dei nemnte retningslinjer og full kjennskap til desse. Ved underskrift på søknadsskjema skal entreprenør forplikte seg til å følgje reglane og ta på seg det ansvaret som følgjer med.

Ansvarleg entreprenør har eit særleg ansvar for at det er gjort tilstrekkeleg undersøking om det er andre anlegg i vegen på den staden der det skal gravast. Entreprenøren må ha full oversikt over tilhøva sjølv om andre har gjort undersøkingar. Avkryssing på søknadsskjema skal gjelde som forpliktande erklæring om at tilstrekkelig undersøking er gjort. Manglande avkryssing kan føre til avvist søknad.

Eigenkontroll skal utførast og skjema «*Entreprenøren sin eigenkontroll ved arbeid i offentlig veg*» skal sendast til den einskilde kommune, jf. "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013." Garantitid gjeld tre år frå dato for ferdigsynfaring. Entreprenøren / byggherre er ansvarleg for ferdigstilling.

Ansvarshavande eigar (byggherre)

Søknad om graveløyve skal alltid underskrivast av eigar av det aktuelle anlegg (byggherre). Ved si underskrift skal eigaren (byggherren)

- ta på seg ansvaret for det ferdige anlegg, og for hendingar og skader som anlegget måtte medføre på vegen og tredjemann
- vere garantist for at entreprenøren sine plikter etter reglane blir oppfylt

Føresetnader for å ha liggande leidnings- og kabelanlegg i offentlig veg- og gategrunn


Løyvet frå kommunen er gitt mellombels. Leidnings- og kabeleigar er plikta til, for eiga rekning, å foreta dei nødvendige endringar med leidnings- eller kabelanlegget – eventuelt fjerne det – dersom kommunen seinare måtte finne det nødvendig.

Risiko og ansvar


Mulig ulempe for leidnings- eller kabelanlegget ved kommunen sitt vedlikehalds-, reparasjons- eller utbetningsarbeid er ikkje kommunen sitt ansvar. Kommunen har heller ikkje ansvar for skader/ulempar på leidnings- eller kabelanlegg som følgje av trafikkbelastning på vegen




Normalprofil

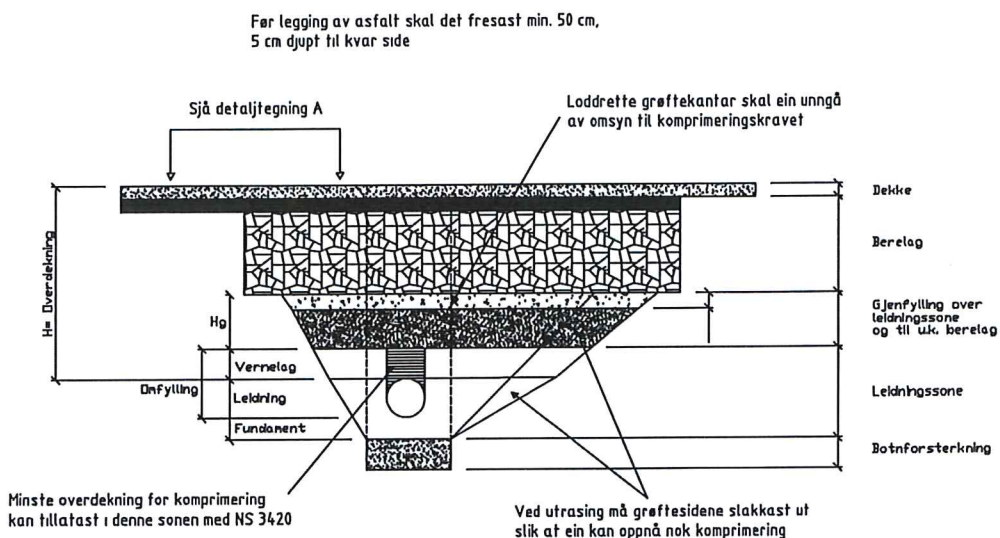

Fresing og fortanning / utkiling

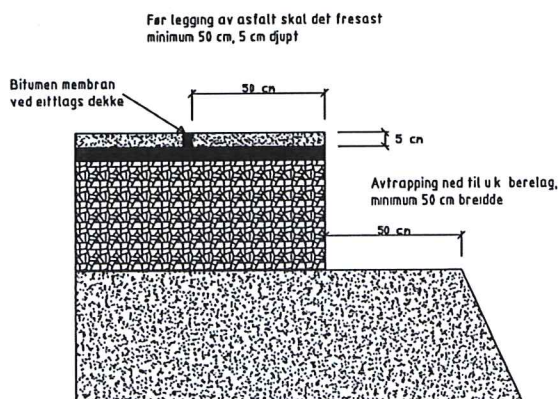

Krav til istandsetting av vegareal etter gravearbeid i offentlig veg/gate

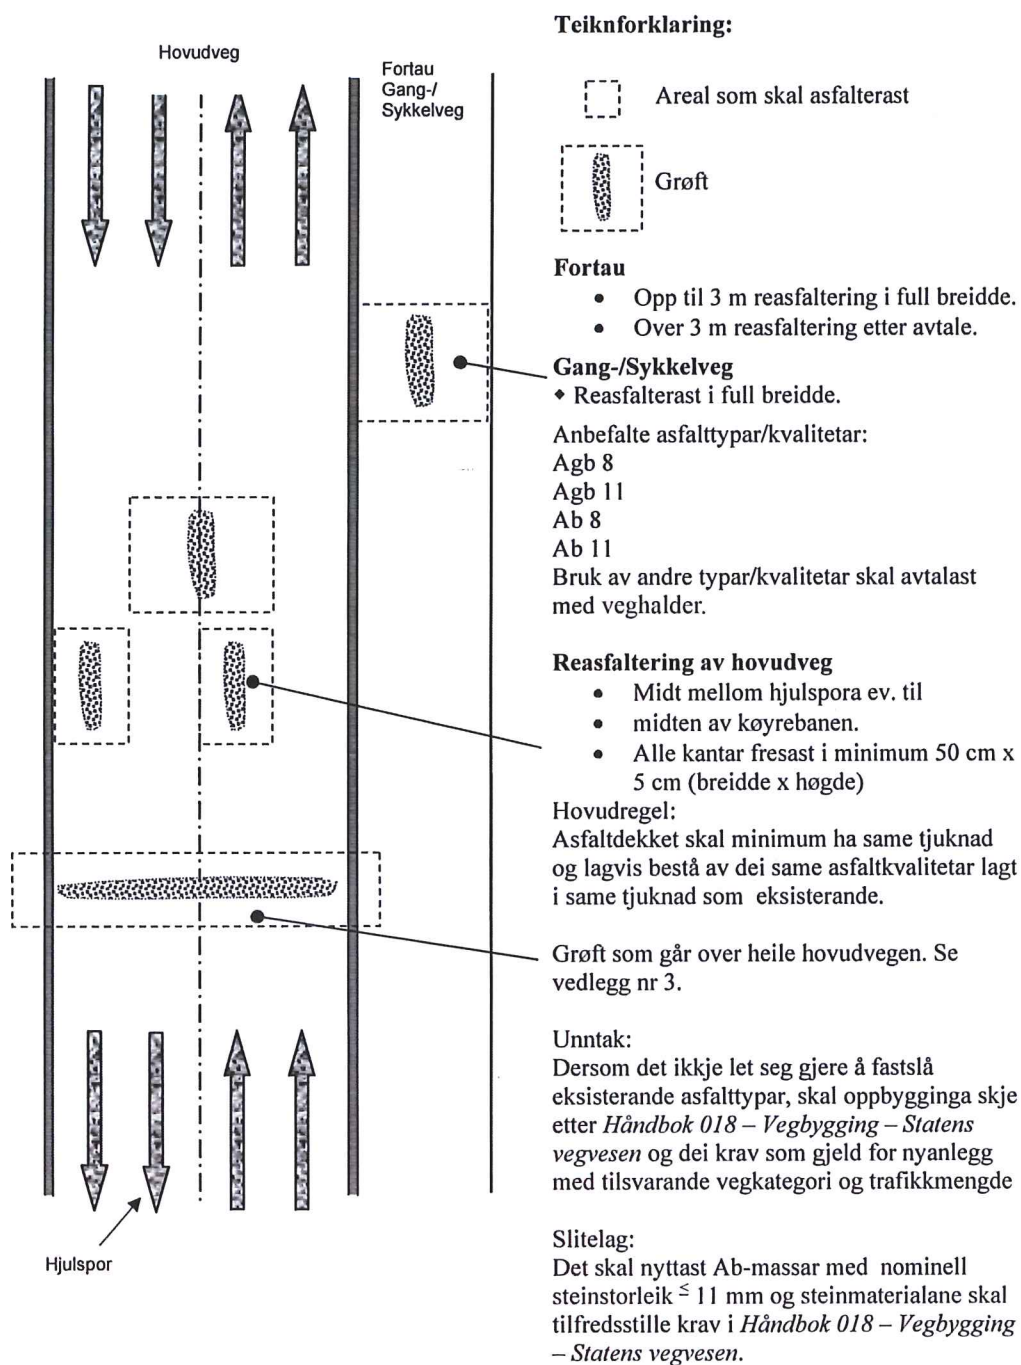

FULLMAKT

Jeg gir med dette fullmakt til Skiltlos AS å signere for meg på gravesøknader eller søknader om opphengs tillatelser.

Med vennlig hilsen

Dato:

Joachim L Nilsen

1/12 2017

Joachim Nilsen

Funkis Bolig AS

FULLMAKT

Jeg gir med dette fullmakt til Skiltlos AS å signere for meg på gravesøknader eller søknader om opphengs tillatelser for prosjekter hvor BKK Enotek er tiltakshaver.

Med vennlig hilsen

Dato:




1/12-2017

Thomas Lervik

Fremføring av fiber til Stallane 31 (graving/kryssing)




Microtrenching

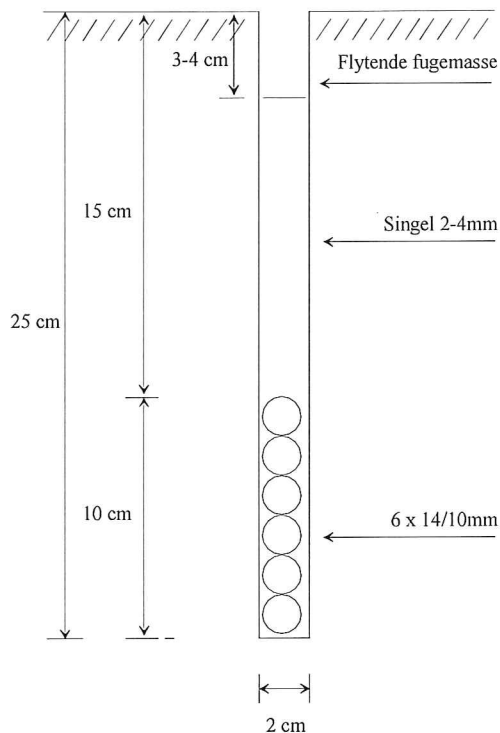

Ett-lags dekke:

utførast som det er gjort nærare greie for frå levarandør og i samsvar med figur.

Kjelde: Telenor

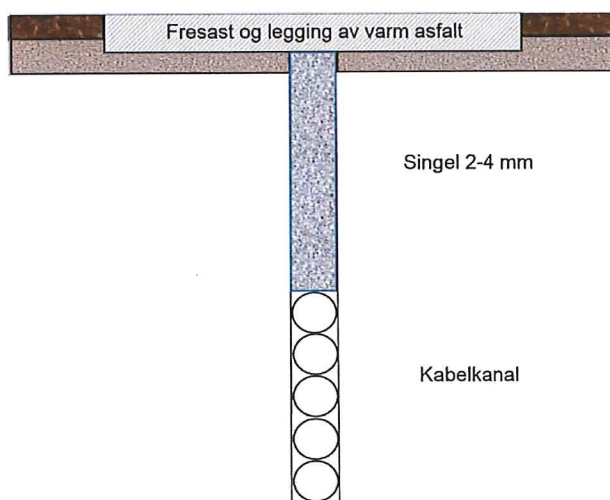

To-lags dekke:

Etter at kabel er lagt ned og kabelgrøfta er fylt med singel, skal det fresast en fortanning i min. 50 cm breidde og 5 cm djupne. Det skal leggjast asfalt av tilsvarande type og kvalitet som slitelaget.

