


**SL  
43**



BIA MILJØ AS  
5315 Herdla  
Tlf 56 15 11 00  
Fax 56 15 11 15  
Internett: www.bia.no  
e-mail: firmapost@bia.no

# SLAMAVSKILLER SL - 43

For 1 boligenhet med WC

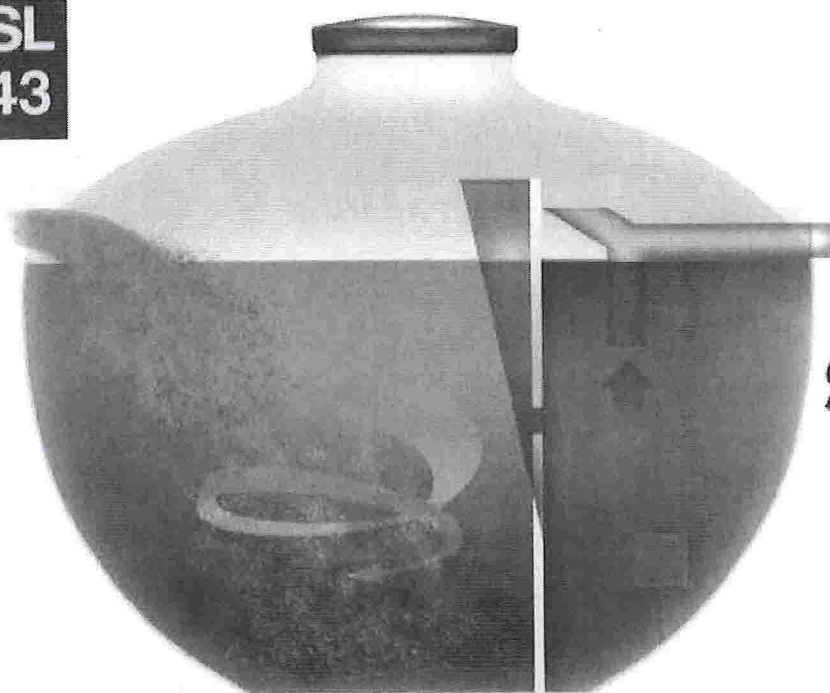

Nedgravingsdybde : 1000 mm fra terreng  
til lokk  
Våtvolum : 4 m<sup>3</sup>  
Vekt : 170 kg  
Diameter inn-/utløp : 110 mm  
Antall kammer : 3

Total høyde : 1800 mm  
Største diameter tank : 2300 mm  
Diameter skjøtestykke : 600 mm



Kan leveres med 1 eller 2 kammer på bestilling.

Leveres med låsbart lokk.

Skjøtestykke på 500 mm eller 1000 mm høyde  
leveres for større nedgravingsdybder.

Tanken plasseres på 200 mm sandskikt og  
avstemples mot setninger.  
Rundt tanken fylles 200 mm lag av sand eller  
stenfrie masser.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.

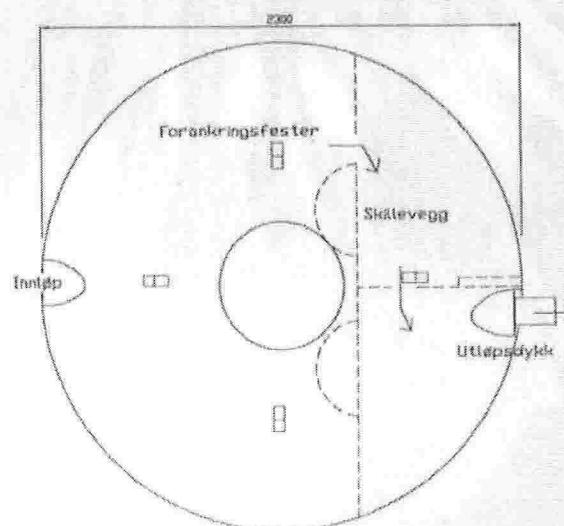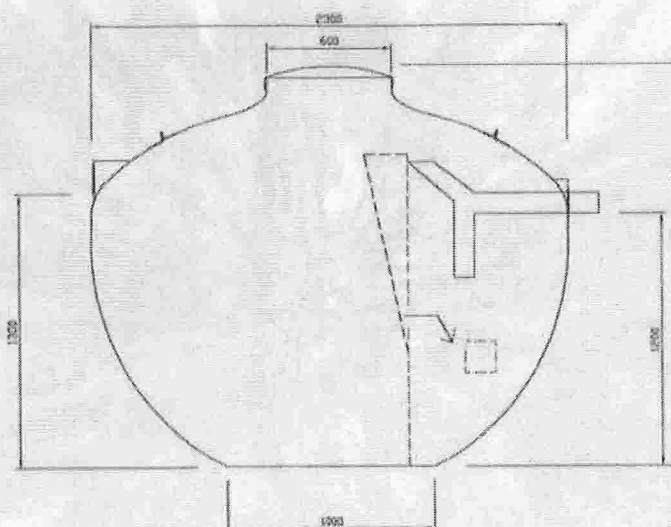

**NS-EN 12566-1**



# Produktsertifikat

## Nr. 1223

SINTEF Byggforsk bekrefter at

## Bia slamavskillere i GUP

er i samsvar med kravene i

ISO 527, 178 og 1172

Nominell og hydraulisk kapasitet etter NS-EN 12566-1:2000+A1

Innehaver av sertifikatet:

**BIA Miljø AS**  
5315 Herdla

Produsent:  
BIA Miljø AS  
5315 herdla

Utstedt : 21.05.2007  
Fornyet: 18.06.2012  
Gyldig frem til: 01.07.2017

Produsenten har kontrollavtale med Veritas

*Steinar K. Nilssen*

.....  
Steinar Klubben Nilssen  
Sertifiseringsleder