



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8236-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8236-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 6,520	til Hp/km:	26 / 9,730
Strekning:	Apal-, Hjelms- og Sauåstunneler			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	skift av lyskilder				

Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	6 september 2018	Til dato:	7 september 2018	Fra kl.:	22:00
				Til kl.:	05:30
Annet:					

Region:	Vest	Region (2):	
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	
		Avd. (3):	
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ledebil kjører kontinuerlig.		Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90					
				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 03.09.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet Statens vegvesen v/ Sverre Måge - 95943770
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder Mesta As Elektro e-post: 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig arekol Trafikktjenester A e-post: lill@trafikkjenester.no
- Ansvarshavende: Lill Janet Steinaa Tlf./e-post: 45817218/ lill@trafikkjenester.no

Stedsansvarlig(e): blir meldt inn v/oppstart Tlf./e-post: 0

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n):
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): Nettbuss, Firda billag
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem:
 Andre..... ⇒ Angi hvem:

- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.

- Spesielle vilkår/betingelser:
 Ledebil kjører kontinuerlig.
 Sikre tilstøtende veg(-er).
 Ta særlig hensyn til rutegående- og utrykningskjøretøy.
 Arbeid kun i en tunnel om gangen.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen 03.09.2018
Sted Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8236-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8236-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 6,520	til Hp/km:	26 / 9,730
Strekning:	Apal-, Hjelmås- og Sauåstunneler			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	skift av lyskilder				
Utførende av arb. varsling*:	Aarekol Trafikktjenester AS				
Adresse:	Smelteverket 29. 5750 Odda				
Ansvarshavende:	Lill Janet Steinaa	Tlf./e-post:	45817218/ lill@trafikkjenester.no		
Stedsansvarlig(e):	blir meldt inn v/oppstart	Tlf./e-post:	0		
Arbeidet utføres	fra dato:	6 september	2018	Til dato:	7 september 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	3
	149	2
	362.50	6
	362.70	4
	808.727	3
	808.724	2
	560.612	2

Merknader:


Ekstra trafikkvakt i sideveg til E39 som har stoppost, se kart.
Det arbeides i en tunnel om gangen.
Ledebil kjøres kontinuerlig.

560-tavler med info om tunnelarbeid OK.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:

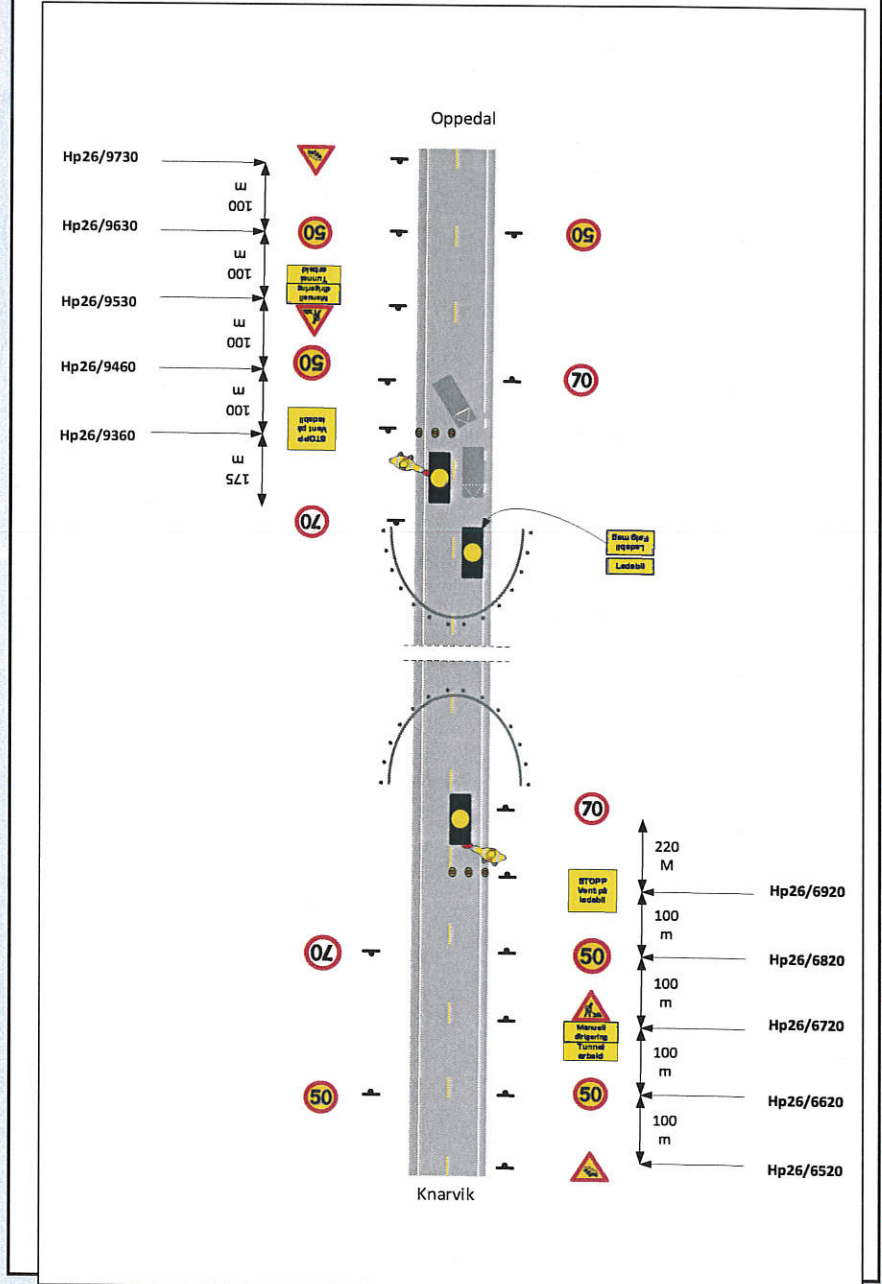

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

03.09.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8236-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8236-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 5,620	til Hp/km:	26 / 9,730
Strekning:	Apal-, Hjelmås- og Sauåstunneler			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	skift av lyskilder				

Ansvarshavende: Lill Janet Steinaa Tlf./e-post: 45817218/ lill@trafikkjenester.no

Utførende arb.v.*: Aarekol Trafikkjenester AS Adresse: Smelteverket 29. 5750 Odda

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato:	6 september 2018	Til dato:
	7 september 2018	22:00-05:30

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Stor trafikk i begge retninger, ADT 5600
mye tungtransport på natt

Uønskede hendelser	Konsekvens:		Sannsynlighet:		Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:		Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?		= K x S
Beskrivelse av hendelsen:	Stor:	3	Stor:	3	
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.	Middels:	2	Middels:	2	
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter	Liten:	1	Liten:	1	
		3		2	6
1: Påkjørsel av dirigenter		3		2	6
2: Påkjørsel av stillestående biler i kolonne		2		2	4
3: Brann i maskiner/utstyr eller biler i kolonne		3		2	6
4: Påkjørsel iforbindelse med utsetning av arbeidsvarsling		3		2	6
5: Utrykningskjøretøy,		2		3	6
6: Sidevei som kommer inn i arbeidsområdet		3		3	9
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- Godkjendt arbeidstøy i høy synlighet, blinkelamper og tydelig lys i stoppspake
- Sette ut skilt 149, fare for kø, i god avstand til der køen forventes å starte. Med blinkelys som understreker faren
- Alle ledebiler er utstyrt med 2x6kg brannslukkere, 2xfluktmaske og førstehjelpskoffert. Brannøvelse er gjennomført
- Være svært oppmerksom under utsetning av skilt, bruke blinkebil og godkjendt arbeidstøy i høy synlighet
- Lede utrykningskjøretøy gjennom tunnelen med ledebil. God kommunikasjon
- Ekstra trafikkvakt har en egen stoppost ved sideveien som kommer inn på EV39, jfr kart.
-
-
-
-
-

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Arbeidstid er 22:00-05:30, det arbeides i en tunnel om gangen.

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Lill Janet Steinaa** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N8236-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8236-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 6,520	til Hp/km:	26 / 9,730
Strekning:	Apal-, Sauås- og Hjelmsåstunneler			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	skift av lyskilder				
Ansvarshavende:	Lill Janet Steinaa			Tlf./e-post:	45817218/ lill@trafikkjenester.no
Utførende av arbeidsvarsling:	Aarekol Trafikkjenester AS			Adresse:	Smelteverket 29. 5750 Odda
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	6 september	2018	Til dato:	7 september	2018





Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8236-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8236-2018			
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 6,520	til Hp/km:	26 / 9,730			
Strekning:	Apal-, Hjelmås- og Sauåstunneler			Sted:	Osterfjordvegen			
Ansvarshavende*:	Lill Janet Steinaa			Tlf./e-post:	45817218/ lill@trafikkjenester.no			
Utførende entreprenør:	Mesta As Elektro			Adresse:	postboks 253 , 1326 Lysaker			
				(Ev.e-post)				
Utførende arb. varsling*:	Aarekol Trafikktjenester AS			Adresse:	Smelteverket 29. 5750 Odda			
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	998546559			(Ev. e-post:)	lill@trafikkjenester.no			
Stedsansvarlig(e):	blir meldt inn v/oppstart			Tlf./e-post:				
Arbeid som skal utføres*:	skift av lyskilder							
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)				
Fra dato:	6	september	2018	Til dato:	7	september	2018	22:00-05:30

Mesta planlegger å skifte noen armaturer i Apal, Hjelmås og Sauås



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8236-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8236-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 6,520	til Hp/km:	26 / 9,730
Strekning:	Apal-, Hjelmås- og Sauåstunneler			Sted:	Osterfjordvegen
Utførende:	Aarekol Trafikktjenester AS				
Ansvarshavende:	Lill Janet Steinaa				
Stedsansvarlig:	blir meldt inn v/oppstart				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

