



Stian Gjelsvik
Skrenten 5
5955 LINDÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/2348 - 18/27270

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
05.09.2018


Vedkomande krav til sikt kommunalt vegkryss Skrenten-Lynghaugane

Sender som avtalt kva krav til sikt ein har for kommunalt vegkryss mellom Skrenten og Lynghaugen.

ÅDT langs vegen er rekna til å være > 500 passeringar i døgret. Utrekninga er basert på bustader, 2 kjøretøy per bustad og eit gitt snitt på 7 passeringar i døgret per kjøretøy.

Ut i frå ÅDT og fartsgrense på vegen kan ein akseptere ei siktsone på 6 x 30 meter. Dette er innanfor byggegrense mot veg som er regulert inn for å, blant anna, sikre sikt i vegkryss.

Innanfor sona må sikthindringar være under 0,5 meter for at det ikkje skal utløyse krav til gjerde. Utanfor siktsona kan tiltak være høgare.

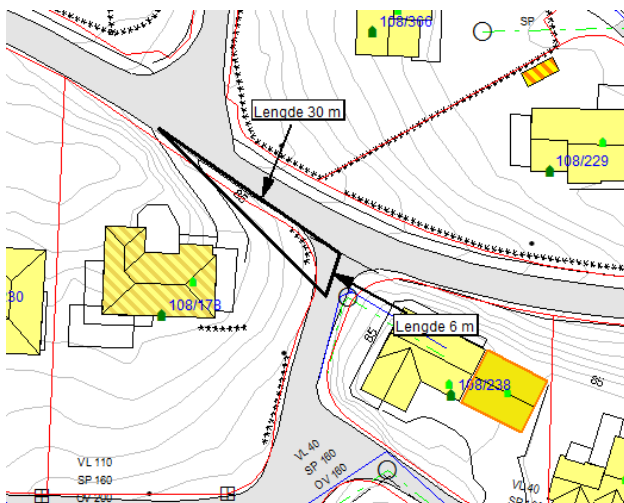

Karutsnitt med innteikna sikt 6 x 30 meter

Med helsing



Rune Kilen
Avdelingsleiar veg

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:
Kjetil Eikefet

Mottakarar:
Stian Gjelsvik

Skrenten 5

5955

LINDÅS