



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	<b>N8247-2018</b>	Sak/Sveis nr.:	<b>18 / 495</b>	Vedtak nr.:	<b>N8247-2018-REV1</b>
Veg nr.:	<b>Fv. 57</b>	fra Hp/km:	<b>01 / 7,580</b>	til Hp/km:	<b>01 / 7,580</b>
Strekning:	<b>Vatnetunnelen - FV57 Knarvik-Mongstad</b>			Sted:	<b>Vatnetunnelen</b>
Arbeid som skal utføres: <b>Betongsprøyting tunnelmunning</b>					
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	<b>13 september 2018</b>	Til dato:	<b>14 september 2018</b>		
Annet: Arbeid i tida kl. 23.00 - 05.00. Tunnel blir stengt i tida kl 00.00 - 04.00. Omkj store kjt Fv 565. Lokalvei for små kjt.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: <a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90	Trafikkvakter i begge ender av arbeidsområdet.				
				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **13.09.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder: <b>SVV v/ Øystein Hagesæther - tlf. 97674634</b>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken: _____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	<b>Presis Vegdrift As</b>
- Ansvarshavende: **Atle Hamre** Tlf./e-post: **90660320**  
 Stedsansvarlig(e): **Bengt Ole Normann** Tlf./e-post: **41583088**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n): _____		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t): <b>Nettbuss</b>		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 

**Se AV-vedtak side 4.**

---



---

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

13.09.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N8247-2018	Sak/Sveis nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8247-2018-REV1
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km:	01 / 7,580	til Hp/km:	01 / 7,580
Strekning:	Vatnetunnelen - FV57 Knarvik-Mongstad			Sted:	Vatnetunnelen
Arbeid som skal utføres:	Betongsprøyting tunnelmunning				
Entreprenør:	Presis Vegdrift As				
Adresse:	Kvassnesvegen 32	5914 Isdalstø	<a href="mailto:atle.hamre@vegdrift.no">atle.hamre@vegdrift.no</a>		
Ansvarshavende:	Atle Hamre	Tlf./e-post:	90660320		
Stedsansvarlig(e):	Bengt Ole Normann	Tlf./e-post:	41583088		
Arbeidet utføres	fra dato:	13 september	2018	Til dato:	14 september 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieil:

Skilt nr.:	Ant.:	
	110	2
	149	et behov
	362.50	6
1098 Bl lykt	et behov	
930	et behov	

	560.611	1
	560.610	1
	560.612	2
	808.724	2
	808.727	2
	802	2

#### Merknader


Blir skilta som manuell dirigering inn mot trafikkvaktar.

**Se ogs vedtak side 4.**

#### Blankettfordeling:

<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Entreprenør
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	Lindås kommune

#### Skisse:

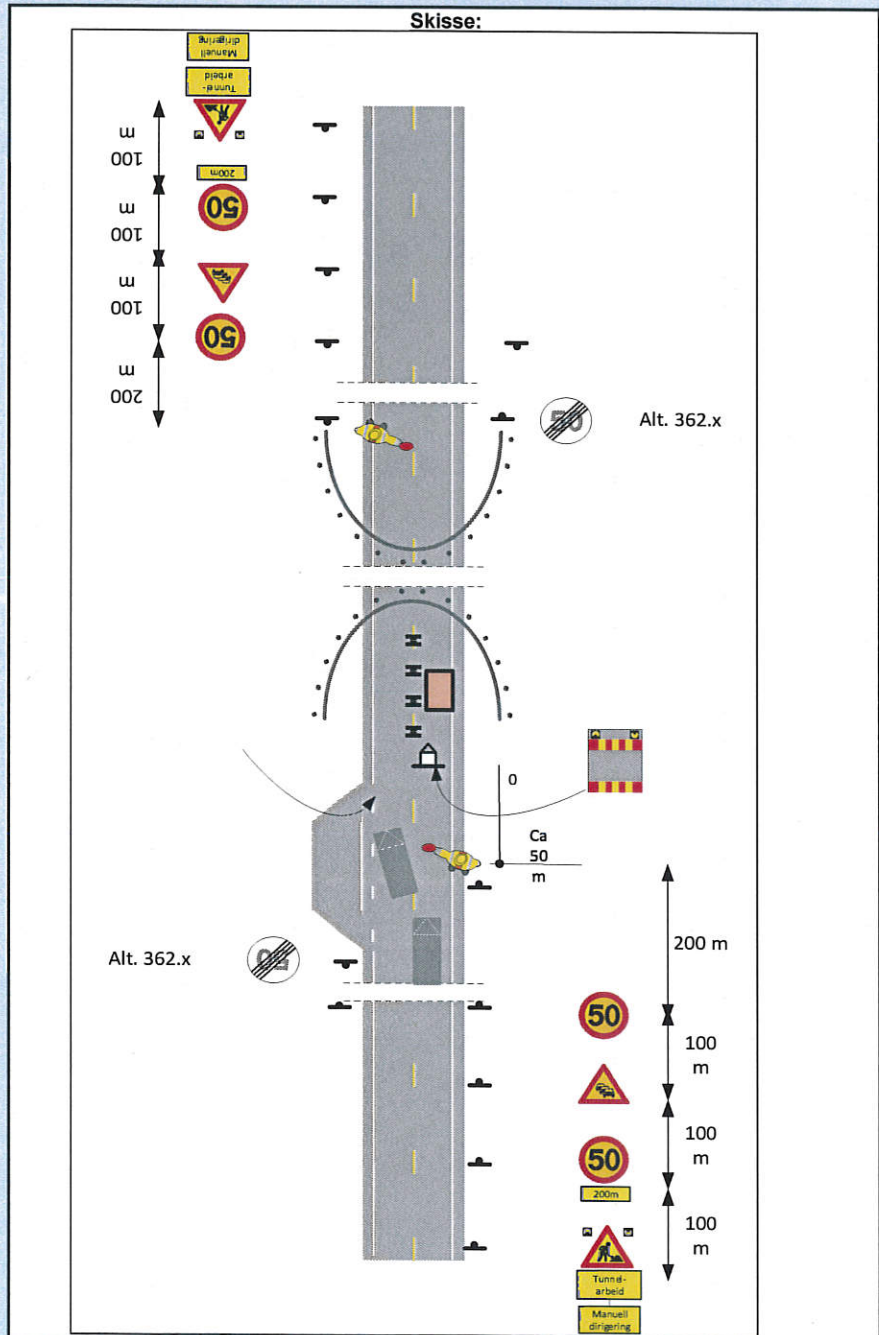

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

13.09.2018

Statens vegvesen

*Arve Løvteit*

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

### Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	<b>N8247-2018</b>	Sak/Sveis nr:	<b>18 / 495</b>	Vedtak nr.:	<b>N8247-2018-REV1</b>
Veg nr.:	<b>Fv. 57</b>	fra Hp/km:	<b>01 / 7,580</b>	til Hp/km:	<b>01 / 7,580</b>
Strekning:	<b>Vatnetunnelen - FV57 Knarvik-Mongstad</b>			Sted:	<b>Vatnetunnelen</b>
Arbeid som skal utføres:	<b>Betongsprøyting tunnelmunning</b>				
Ansvarshavende:	<b>Atle Hamre</b>		Tlf./e-post:	<b>90660320</b>	
Entreprenør:	<b>Presis Vegdrift As</b>		Adresse: <b>Kvassnesvegen 32</b>		
Arbeidet utføres i perioden				<b>5914 Isdalstø</b>	
Fra dato:	<b>13 september 2018</b>	Til dato:	<b>14 september 2018</b>	E-post:	<a href="mailto:atle.hamre@vegdrift.no">atle.hamre@vegdrift.no</a>

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Sett inn verdi for :	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	
Forhold nr.:					
↓ Beskrivelse:					
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2		2
1: Påkjørsel ved utsetting /nedtaking av arbeidsvarsling	3	1	3		3
2: Påkjørsel av arbeidere av passerende kjøretøy	2	1	2		2
3: Påkjørsel av arbeidsmaskiner av passerende kjøretøy	2	2	4		4
4: Obs på sjekk av maskiner tilfelle varmgang (mf brann)	2	1	2		2
5: Obs på nedfall av betongrester mm	2	2	4		4
6: Fall ulykker av mannskap	2	2	4		4
7:			0		0
8:			0		0
9:			0		0
10:			0		0
11:			0		0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Spesielt oppmerksom ved utsettinga/nedtaking av arbeidsvarsling. Bruk bil med blinkende gult lus som buffer.
- 2: Varsling iht. plan. God belysning av arbeidsstedet. Bruke 1098 lykter på skiltstolpe for 110-skilt.
- 3: Varsling iht. plan.
- 4: Alltid kontrollere maskiner før oppstart for varmgang som kan medføre brann!
- 5: Vegen blir stengt for kjøretøy. Samband med de som sprøyter.
- 6: Bruke fallsikringsutstyr og tilstrekkelig med verneutstyr!
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

**Merknader:**

Risikovurdering av arbeidsoppdrag må foretas, og SJA (sikker jobb analyse) må utarbeides.

**Betongsprøyting som medfører stengning av tunnel 14.09.2018 i tida kl 00.00 - 04.00.**



Statens vegvesen

### Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N8247-2018	Sak/Sveis nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8247-2018-REV1
Veg nr.:	Fv. 57	fra Hp/km:	01 / 7,580	til Hp/km:	01 / 7,580
Strekning:	Vatnetunnelen - FV57 Knarvik-Mongstad			Sted:	Vatnetunnelen
Arbeid som skal utføres:	Betongsprøyting tunnelmunning				

Info-tavler (560.699) vedr stengning og omkjøring skal opp 12.09.2018.

Plassering: Ved rundkjøring Mongstad, ved Hundvin og ved rundkjøring Isdalstø.

Infotavler skal ha 1098 blinkende gult lys.

Omkjøring for store kjøretøy : Fv 565 over Radøy.

Omkjøring mindre kjøretøy : Lokale omkjøringsvegar.

Trafikkvaktar ved X Fv 57 / 402 og nord for Fureberg tunnelen v/ kryss Fv 57 / 390.

Ta hensyn til siktsone og stopplengde ved plassering av skilt.

Bruk 149 Kø også i god avstand fra arbeidsområdet / trafikkvaktar. Plasser også 1 stk 149 m/lys på Fv 57 / 01 / ca 5,920 og 1 stk på Fv 57 / 02 / ca 0,400.

Bruk 1098 blinkende gul lykt på skiltstolpe for 110 / 149 og 560.699-skilt.

Utrykningskjøretøy under utrykning får passere med forsiktighet.

Rigging / skilting 1 time før og etter stengning.



Statens vegvesen

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: Fv. 57	fra Hp/km: 01 / 7,580	til Hp/km: 01 / 7,580
Strekning: Vatnetunnelen - FV57 Knarvik-Mongstad	Sted: Vatnetunnelen	
Arbeidsvarslingsplan nr.: N8247-2018		
Utførende: Presis Vegdrift As		
Ansvarshavende: Atle Hamre		
Stedsansvarlig: Bengt Ole Normann		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

