



Statens vegvesen

Byggm. Bjørn Rune Kvinge AS
Kvingebakkevegen 97
5981 MASFJORDNES

Behandlande eining:
Region vest

Sakshandsamar/innvalsnr:
Unn Jenny Utne Kvam - 55516243

Vår referanse:
2014/123364-002

Dykkar referanse:

Vår dato:
03.11.2014

Førehandstilsegn med krav til avkøyrsløse - Mellombels riggområde - gnr. 212 bnr. 132 - Nordhordland næringspark AS - Eikanger - Lindås kommune

Vi viser til e-post med vedlegg motteken 07.10.2014 og e-post motteken 24.10.2014. Saka gjeld søknad om mellombels avkøyrsløse til riggområde i samband med opparbeiding av permanent nytt vegkryss frå E39 Osterfjordvegen til Nordhordland næringspark.

Med heimel i veglova §§ 40-43, har vi fatta følgjande vedtak:

Det kan påreknast bruksløyve til å legge ny, mellombels avkøyrsløse for arbeid med nytt vegkryss under føresetnad om at krava nedanfor vert oppfylte.

Veg/stad: E39 - hp 27 - km 0,450 / gnr. 212 bnr. 132 i Lindås kommune.

Vi gjer dykk merksam på at tilsegna berre gjeld i høve til veglova og ikkje rettar overfor eventuelle andre grunneigarar.

Vi set følgjande krav:

1. Avkøyrsløse skal vere bygd av tiltakshavar og godkjent av Statens vegvesen innan 3 - tre år frå d.d., elles fell tilsegna bort. Kommunen skal ikkje gje igangsetjingsløyve til andre tiltak innanfor avkøyrsløse før endeleg godkjent avkøyrsløse frå Statens vegvesen føreligg, jf. plan- og bygningslova § 27-4.
2. Avkøyrsløse må opparbeidast i samsvar med vedlagte prinsippsskisser og forskrift om alminnelege reglar om bygging og vedlikehald av avkøyrsløse frå offentleg veg, som ligg på lovdata.no.
3. Frisikt 1,1 meter over bakken 10 meter inn i avkøyrsløse skal vere minimum 138 meter til begge sider av køyrebanane. Sikta fram- og bakover på vegen ved avkøyrsløse må vere minimum 138 meter. Eventuelle planter o.l. i frisiktsona kan ikkje vere høgare enn 0,5 meter. For denne avkøyrsløse må sikta ordnast i begge retningar. I retning nord må det fjernast meir fjell. I retning sør må det fjernast vegetasjon på motsett side av E39.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

4. Svingradius skal vere 12,5 meter (diameter 25 meter). Svingradius skal markerast tydeleg med betongkant, grøft eller annan avvisande kant mot sideterrenget. Det smalaste punktet i avkøyrsla skal vere 6 meter¹.
5. Stigningskrava må haldast (sjå skisse). Vi vil her spesielt gjere merksam på at avkøyrsla skal ha fall frå hovudvegen med 5 cm på dei første 2 metrane.
6. Det må vere snu- og parkeringsplass på eigen grunn. Det er ikkje tillate å parkere i frisiktsonene.
7. Under avkøyrsla må det leggjast dreneringsrøyr, minimum 300 mm i diameter, med nødvendige kummar. Røyrret for grøftevatn må vere langt nok, slik at sidearealet i avkøyrsla får eit fall på minimum 1:6.
8. Det kan påreknast løyve til å nytte mellombels avkøyrslar i inntil 6 månader. Når ny, permanent avkøyrslar frå E39 er etablert i samsvar med reguleringsplanen for området (ID 1263-201114) og godkjent av Statens vegvesen, skal den mellombelse avkøyrslar stengast fysisk.
9. Før arbeid vert sett i gang på/ved offentleg veg, skal det utarbeidast ein arbeidsvarslingsplan. Denne planen skal godkjennast av Statens vegvesen. Han skal sendast til bergen.arbeidsvarsling@vegvesen.no.

Ta kontakt med sakshandsamar dersom det er spørsmål i samband med opparbeiding av avkøyrslar.

Når avkøyrslar er opparbeidd etter krava vert bruksløyve gjeve av Statens vegvesen ved at tiltakshavar tar kontakt med sakshandsamar.

Vedtaket kan påklagast, jamfør vedlagt "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".

Plan og forvaltning - Bergen
Med helsing



Odd Høydalsvik
sjefingeniør


Unn Jenny Utne Kvam

3 vedlegg
Kopi: Lindås kommune (e-post)

¹ Dette er ikkje eit minimums- eller maksimumskrav, men eit absolutt krav til breidde, jamfør prinsippkissa.


PRINSIPPSKISSE

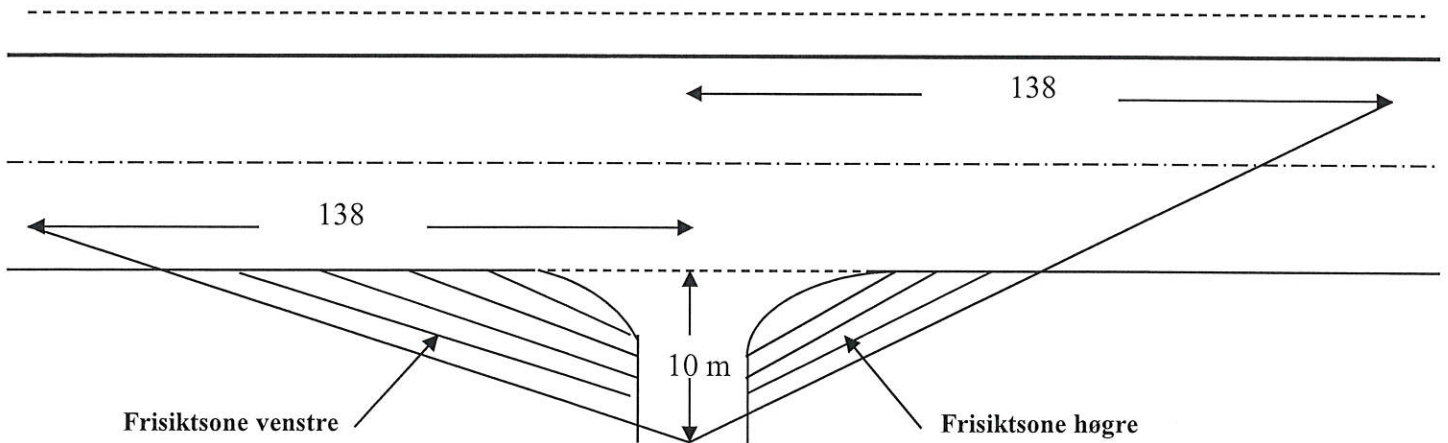


Tilsvarende siktlengder som vist på tegningen må også gjerast gjeldande for trafikken som kjem på hovedvegen og skal inn i avkjørsla (sikt bakover og framover langs hovedvegen)

Av hensyn til snø og vegetasjon skal det i frisiktsonen vera fritt for sikthinder høgare enn 0,5 m. over hovedvegens nivå

Krav til svingradius for avkjørsla :

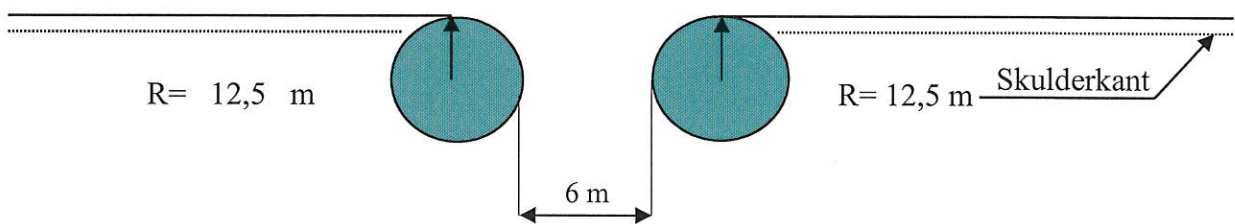

Krav til lengdeprofil for avkjørsla/tilkomstveg:

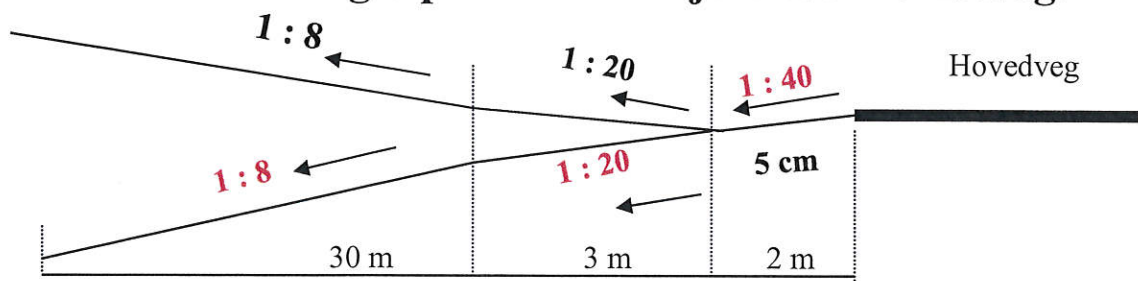

Vedlegg 2019/123364-002



= frøskittene

= avtrykksle

03.11.2014
Målestokk 1:1000
Statens vegvesen



<p>(1) Sendar (stemplet til forvaltningsorganet)</p> <p>Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger</p>	<p>Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningslova § 27 tredje leddet)</p>
<p>(3) Mottakar (namn og adresse)</p> <p>Byggm. Bjørn Rune Kvinge AS Kvingebakkevegen 97 5981 MASFJORDNES</p>	<p>(2) Dato 03.11.2014</p> <p>(4) Klageinstans Fylkesmannen i Hordaland</p>
<p>Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjord kjend med.</p> <p>Klagerett De har rett til å klage på vedtaket.</p> <p>Kven kan De klage til? Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Dersom vi ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk (4).</p> <p>Klagefrist Klagefristen er tre - 3 - veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok at klaga er postlagd før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De oppgje datoen for når De fekk dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje om å få lengre klagefrist, og da må De nemne grunnen til at De ønskjer det.</p> <p>Rett til å krevje grunngeving Dersom De meiner at vi ikkje har grunngeve vedtaket, kan De krevje ei slik grunngeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får grunngevinga.</p> <p>Innhaldet i klaga De må presisere – kva for eit vedtak De klagar på – årsaka til at De klagar – den eller dei endringar De ønskjer – eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av klaga Klaga må underskrivast.</p> <p>Utsetjing av gjennomføring av vedtaket Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjas i verk med det same. Men de kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller til klaga er avgjort.</p> <p>Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje rettleiing Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i § 18 og § 19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om reglane for saksgangen.</p> <p>Kostnadene med klagesaka De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller advokaten Dykkar kan gje nærmare opplysningar om dette. Dersom vedtaket er endra til Dykkar fordel, kan De etter forvaltningslova ha krav på å få dekt store kostnader som har vore naudsynte for å få endra vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dykk om retten til å krevje slik dekning.</p> <p>Klage til Sivilombodsmannen Dersom De meiner at De har vore utsett for urett frå den offentlege forvaltninga, kan De klage til Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen). Sivilombodsmannen kan ikkje sjølv endre vedtaket, men kan gje si vurdering av korleis den offentlege forvaltninga har handsama saka, og om dei har gjort feil eller forsømt noko. Dette gjeld likevel ikkje i saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. Dersom De no får klaga Dykkar avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre saka inn for Sivilombodsmannen.</p>	
<p>Særlege opplysningar</p>	

