



Statens vegvesen

Lindås kommune
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
25. 03. 2015	
Akt. nr. 14/4022	Saksnr. 14/4022

Behandlande eining:
Region vest

Sakshandsamar/innvalsnr:
Kari Elster Moen - 55516115

Vår referanse:
2014/053474-006

Dykkar referanse:

Vår dato:
23.03.2015

Førehandstilsegn på utvida bruk av avkjørsle - gnr. 45 bnr. 6 - Sletten - Lindås kommune

Vi syner til brev datert 12.3.2015 som gjeld utvida bruk av avkjørsel til fylkesveg 399 frå gnr. 45 bnr. 6 på Sletten. De opplyser om at det vart gjeve dispensasjon til bygging av bustad på tomta 18.8.2015.

Statens vegvesen handsamar vanlegvis søknad om utvida bruk av avkjørsel frå søkar. I denne saka sender vi vedtaket til kommunen som har bede om avklaring av saka i samband med byggjesøknad.

Ved handsaming av avkjørselsspørsmålet skal det først og fremst leggst vekt på trafikktryggleik. På staden der det er søkt utvida bruk av avkjørsel er fartsgrensa 80 km/t. Vi må difor legge til grunn eit siktkrav på 100 meter i begge retningar. Vegetasjon og terreng kan ikkje vere høgare enn 0,5 meter. For å kunne innfri siktkravet ser vi at det vil vere nødvendig å gjere tiltak i siktsona mot nord. Det vil i tillegg til å fjerne vegetasjon og noko terreng vere nødvendig å flytte venteskuret på busshaldeplassen nord for avkjørsla lengre frå vegen. Dette er tiltak som søkjar må dekke kostnaden av sjølv. Det vil krevje løyve frå grunneigar.

På bakgrunn av dette kan vi gje ei førehandstilsegn på godkjenning av utvida bruk av avkjørsel.

Med heimel i veglova §§ 40-43, har vi fatta følgjande vedtak:

Det kan påreknast bruksløyve til å legge utvida bruk av eksisterande avkjørsle for ny bustad på gnr. 45 bnr. 6 under føresetnad om at krava nedanfor vert oppfylte. Førehandstilsagnet gjeld: fylkesveg 399 hp 1 ved km 2,874, gnr. 45 bnr. 6 i Lindås kommune.

Vi gjer merksam på at tilsegna berre gjeld i høve til veglova og ikkje rettar overfor eventuelle andre grunneigarar.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks:

Vi set følgjande krav:

1. Avkøyrsla skal vere bygd av tiltakshavar og godkjent av Statens vegvesen innan 3 - tre år frå dagens dato elles fell tilsegna bort. Kommunen skal ikkje gje igangsetjingsløyve utover nødvendig grunnarbeid før endeleg godkjent avkøyrsløyve frå Statens vegvesen føreligg, jf. plan- og bygningslova § 27-4. Avkøyrslpunkt med friskt skal opparbeidast som første arbeid, og det skal ikkje gjerast noko anna arbeid før dette er gjort.
2. Avkøyrsla må opparbeidast i samsvar med vedlagte prinsippsskisser og forskrift om alminnelege reglar om bygging og vedlikehald av avkøyrsl frå offentleg veg, som ligg på lovdata.no.
3. Avkøyrsla skal også kunne vere felles med eventuelle andre, som på ein naturleg måte kan nytte same avkøyrsl.
4. Friskt 1,1 meter over bakken 4 meter inn i avkøyrsla skal vere minimum 100 meter til begge sider av køyrebana. Vegetasjon og terreng o.l. i frisktsona kan ikkje vere høgare enn 0,5 meter. For denne avkøyrsla må sikta ordnast i retning nord som mellom anna gjer at venteskur må flyttast bak siktlinja som vist i vedlagt kart. Arealet i forkant av venteskuret må grusast og gjerast eigna for dei som ventar på buss.
5. Stigningskrava må haldast (sjå skisse). Vi vil her spesielt gjere merksam på at avkøyrsla skal ha fall frå hovudvegen med 5 cm på dei første 2 metrane.
6. Avkøyrsla må har tilfredsstillande drenering slik at vatnet ikkje renn ut i fylkesvegen. Entreprenøren må sjå til at dreneringstilhøva i avkøyrsla elles er tilfredsstillande.
7. Før arbeid vert sett i gang på/ved offentleg veg, skal det utarbeidast ein arbeidsvarslingsplan. Denne planen skal godkjennast av Statens vegvesen. Han skal sendast til bergen.arbeidsvarsling@vegvesen.no og merkast med saksnr. 2014 053474.

Ta kontakt med sakshandsamar dersom det er spørsmål i samband med opparbeiding av avkøyrsla.

Når avkøyrsla er opparbeidd etter krava vert bruksløyve gjeve av Statens vegvesen ved at tiltakshavar tar kontakt med sakshandsamar.

Vedtaket kan påklagast, jamfør vedlagt "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".

Plan- og forvaltningsseksjonen - Bergen
Med helsing



Odd Høydalsvik
sjefsingeniør


Kari Elster Moen
overingeniør

Kopi: Randi Sletten Flæsland, e-post
MAJO eigedom AS, Lindåsvegen 154, 5914 Isdalstø
Vedlegg: Prinsippskisse og kart

Vedlegg:

PRINSIPPSKISSE

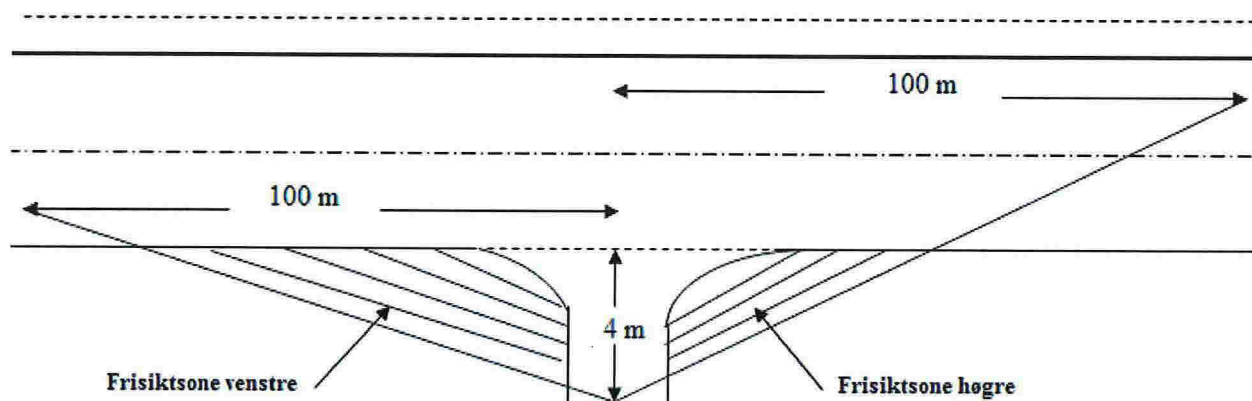



Tilsvarende siktlengder som vist på tegningen må også gjøres gjeldende for trafikken som kjør på hovedvegen og skal inn i avkjørsla (sikt bakover og framover langs hovedvegen)

Av hensyn til snø og vegetasjon skal det i frisiktsonen vera fritt for sikthinder høgare enn 0,5 m. over hovedvegens nivå

Prinsippskisse over stigning i avkjørsel, jamfør punkt 5 i vedtaket:

Krav til lengdeprofil for avkjørsla/tilkomstveg:

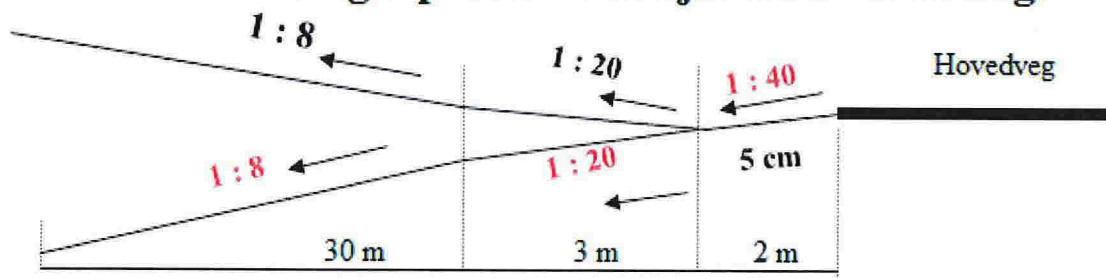

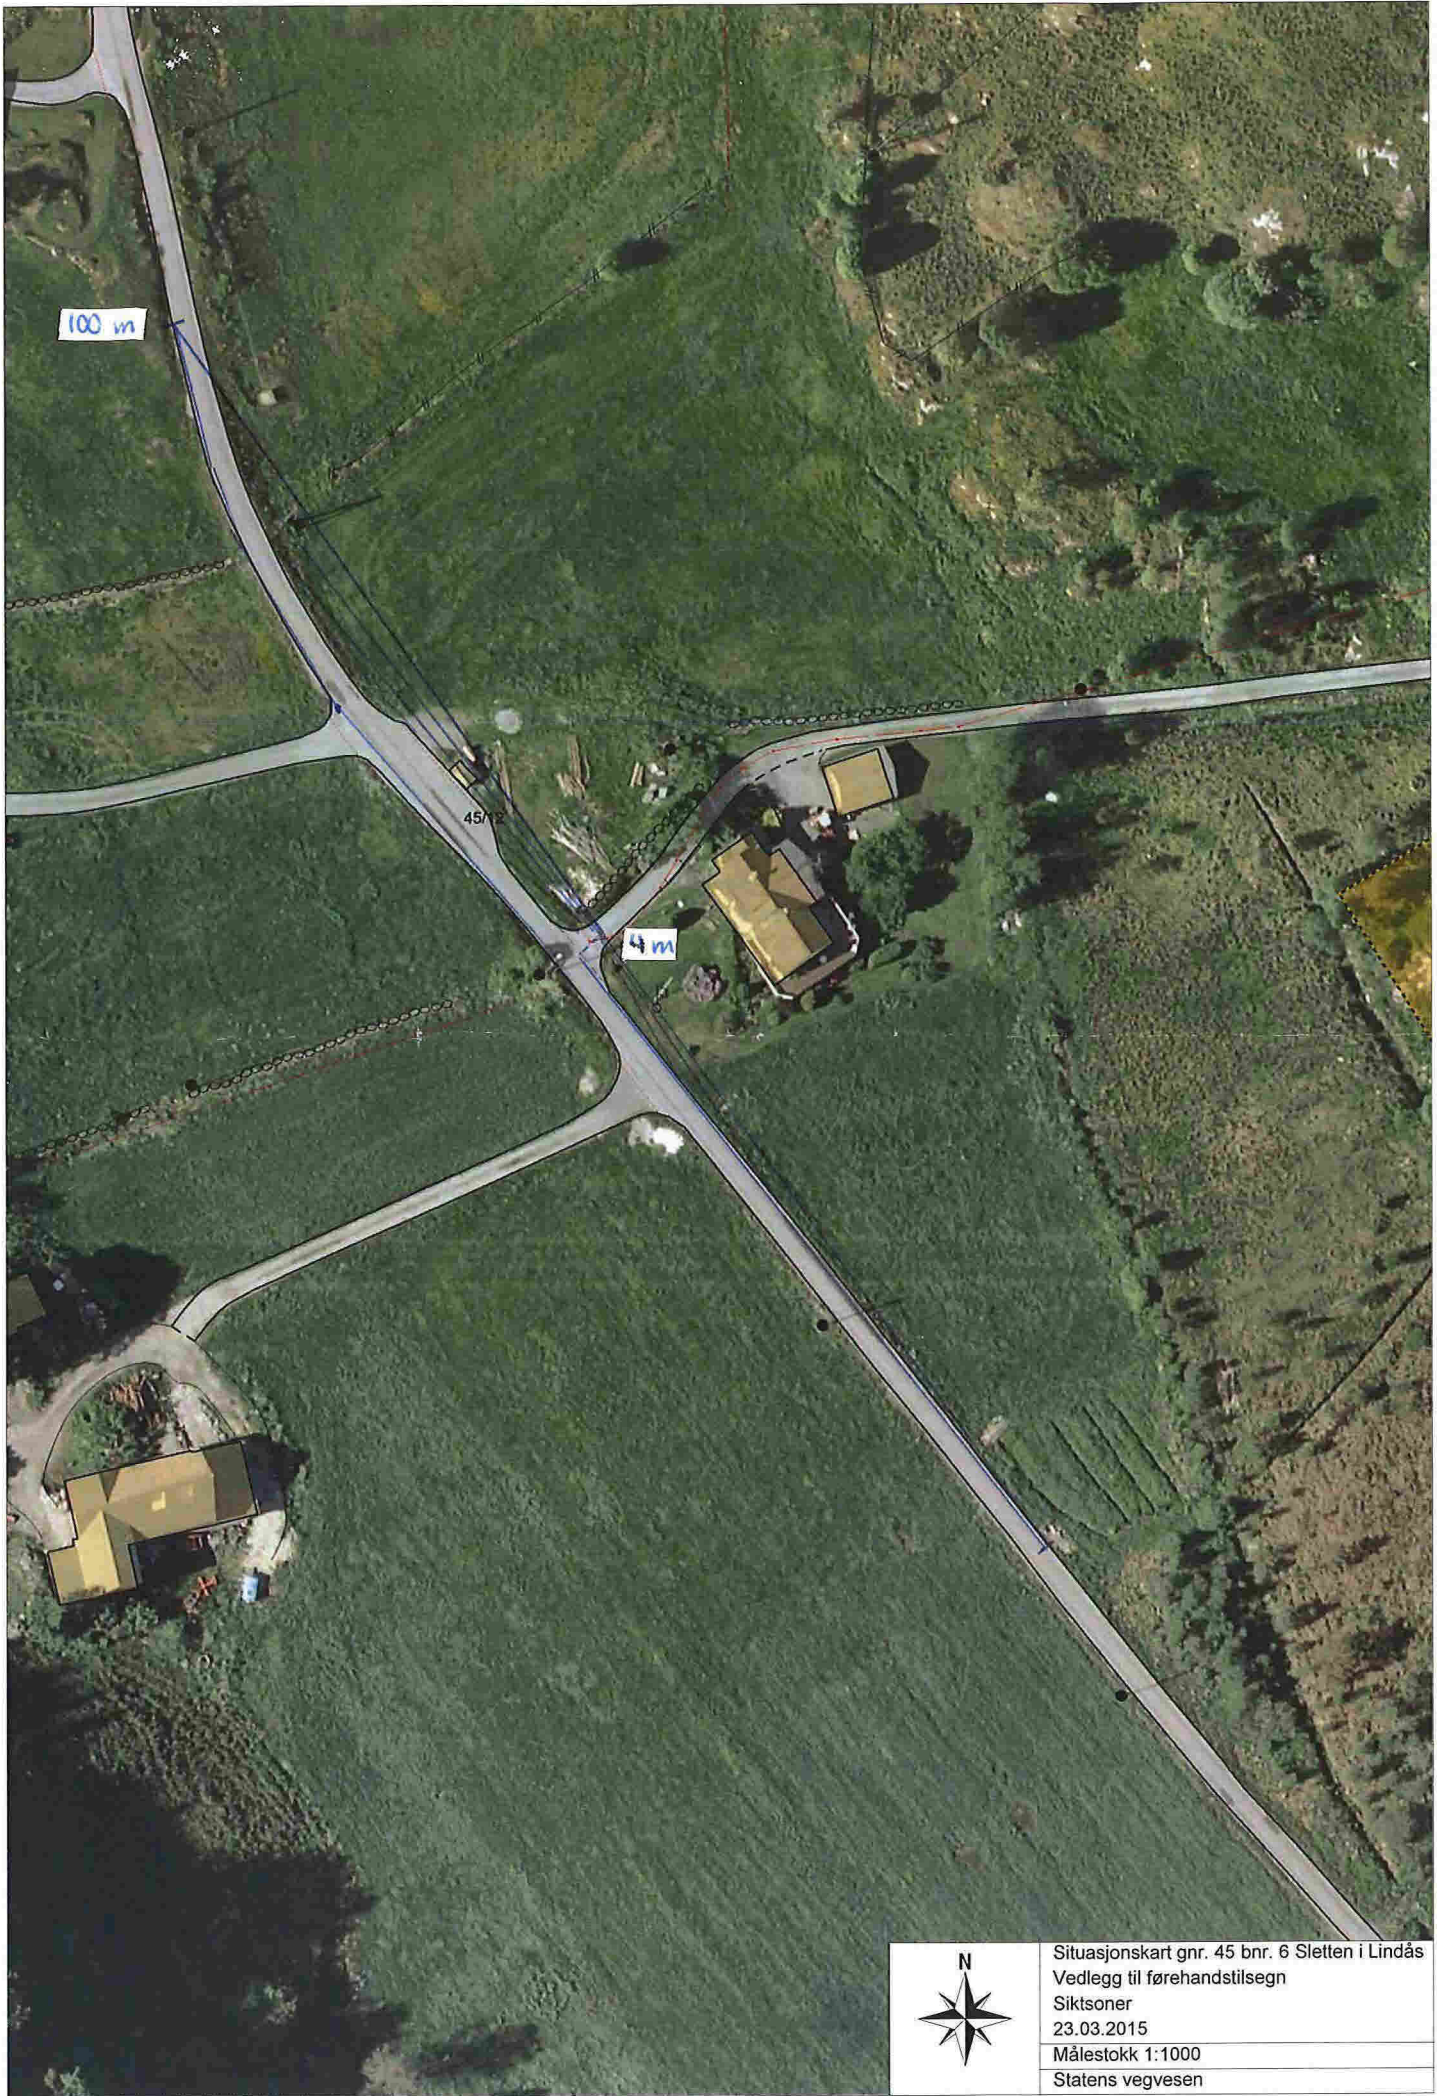

100 m

45/12

4 m



Situasjonskart gnr. 45 bnr. 6 Sletten i Lindås
Vedlegg til førehandstilsegn
Siktsoner
23.03.2015
Målestokk 1:1000
Statens vegvesen

Sendar (stemplet til forvaltningsorganet) Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger	Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningslova § 27 tredje leddet) Dato 24.03.15
③ Mottakar (namn og adresse) Randi Sletten Flæsland	④ Klageinstans Hordaland fylkeskommune
<p>Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjord kjend med.</p> <p>Klagerett De har rett til å klage på vedtaket.</p> <p>Kven kan De klage til? Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk . Dersom vi ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk ④.</p> <p>Klagefrist Klagefristen er tre - 3 - veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok at klaga er postlagd før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De oppgje datoen for når De fekk dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje om å få lengre klagefrist, og da må De nemne grunnen til at De ønskjer det.</p> <p>Rett til å krevje grunngjeving Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får grunngjevinga.</p> <p>Innhaldet i klaga De må presisere – kva for eit vedtak De klagar på – årsaka til at De klagar – den eller dei endringar De ønskjer – eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av klaga Klaga må underskrivast.</p> <p>Utsetjing av gjennomføringa av vedtaket Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjas i verk med det same. Men de kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller til klaga er avgjort.</p> <p>Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje rettleiing Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i § 18 og § 19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk . De vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om reglane for saksgangen.</p> <p>Kostnadene med klagesaka De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller advokaten Dykkar kan gje nærmare opplysningar om dette. Dersom vedtaket er endra til Dykkar fordel, kan De etter forvaltningslova ha krav på å få dekt store kostnader som har vore naudsynte for å få endra vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk ④) vil orientere Dykk om retten til å krevje slik dekning.</p> <p>Klage til Sivilombodsmannen Dersom De meiner at De har vore utsett for urett frå den offentlege forvaltninga, kan De klage til Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen). Sivilombodsmannen kan ikkje sjølv endre vedtaket, men kan gje si vurdering av korleis den offentlege forvaltninga har handsama saka, og om dei har gjort feil eller forsømt noko. Dette gjeld likevel ikkje i saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. Dersom De no får klaga Dykkar avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre saka inn for Sivilombodsmannen.</p>	
Særlege opplysningar	