



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N5151-2015	Sak/Sveis nr.:	2 015 057 953	Vedtak nr.:	N5151-2015
Veg nr.:	FV 392	fra Hp/km:	01 / 00240m	til Hp/km:	01 / 00350m
Strekning:	Klubbadalen ved Hagellia 4			Sted:	Klubbadalen
Arbeid som skal utføres: Legging av fiberkabel for BKK, til bedrifter					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	13	mai	2015	Til dato:	30
					mai
					2015
Annet: Arbeid i tida man - fre kl 08.00 - 18.00.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:		e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Fartsgrense på stedet er 50 km/t.		Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **12.05.2015**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Minimaskin AS	
- Ansvarshavende: **Trond Riisnes** Tlf./e-post: **97035434**
 Stedsansvarlig(e): **Toralf Grinde** Tlf./e-post: **47907002**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina/Skyss/Tide	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelser
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Framføring fiberkabel langs Fv samt 1 kryssing. Grave kun halve vegbredden om gangen. Sikre at alle vegfarende kan passere arbeidsområdet på en god og sikker måte. Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Ta hensyn til rutetider hurtigbåt. Arbeid ihh HB N301/101. **Dersom endringer skal skiltmyndighet kontaktes omgående.**

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

12.05.2015

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N5151-2015	Sak/Sveis nr:	2015057953	Vedtak nr.:	N5151-2015
Veg nr.:	FV 392	fra Hp/km:	01 / 00240m	til Hp/km:	01 / 00350m
Strekning:	Klubbadalen ved Hagellia 4			Sted:	Klubbadalen
Arbeid som skal utføres:	Legging av fiberkabel for BKK, til bedrifter				
Entreprenør:	Minimaskin AS				
Adresse:	PB 34 Minde	5821 Bergen	Eirik@mimimaskin.net		
Ansvarshavende:	Trond Riisnes	Tlf./e-post: 97035434			
Stedsansvarlig(e):	Toralf Grinde	Tlf./e-post: 47907002			
Arbeidet utføres	fra dato:	13 mai	2015	Til dato:	30 mai 2015

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:



Skilt nr.: 110.212 **Ant.:** 2



106.1a 2

906V/H et behov
anl gjerde et behov
T3-sikring et behov

Merknader:

Sikre åpne grøfter.
Sikre god og trygg framkommelighet for myke trafikanter.

Ved kryssing : Grave halve vegbredden om gangen. Sikre framkommelighet for alle kjøretøy.

Ta hensyn til avgangs- og ankomsttider hurtigbåt.

Skilte, varsle, merke og sikre ihh HB N301 / 101.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

MINIMASKIN AS
Trond Riisnes
97035434
trone@mimimaskin.net

Steinar Simonsen
Etablingsnett og Tiltak
Varebeholdning: Frikantenevegen 36, 5814 Isabub

BKK Nett AS | Kolsbadevegen 37, 5000 Bergen | T: 55129292 | M: 97737018 | www.bkk.no

BKK
Etablering av fiberkabel til Bedrift

Grave grøft og legg 3x40mm fibertrekkerør i gress langs vei

Grave velkryssing, legg 3x40mm trekkerør i 2x125mm trekkerør

© 2015 Norsk AT AS. Alle rettigheter og kommersielle opprettelsesrettigheter i USA, USA.

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

12.05.2015

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N5151-2015	Sak/Sveis nr:	2015057953	Vedtak nr.:	N5151-2015
Veg nr.:	FV 392	fra Hp/km:	01 / 00240m	til Hp/km:	01 / 00350m
Strekning:	Klubbadalen ved Hagellia 4			Sted:	Klubbadalen
Arbeid som skal utføres:	Legging av fiberkabel for BKK, til bedrifter				
Ansvarshavende:	Trond Riisnes		Tlf./e-post:	97035434	
Entreprenør:	Minimaskin AS		Adresse: PB 34 Minde		
Arbeidet utføres i perioden				5821 Bergen	
Fra dato:	13 mai	2015	Til dato:	30 mai	2015
				E-post:	Eirik@mimimaskin.net

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: Hull i vei, påkjørselsfare	1	2	2
2: Fotgjengere må passere, fallfare/påkjørselsfare	3	1	3
3: Fremkommelighet Brannvesen og generell trafikk, problemer	3	2	6
4: Dersom ulykke inntreffer	3	1	3
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:



↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- Arbeidsområde sperres med tung sperring i vei og anleggsgjærde mot fortau
- Fortau lite eller ikke berørt
- P-plasser langs vei på motsatt side må stenges i anleggsperioden for å sikre fremkommelighet
- Alle må kjenne til varslingsrutiner ved ulykke
-
-
-
-
-
-
-

Merknader:

Statens vegvesen

Graving av veikryssing.
Grave en halvdel om gangen, legg
rør/fylle igjen, og grave andre
halvdel etterpå

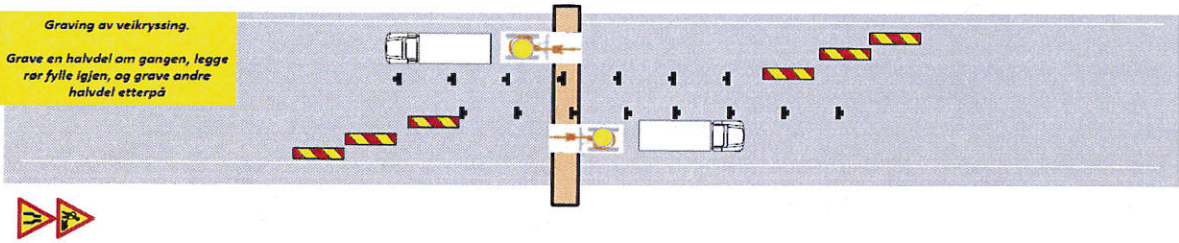

**Grave smal grøft i gress langs vei – Gjennfylling
fortløpende – Legge fiberkabel/trekkerør for BKK**

MiniMaskin AS

VARSLING AV ULYKKER/HENDELSER

HVORDAN VARSLER DU?

Snakk klart og tydelig og si:

- Hvem du er.
- Hva har hendt.
- Hvor har det hendt.
- Når hendte det.
- Hvor mange er skadet.
- Hvilke tiltak er satt i verk.

RING 1 →

RING 2 →

RING 3 →

ALVORLIG PERSONSKADE

1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt.
2. Redd liv hvis du kan.
3. Personskader – hvor mange menneker?
4. Reduser skade hvis du kan.

BRANN / ALVORLIG MILJØHENDELSE

1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt.
2. Redd liv hvis du kan.
3. Reduser skade hvis du kan.

ANDRE ALVORLIGE HENDELSER

1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt.
2. Reduser skade hvis du kan.



MiniMaskin AS 55290460

Prosjektleder: Eirik Strand 91551500

Personalleder:

