

Vedlegg.

Gråvanns ledningen har vert plasert der siden eiendommen Gnr 217 Bnr 32, var ny i ca, 1960.

Jets™ til Biotank

Jets™ Biotank er løsningen for deg som ikke har mulighet til å bruke tett tank, eller som ønsker å håndtere avfallet selv. Dette er en isolert komposteringstank, som også kan leveres med varmekabel ved behov.



Plasseringsvennlig

Biotanken plasseres på tomten der det måtte passe best. Den kan settes i uthus, under hytta, skjult i terrenget, eller ved hytteveggen - mulighetene er mange. For vinterbruk anbefaler vi å plassere den nærmest mulig hytteveggen.



Enkel i bruk

Ved hvert toalettbesøk blir kloakken pumpet direkte til filteret i tanken. Overskuddsvæsken vil sile av til kammeret i bunnen og videre ut i en infiltrasjonsgrøft. Væsken kan også samles opp.


For infiltrasjonsgrøft
Utløpsvannet slippes ut i en
infiltrasjonsgrøft i bakken.
Manualen har tegninger som
gjør det enkelt å lage grøften.

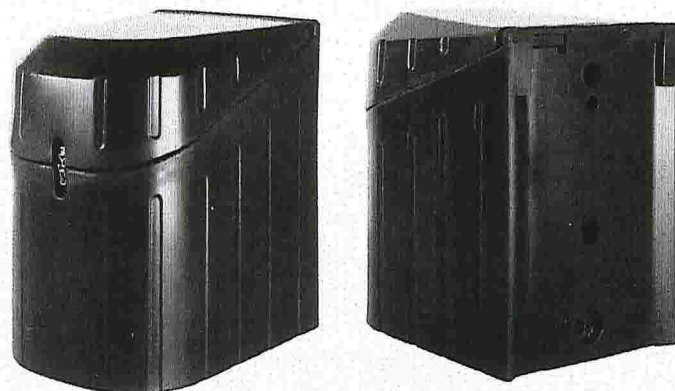

SE WEBSITE -
Hvordan lages en infiltrasjonsgrøft?
Les om dette på www.jetsgroup.com.

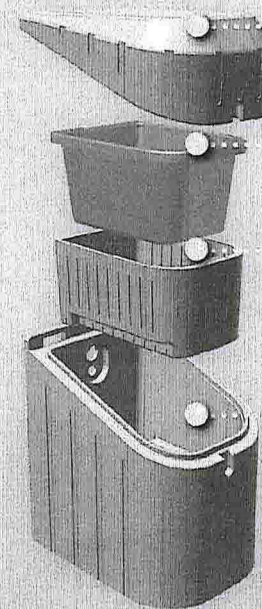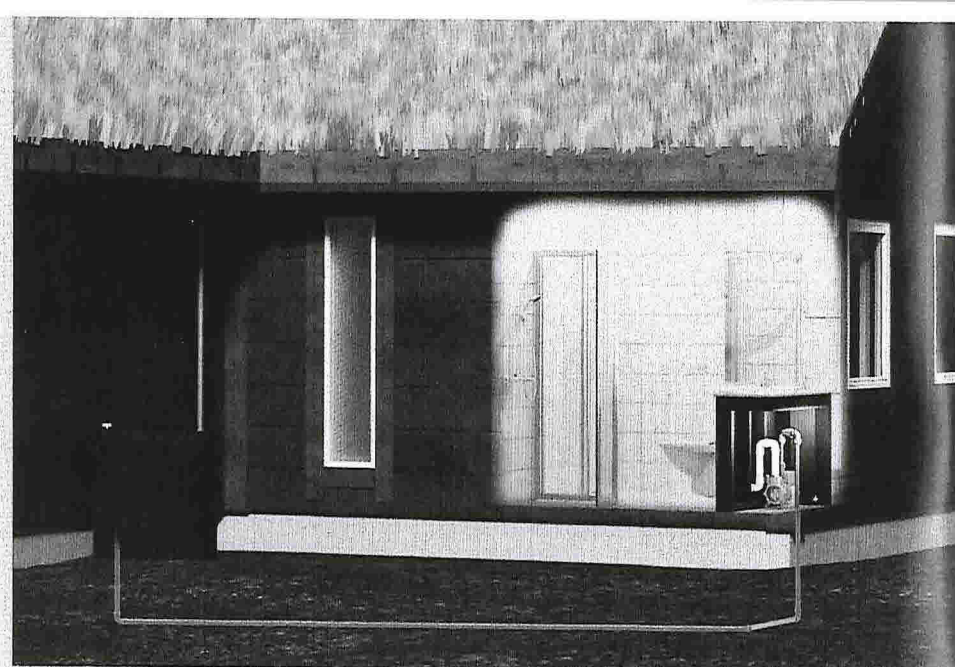

- ↳ Lokket kan enkelt løftes av for tilkomst.
- ↳ Filteret byttes minimum to ganger årlig, eller ved behov om anlegget brukes mye.
- ↳ Kurven gjør det enkelt å fjerne filteret for etter-kompostering i kompostbinge el.l., og sette inn et nytt. Etter filterskiftet er Biotanken umiddelbart klar for bruk igjen.
- ↳ Overskuddsvæske som passerer gjennom filteret, renner til bunnen av tanken og ut i en infiltrasjonsgrøft. Væsken kan eventuelt samles opp og deponeres på egnet sted.



Kapasiteten kan økes ved å
koble sammen to Biotanker.