



Statens vegvesen

Vestlandsshus Mjelde AS
Mjelde
5286 HAUS

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/innvalgsnr:
Unn Jenny Utne Kvam - 55516243

Vår referanse:
2015/060715-005

Deres referanse:

Vår dato:
23.09.2015

Forhåndstilsagn - Utvidet bruk av avkjørsel - gnr. 106 bnr. 138 - Lindås kommune

Vi viser til søknad mottatt 15.05.2015 og e-post fra Lindås kommune mottatt 07.09.2015. Statens vegvesen var på befarung i saken 03.06.2015. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Avkjørselen slik den ligger i dag oppfyller ikke gjeldende tekniske krav til utforming. Kravene tar utgangspunkt i fartsgrense og trafikkmengde på hovedveg og tilkomstveg. På bakgrunn av dette kan vi ikke gi en tillatelse i dag, men et forhåndstilsagn om at tillatelse kan påregnes etter at avkjørselen er utbedret etter krav vi stiller.

I denne saken må sikten i avkjørselen utbedres gjennom fjerning av vegetasjon (hekk) og bossdunk. I tillegg må svingradius markeres tydelig og muligheten for parkering i frisisiktsonen må forhindres.

Vedtak

Med hjemmel i vegloven §§ 40-43, har vi fattet følgende vedtak:

Det kan påregnes brukstillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel for 1 boenhet under forutsetning av at kravene nedenfor blir oppfylt.

Veg/sted: fv 400 - hp 2 - km 0,843 / gnr. 106 bnr. 138 i Lindås kommune.

Vi gjør oppmerksom på at tilsagnet kun gjelder etter vegloven. Vi gjør særlig oppmerksom på at tiltak kan være søknadspliktige etter plan- og bygningsloven (kommunen) og at det kan være behov for å avklare privatrettslige forhold.

Vi setter følgende krav:

1. Avkjørselen skal være ferdig bygget i samsvar med vilkårene nedenfor, og deretter kontrollert og godkjent av Statens vegvesen innen 3 år – tre år fra datoen på dette vedtaket, ellers faller tilsagnet bort.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks:

2. Kommunen skal ikke gi igangsettelsestillatelse til omsøkt bygg (bolig) før endelig godkjent avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen foreligger, jf. plan- og bygningsloven § 27-4. Når krav til frisikt er oppfylt, kan kommunen gi tillatelse til nødvendig grunnarbeid.
3. Avkjørselen må opparbeides i samsvar med vedlagte prinsippskisser og *Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg*, som ligger på lovdata.no.
4. Avkjørselen skal også kunne være felles med eventuelle andre, som på en naturlig måte kan bruke samme avkjørsel.
5. Frisikt 1,1 meter over bakken 4 meter inn i avkjørselen skal være minimum 45 meter til begge sider av kjørebane. Sikten frem- og bakover på vegen, målt 10 meter fra avkjørselspunktet, skal være minimum 45 meter. Eventuelle planter o.l. i siktsonene skal ikke være høyere enn 0,5 meter. For denne avkjørselen må sikten ordnes i retning sør der deler av hekk på gnr. 106 bnr. 119 må fjernes og bossdunk må flyttes ut av frisiktsonen.



Bilde fra befarings: Hekk og bossdunk i frisiktsonen.

Vedlagt følger kopi av brev med avkjørselstillatelse for gnr. 106 bnr. 119. Det er et vilkår i denne tillatelsen at det ikke skal være sikthindre i frisiktsonen.

6. Svingradius skal være 4 meter (diameter 8 meter). Svingradius skal markeres tydelig med grøft eller annen avvisende kant mot sideterrenget, jmfør punkt 9 nedenfor. Det smaleste punktet i avkjørselen skal være 5 meter.
7. Stigningskravene må holdes (se skisse). Vi vil her spesielt gjøre oppmerksom på at avkjørselen skal ha et fall fra hovedvegen med 5 cm på de første 2 meterne.
8. Av hensyn til vedlikehold og trafiksikkerhet må det ikke samle seg vann i avkjørselen eller renne vann ut i fylkesvegen.

9. Det må være snu- og parkeringsplass på egen grunn. Det er ikke tillatt å parkere i frisisiktonene.

På befaring 03.06.2015 så vi spor etter parkerte biler i frisisiktonen nord for avkjørselen. Muligheten for parkering her må fysisk hindres. Hvordan dette praktisk skal løses, må avklares med grunneier (gnr. 106 bnr. 14) og Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland. Kontaktperson på vegseksjonen er Øystein Hagesæther (oystein.hagesather@vegvesen.no, tlf 56342954, 97674634).

Det kan ikke settes i gang arbeid med utbedring av avkjørselen før vegseksjonen har godkjent hvordan svingradius skal markeres og parkering hindres nord for avkjørselen.

Arbeidsvarsling

Før arbeid blir satt i gang på/ved offentlig veg, skal det utarbeides en arbeidsvarslingsplan. Denne planen skal godkjennes av Statens vegvesen. Den kan sendes til nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no. Vi ber om at det blir vist til vårt saksnummer 2015/060715 ved innsending av arbeidsvarslingsplanen.

Videre saksgang

Ta kontakt med saksbehandler dersom det er spørsmål i forbindelse med opparbeiding av avkjørselen.

Når avkjørselen er opparbeidet etter kravene, ta kontakt med saksbehandler. Vi vil da komme på befaring/kontroll før vi gir brukstillatelse. Endelig godkjent avkjørselstillatelse blir sendt til søker, med kopi til kommunen.

Vedtaket kan påklages, jf. vedlagt «Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak».

Plan og forvaltning - Bergen
Med hilsen



Odd Høydalsvik
sjefingeniør


Unn Jenny Utne Kvam

4 vedlegg

Kopi: Lindås kommune (e-post)
Hilde Hansen Ånensen og Tor-Fredrik Nævdal, Fonnebostvegen 85, 5955 Lindås
(eier av gnr. 106 bnr. 119)
Benedikte F. og Åsmund Søreide, Fonnebostvegen 148, 5955 Lindås (eier av gnr. 106
bnr. 14)


PRINSIPPSKISSE

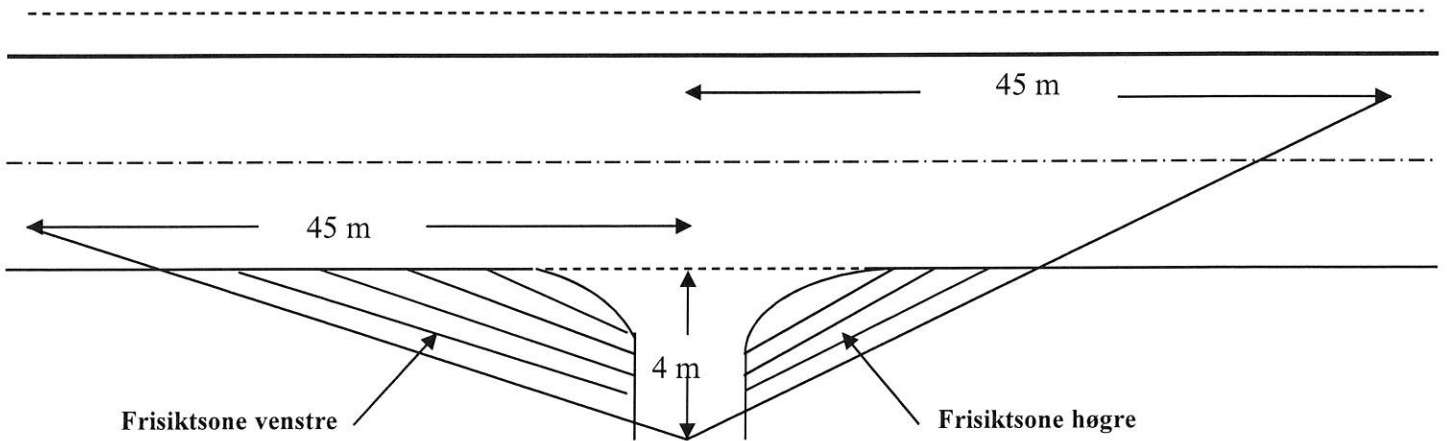


Tilsvarende sikt lengder som vist på tegningen må også gjerast gjeldande for trafikken som kjem på hovedvegen og skal inn i avkjørsla (sikt bakover og framover langs hovedvegen)

Av hensyn til snø og vegetasjon skal det i frisiktsonen vera fritt for sikthinder høgare enn 0,5 m. over hovedvegens nivå

Krav til svingradius for avkjørsla :

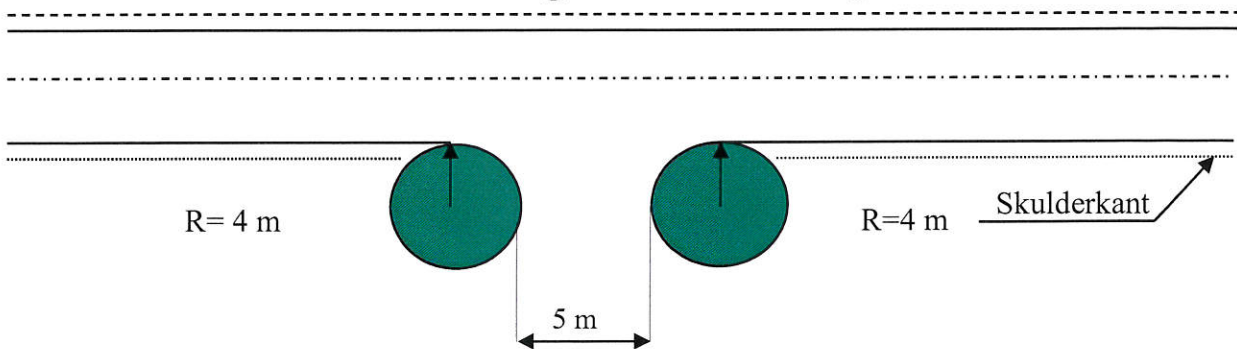

Krav til lengdeprofil for avkjørsla/tilkomstveg:

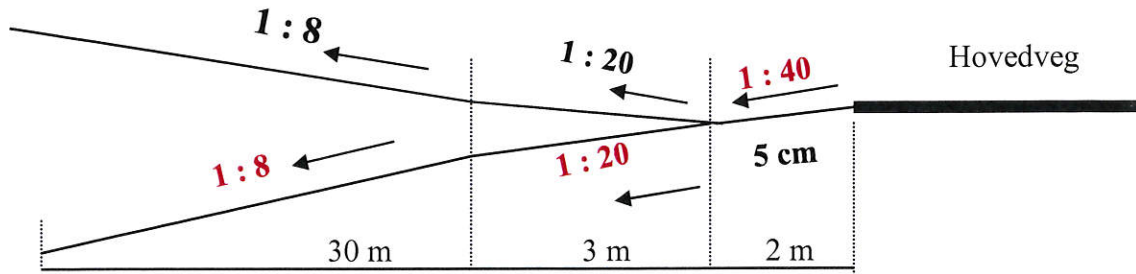

Fv:400 Hp:2 Km pel: 0,843

Stad: Fonnebostvegen, Lindås

Saksnr: 2015/060715-005



 = avljørsel

 = friløstare



23.09.2015
Målestokk 1:500
Statens vegvesen



Statens vegvesen

Siren Langenes og Oddvar Wergeland

5955 LINDÅS

Kopi

Behandlande eining:
Region vest
Bergen distrikt

Sakshandsamar/innvalsnr:
Øystein Hagesæther - 56342954

Vår referanse:
2005/36809-002

Dykkar referanse:

Vår dato:
15.06.2005

Løyve til å nytta avkjørsle frå offentleg veg

Fv 400 i Lindås kommune

Vi synar til Dykkar søknad dagsett 31.05.06.

Avkjørsle frå Fv 400 hp 02 ved km 0,842 til eigedomen gnr. 106 bnr. 119 i Lindås kommune er med dette godkjent.

Det vert gjeve bruksløyve til utvida bruk av eksisterande avkjørsle med heimel i Veglovas §§ 40-43 og Vegdirektoratets regler av 16. juli 1964 (sendt vedlagt), og på følgjande vilkår:

1. Løyvet gjeld berre for den staden som er nemnt ovanfor, og i høve godkjent skisse.
2. Løyvet gjeld berre for bruk av avkjørsle til følgjande føremål:
Tilkomst til bustad.
3. Samankopling mellom avkjørslas sidekant og den offentlege vegs næraste køyrebane, skal vere avrunda med ein sirkel med radius minst 4 meter.
4. Frisiktsona skal vere 4m x 65 m, der 4 meter er målt frå vegkant inn i avkjørsle og 65 meter er sikt i kvar retning. Det skal ikkje vere noko sikthindrande element over 0,5m mellom avkjørsle og fylkesvegens planum.
5. Brukar/eigar må til ein kvar tid halde avkjørsle i den stand det er sett krav til i vilkåra.

Plan og forvaltning - Bergen distrikt
Med helsing

Sindre Lillebø
sjefingeniør

Øystein Hagesæther

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 815 44 010
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Kvassnesvegen 40
ISDALSTØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

2 vedlegg

Kopi: Langenes Bygg A/S, Kvassnesvegen 19, 5914 Isdalstø
Lindås kommune, 5914 Isdalstø

① Avsender (forvaltningsorganets stempel)


Statens vegvesen
Region vest
**Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak**

(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

② Dato 23/9-15

③ Mottaker (navn og adresse)

 Vestlandshesthjelle AS
 Hjelle
 5286 HAUS

④ Klageinstans

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.

Klagerett	De har rett til å klage over vedtaket.
Hvem kan De klage til?	Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk ①. Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk ④.
Klagefrist	Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.
Rett til å kreve begrunnelse	Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.
Innholdet i klagen	De må presisere <ul style="list-style-type: none"> - hvilket vedtak De klager over - årsaken til at De klager - den eller de endringer som De ønsker - eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen Klagen må undertegnes.
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket	Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort.
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning	Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk ①. De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.
Kostnader ved klagesaken	De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk ④) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.
Klage til Sivilombudsmannen	Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmanen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

Særlige opplysninger

