



Statens vegvesen

Lindås kommune
V/Linda Folkestad

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/innvalgsnr:
Arild Aasen – 90 70 71 25

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato

24. november 2015

Dispensasjon brøyting

Krav til brøytebil/traktor

1. Brøytebil/traktor som nevnt i vedlegg skal være utstyrt med varsellys som gir blinkende gult lys til alle sider.
2. Dersom det er nødvendig å kjøre på venstre side av vegen, må det sørges for vegsperring eller annen trygg varslings.
3. Spesielle krav til ploger se vedlegg (Henv. fra kap: E1 91,92,93 Vinterdrift).
4. Dispensasjonen gjelder på de spesifiserte vegstrekninger i vedlegget med oppgitte bredder (og evt. vektor) på utstyr. Alle kjøretøy som er nevnt i søknaden kan benyttes på de forskjellige rodene. Nødvendig tilkjøring på europa-, riks og fylkesvegnettet er tillatt.
5. Dersom bruksbredden er bredere en 3,50 m kreves det egen ledsagerbil.
6. Alle vedlegg skal ha stempel og signatur av utsteder og skal oppbevares i kjøretøyet sammen med dispensasjonen og forevises ved evt. kontroll.
7. Dispensasjonen er gyldig til 1. mai 2017.

Kjøring på andre veger enn oppført vil kunne medføre bøteleggelse og evt. inndragelse av kjennemerke. Ved overtredelse av bestemmelsene kan dispensasjonen trekkes tilbake i hht. forskrift om bruk av kjøretøy § 5-9 nr. 6.

Med hilsen

Byggherre


Arild Aasen



Vedlegg: 4

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon 90 70 71 25
Telefaks
firmapost-vest@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordvn 18
9815 VADSØ
Telefon 78 94 15 50
Telefaks 78 95 33 52

Aasen Arild

Fra: Linda Hammersvik Folkestad <Linda.Folkestad@lindas.kommune.no>
Sendt: 11. november 2015 14:37
Til: Aasen Arild
Emne: Søknad om løyve til å nytte traktor og brøyteutstyr på offentlege veger i Lindås kommune 2015/2016
Vedlegg: 125749.pdf

Statens vegvesen, Region Vest

Arild Aasen

Askedalen 4

6863 LEIKANGER

Referanser:	Saksbehandlar:	Dato:
Dykkar:	Linda Folkestad	11.11.2015
Vår: 14/7700 – 15/33612	Linda.Folkestad@lindas.kommune.no	

Søknad om løyve til å nytte traktor og brøyteutstyr på offentlege veger i Lindås kommune 2015/2016

Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, søker med dette om løyve til å nytte traktor med tilhøyrande brøyteutstyr på offentlige veger i Lindås kommune.

Lindås kommune har for tida 37 traktorar som brøyter på dei kommunale vegane. Brøyteutstyr som vert nytta har ei bruksbredde på 2,55 og 3,10m.

Vi vil med dette søkje om løyve til å transportere og nytte dette utstyret på alle kommunale veger, inklusiv fortau, gang og sykkelveger. I tillegg søker vi om løyve til å kjøre og transportere dette utstyret på Europa-, riks- og fylkesveger i Lindås kommune.

Håper snarlig svar.



Med helsing

Linda Folkestad
saksbehandlar

Fil: IE9100a-Ploger

Henv. fra kap: E1 91,92,93 Vinterdrift


Spesielle krav til plogbredder og merking av ploger.

Plogbredde

Det kreves dispensasjon for kjøretøy ved bruk av brøyteploger med større bredde enn 2,55 m. Entreprenøren har ansvar for at nødvendige dispensasjoner er i orden under kjøring. For utsteding av dispensasjoner for denne kontrakten gjelder de begrensninger som er gitt i vedlagte oversikt.

For ploger hvor bruksbredden kan varieres under arbeidsutførelsen og det gis dispensasjon ut over 3,5 m, skal bruksbredden under transport ikke overstige 3.5 m.

Dispensasjonen gjelder bruksbredden som defineres som den største bredde målt vinkelrett på kjøretøyets lengderetning. Se fig.

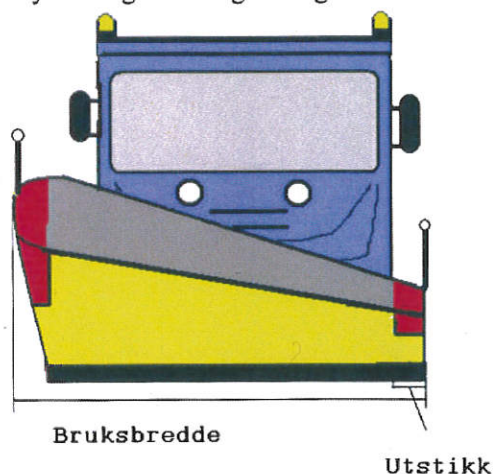

Fast utstikk på venstre side skal ikke overstige 30 cm for diagonalploger eller 50 cm for spissplog.

All kjøring med redskap som har utstikk ut over motorvognens bredde skal foretas med ekstra stor aktsomhet.

Merking av ploger

Den siden av plogbladet som er synlig for møtene trafikk skal ha gul RAL 1006/1007 eller annen gul kontrastfarge. Baksiden av plogen som er synlig for føreren skal være matt svart. Plogbladet skal foran og bak ha i ytterkant et fluoriserende rødt felt på 25 cm i minst 50 cm høyde.

Det er krav om markeringslykt som markerer ytterkant av alle utstikk som går ut over 15 cm fra motorvognen. Markeringslyktene skal ha en lysåpning på minst 30 cm² og gi hvitt lys framover og rødt lys bakover. Lyset må ikke virke blendende og skal være godt synlig på en avstand av minst 150 meter.

Merking og lykter skal være plassert ytterst på utstikket og slik at de er godt synlig forfra og bakfra. Om mulig må overkant av merking og lykter ikke være høyere enn 2 meter over vegbanen.

Funksjonskontrakt Nr. 1406	Vedleggsdel IE9100a-Ploger.doc	Rev.: 2006-05-01
-------------------------------	-----------------------------------	------------------

		TYPE	REG.NR
RODE 1	Signhild Dyrkolbotn	Massey Ferguson New Holland New Holland	TE 6631 TC 5697 SV 9692
RODE 2	Haldis og Arne Skår	MF 6455	TC 4012
RODE 3	Jostein Vike	Valmet 365 S	SV 4334
RODE 4	Steinar Stall	MF 5440	TC 6080
RODE 5	Øyvind Eidsheim	New Holland	TC 1458
RODE 6	Hans Petter Eide	Valtra N91	TA 9761
RODE 7	Inge Revheim	Deutz Fahr	TE 3300
RODE 8	Nortrans v/Arne Manger	Valmet 365 S	SV 6451
RODE 9	Valle bygg v/Anders Valle	Massey Ferguson 7616	FN 7273
RODE 10	Nortrans v/Arne Manger	John Deere 5100r	TC 1954
RODE 11	Tore Gjerstad	Fendt 409 New Holland TS 115 New Holland TS 115	RP 3299 TB 1801 TB 3207
RODE 12	Sigvard Hopland	John Deere 6110 Rc	TD 6039
RODE 13	Kjetil Kaldefoss	John Deere 1950	SV 1110
RODE 14	Mogen mask. v/Sindre Mogen	Case MXU 135	RC 3413
RODE 15	Kjartan Refsdal	John Deere 6420	JA 4221
RODE 16	Alf Kvalvåg	New Holland T 6070	TC 1641
RODE 17	Frode Langenes	John deere 6930 Valtra 9661	TB 1696 VP 3838
RODE 18	Frode Fanebust	Massey Ferguson	TC 5807
RODE 19	Kjell Mogen	New Holland 4050	TD 1156
RODE 20	Kjetil Kaldefoss	New Holland TS 110 a	SZ 4802
RODE 21	Kjetil Kaldefoss	New Holland TS 110 a	SZ 4802
RODE 22	Tore Gjerstad		
	Lindås kommune	Valtra Valtra Valtra	TH 1132 TH 1133 TH 1426



RESERVE

REG.NR

John Deere

TH 2744

MF 3630

TE 2747

John Deere 5100 R

TC 6093

New Holland T 4050

TD 5846

John Deere 5100 m

TB 8806

Valtra 8670

TY 5430

Valtra 8670

TH 2104

New Holland

JA 1475

