



Statens vegvesen

Ole-Andre Moberg
Lurevegen 1431
5912 SEIM

Behandlande eining:
Region vest

Sakshandsamar/telefon:
Tone Bøyum / 55516792

Vår referanse:
17/9539-6

Dykkar referanse:

Vår dato:
09.11.2018

Førehandstilsegn – Landbruksavkøyrslø – Fv. 404 – Gnr. 58 bnr. 15 – Lindås kommune

Vi viser til søknad av 18.01.2017. Vi viser også til Lindås kommune sitt vedtak saksnummer 17/3727 datert 15.08.2018.


Vedtak

Med heimel i veglova [§ 40](#) og [§43](#) gir vi løyve til etablering av avkøyrslø frå fv. 404 til eigedomen gnr. 58 bnr. 15 i Lindås kommune.

Vilkår for løyvet

Løyvet blir gitt i samsvar med *forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg frå Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørselssaker for riksveg frå Samferdselsdepartementet 26.2.1982.*

1. Avkøyrsla skal plasserast i tråd med situasjonsplan, datert 08.11.2018. I tillegg skal ein følgje *Krav til utforming av avkøyrslø*, som ligg ved.
2. Løyvet gjeld bruk til landbruksføremål
3. Frisikt 1,1 meter over bakken 4 meter inn i avkøyrsla skal vere 100 meter til kva side av køyrebana. Eventuelle planter og liknande i frisiktsona kan ikkje vere meir enn 0,5 meter (sjå *Krav til utforming av avkøyrslø*).
4. Svingradius skal vere 6 meter (diameter 12 meter). Svingradius skal markerast tydeleg med til dømes betongkant, grøft eller annan avvisande kant mot sideterrenget, merka med raud strek på vedlagt situasjonskart. Det smalaste punktet i avkøyrsla skal ikkje vere meir enn 5 meter.

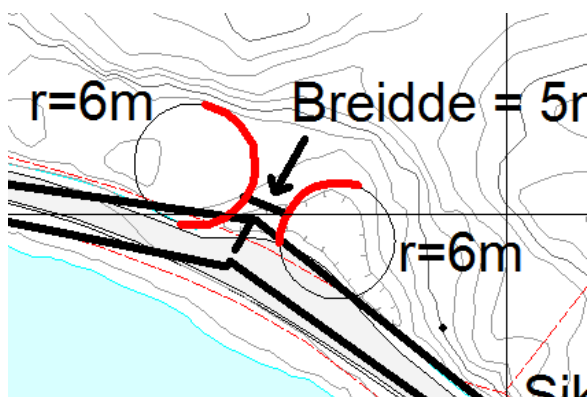

Utdrag av situasjonskart.

5. Stigningskravet må haldast (sjå *Krav til utforming*). Vi vil her spesielt gjere merksam på at avkøyrsla skal ha fall frå hovudvegen med 5 cm på dei første 2 meterane.
6. Dersom det ikkje er snuplass der frå før, må det etablerast ein snuplass inne på eigedommen, slik at det ikkje blir nødvendig å rygge ut på offentlig veg.
7. Løyvet gjeld berre tilknytingspunktet til riks-/fylkesvegen. Søkar må sjølv avklare eigedomstilhøva og innhente dei nødvendige rettane som gjeld bruk og opparbeiding av avkøyrsl, frisisiktsoner og tilkomstveg. Desse rettane bør ein tinglyse.
8. Dersom avkøyrsla går over ei vegggrøft, må det leggjast eit røyr. Røyrret må vere tilstrekkeleg langt og leggjast slik at grøfta ikkje blir skadd, og slik at grøftevatnet får renne unna (sjå *Krav til utforming av avkøyrsl*).
9. Så snart avkøyrsla er ferdig bygd, må det vedlagde skjemaet **Melding om opparbeidd/nybygd/endra avkøyrsl** underskrivast og sendast i retur. Avkøyrsla skal vere godkjend av Statens vegvesen før den vert tatt i bruk.
10. Arbeidet må være starta opp innan tre – 3 – år etter at løyvet er gitt, viss ikkje fell løyvet bort.

Eigaren eller brukaren av avkøyrslen har sjølv ansvaret for at *Krav til utforming av avkøyrsl* til kvar tid er oppfylt, mellom anna krav til frisikt (jf. veglova § 43). Dersom krava ikkje er oppfylte, kan Statens vegvesen trekkje tilbake løyvet.

Vi gjer merksam på at arbeidet med avkøyrsla kan krevje arbeidsvarsling og/eller graveløyve. For meir informasjon, sjå:

<http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling>

<http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/gravemelding/gravetillatelse>

Bakgrunnen for vedtaket

Statens vegvesen skal i vurderinga leggje vekt på framkomst og trafikktryggleik på vegen det er søkt om avkøyrsl frå.

Krav til utforming er sett mellom anna med bakgrunn i omsøkt bruk og fartsgrense på staden.

Rett til å klage

Ein kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslova § 28. Informasjon om å sette fram klage, går fram av skjemaet [«klage på forvaltningsvedtak»](#). Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart motteke. Klageinstansen er Hordaland fylkeskommune. Send klagen til Statens vegvesen Region vest Pb. 43, 6863 Leikanger eller firmapost-vest@vegvesen.no, som vil sende klagen vidare til klageinstansen.

Plan og forvaltning, Bergen
Med helsing

Kari Elster Moen
faggruppekoordinator

Tone Bøyum
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Kopi
Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ

Vedlegg

Veglova [§ 40](#) og [§43](#)
Situasjonsplan
Krav til utforming av avkøyrslé
Melding om opparbeidd/nybygd/endra avkøyrslé

Statens vegvesens saksnummer 17/9539

Melding om opparbeidd/nybygd/endra avkøyrslø

Eg/vi melder om at avkøyrslø frå fv. 404, hp 3, km 2,190, er ferdig opparbeidd i samsvar med vilkår fastsett i løyve datert 08.11.2018.


.....
Sted/dato

underskrift søker/grunneigar


.....
Underskrift utførande entreprenør

Samtykke sendast til: Statens vegvesen Region vest, Pb. 43, 6863 Leikanger eller firmapost-vest@vegvesen.no


PLANSKISSE AV AVKØYRSLE

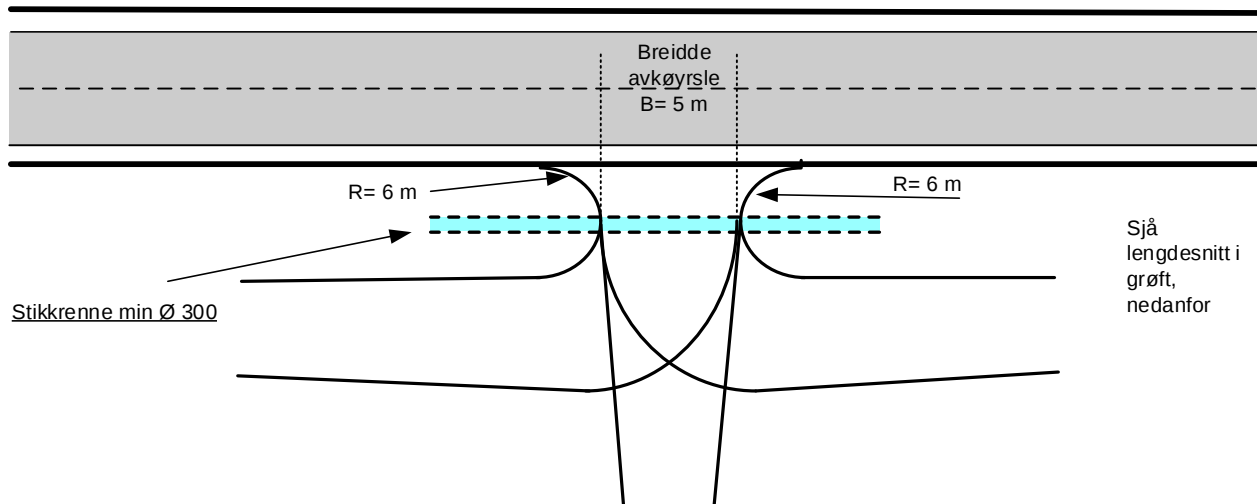

LENGDESNITT I GRØFT VED AVKØYRSLE

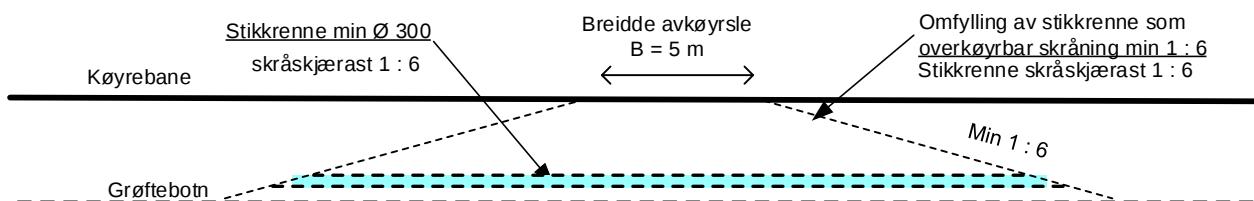

SNITT GJENNOM MIDTLINJE I AVKØYRSLE

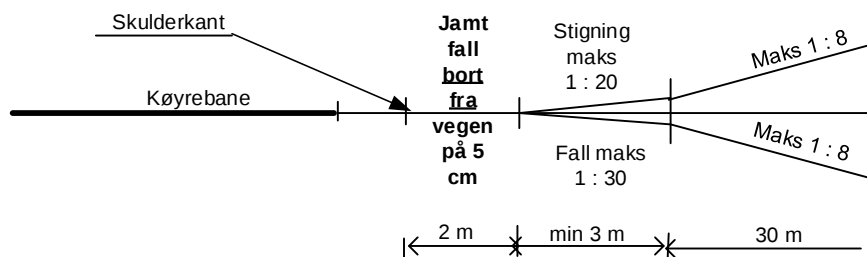

MINSTEKRAV TIL SIKT I AVKØYRSLE

