

Prosjekt 1. Fiskeplass ved Frøyset Bru.



Utbedre fiskeplass med mulighet for tilkomst rullestolbrukere. Vil bruke byggemateriale av stein som tåler elv med stor vannføring.

Prosjekt 2. Utbedring av sti fra Frøyset bru til Savrtehølen ca 500 m (kart) Graving og påfylling av stein og grus etter erosjon.



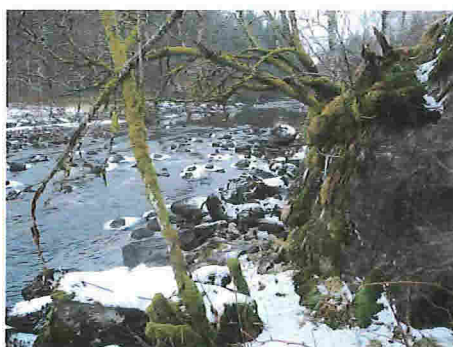


Foto under illustrerer den gamle ferdselsvegen fra Sleire til Frøyset

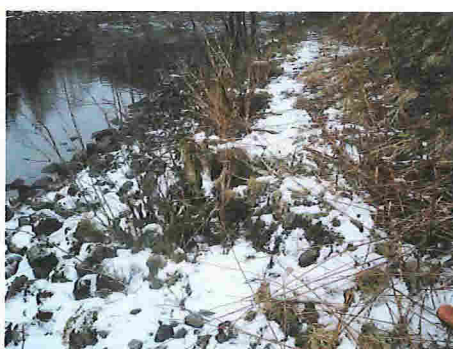

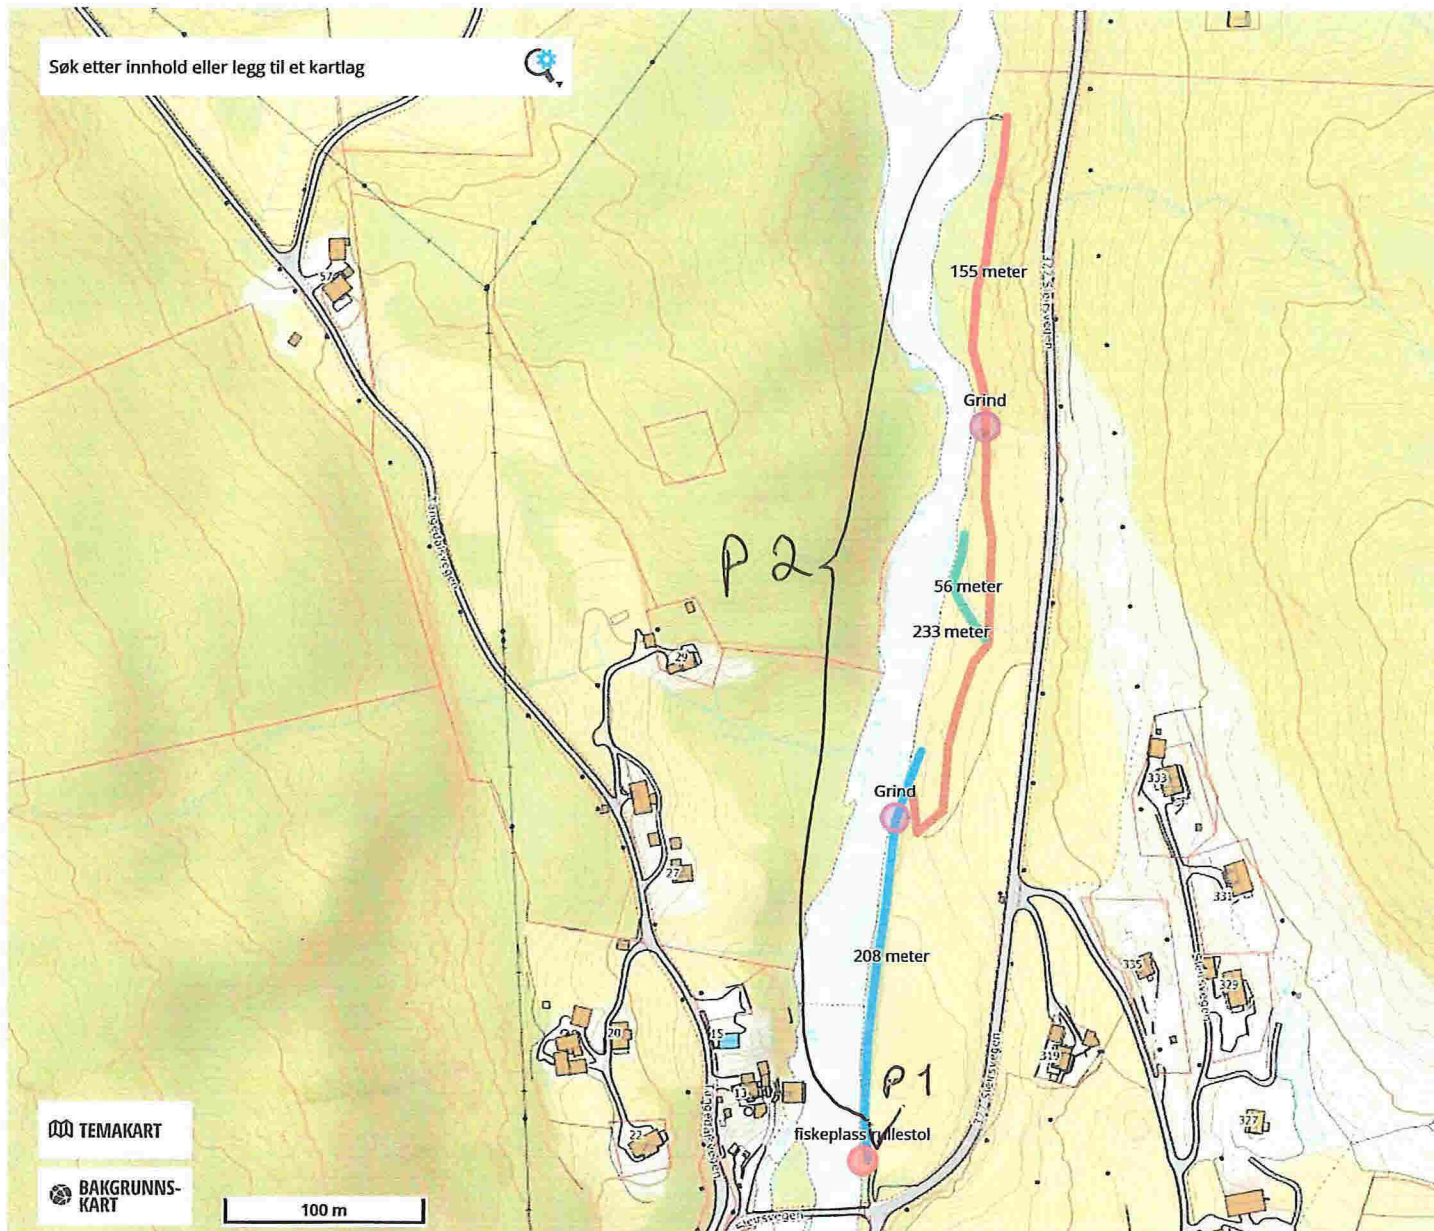


EPSG:32632 ▾ N: 6753935 Ø: 294337

Målestokk 1 : 2 500 ▾


EIENDOM ✕

Prosjekt 3. «Osen» ca 100 m. Påfylling av stein og grusmasser

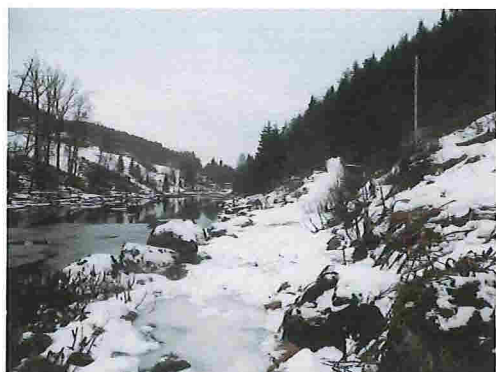


Prosjekt 4: Oppgradering av gammel sti ca 480 m. avmerka på kart.

Sti østside frå «Osebruna» ved Kjærdal via nedre del «Osen» som kallast og til «Veitestøa» i Sleirsvatnet. Her la folk frå Sleire båtane sine når dei var på tur til Frøyset eller Risnes.

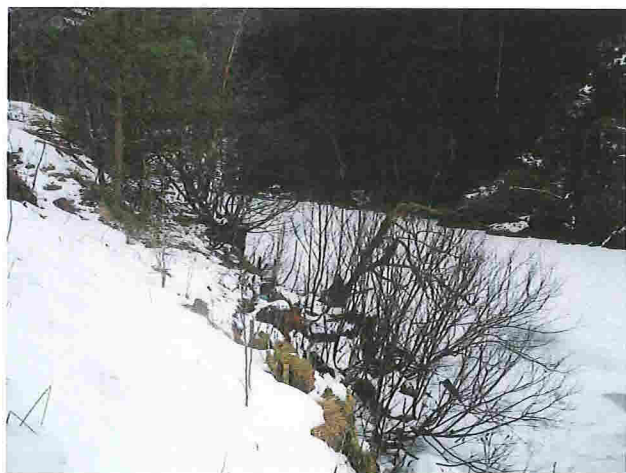

Her planlegges å lage ny sti på østsida av utløp Sleirevatn.

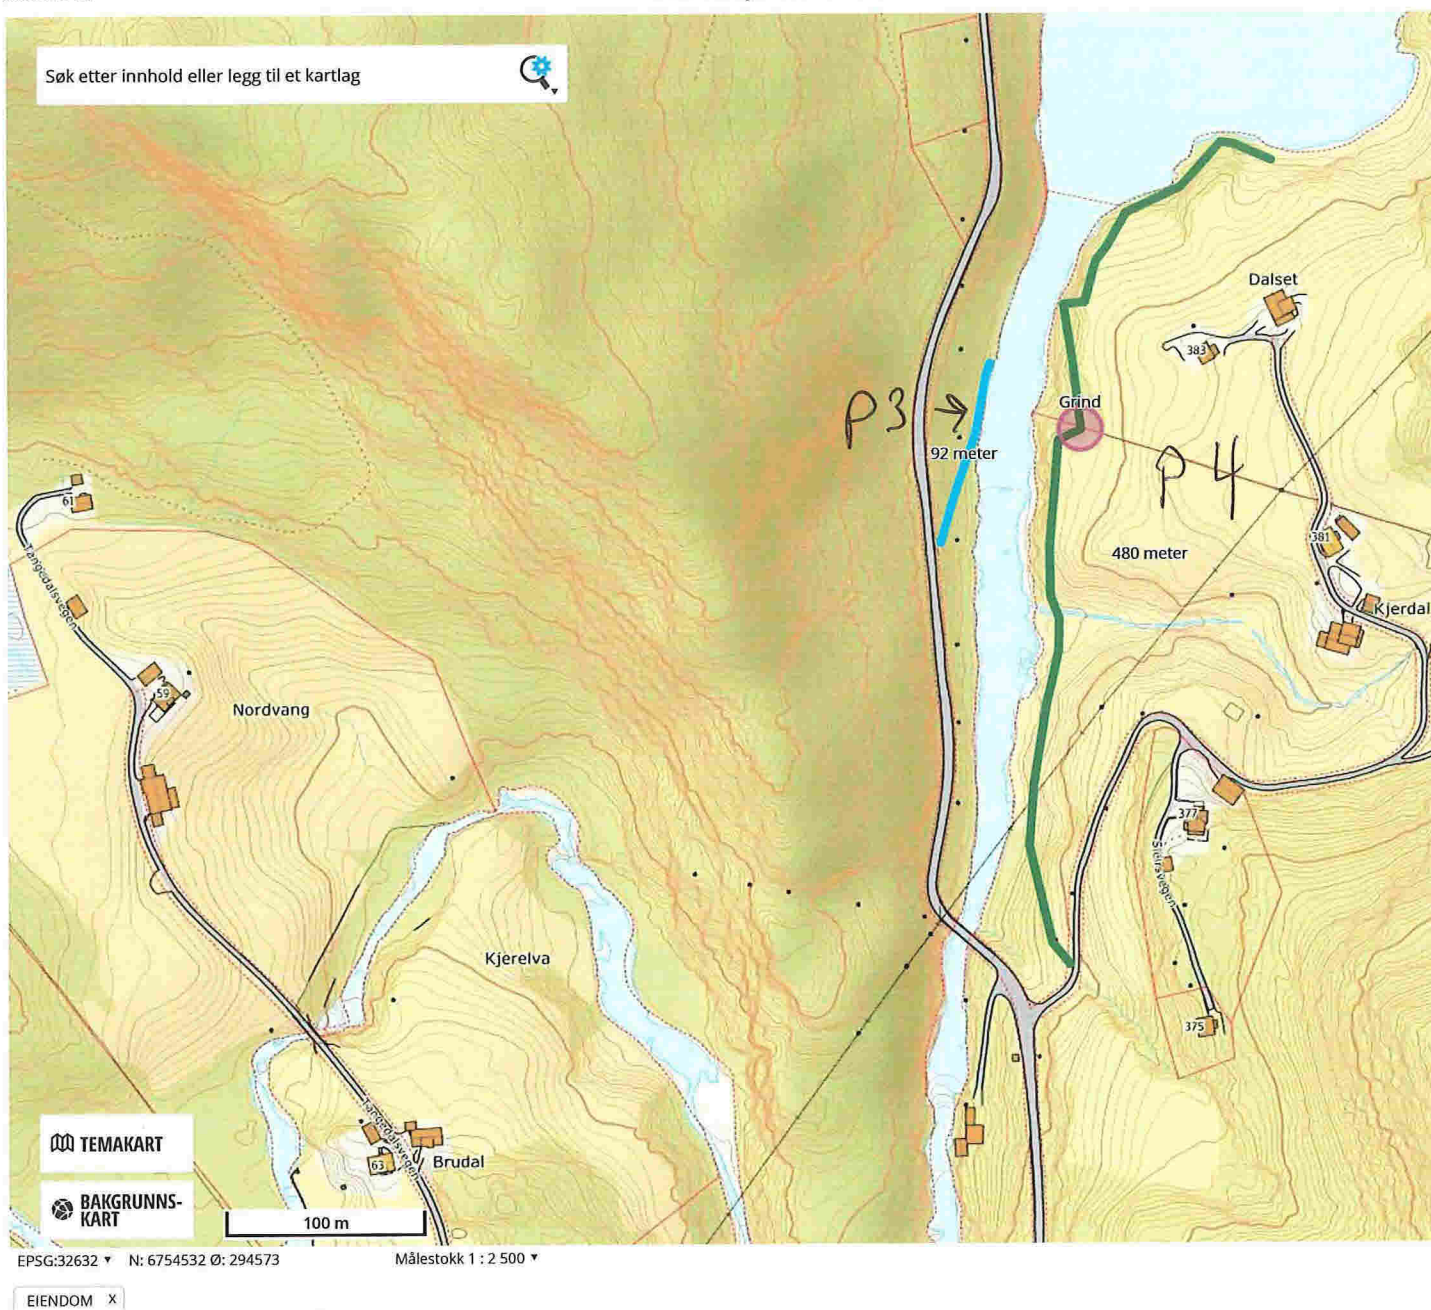

Fra: Nigel John <drillturner@hotmail.com>
Emne: Tilbud på arbeid - opparbeiding av stier langs Frøysetelva.
Dato: 21. mars 2018 kl. 19.11.47 CET
Til: Terje Daae Gmail <terjedaae@gmail.com>

Sameige Frøyset Grunneigarlag. V/Terje Daae.

Viser til synfaring lørdag 10/03/18 langs elva med Terje og Ørjan Daae.

Arbeidet vil bestå i og grave ,legge ut og komprimere masser iht kart og oppgitt masse utrekning.

Me bruke minigraver,minidumpers og vibrator plate til å utføre jobben. Ved å bruke små maskiner tek me vare på omgivelsene.

Me kan gi to pris alternativer, hele jobben 224,400kr pluss mva, eller time pris på 550kr/t pluss mva. Kostnader for masser og transport er ikkje med i prisen.

Ta kontakt om det skulle være spørsmål.
Mvh Minimaskinutleige as. Nigel Turner
Stokkevika 6
5986 Hosteland.
Tlf 41450473

Samandrag kostnad:

Gravearbeid	kr 224 400,-	eks mva
Masser	kr 58 264,-	«
Transport	kr 47 528,-	«
Arbeid utført av grunneiere (Tilrettelegging, rydding, bruk av egne traktorer)	kr 50 000,-	
<u>Totalt</u>	<u>kr 380 192,-</u>	

Oversikt på stier som skal bearbeides langs Frøysetelva

			Masse m3 pr m		Tilhengerlass 12t		Pris-masse	transport	Totalt
Nr	Kor	Lengde	5"	totalt	tonn*1,5	antall	97,0	950,0	
1	Frøyset bru - nateboth	208,0	0,3	62,4	93,6	7,8	9079,2	7410,0	16489,2
		Lengde	0-32	totalt	tonn*1,9	antall	60,0	950,0	
		208,0	0,1	20,8	39,5	3,3	3833,4	3128,7	6962,1
		Lengde	5"	totalt	tonn*1,5	antall	97,0	950,0	
2	Nordste beite	233,0	0,2	46,6	69,9	5,8	6780,3	5533,8	12314,1
		Lengde	0-32	totalt	tonn*1,9	antall	60,0	950,0	
		233,0	0,1	23,3	44,3	3,7	4294,2	3504,7	7798,9
		Lengde	5"	totalt	tonn*1,5	antall	97,0	950,0	
3	Bruhølen	56,0	0,2	11,2	16,8	1,4	1629,6	1330,0	2959,6
		Lengde	0-32	totalt	tonn*1,9	antall	60,0	950,0	
		56,0	0,1	5,6	10,6	0,9	1032,1	842,3	1874,4
		Lengde	5"	totalt	tonn*1,5	antall	97,0	950,0	
4	svarthølen	155,0	0,2	31,0	46,5	3,9	4510,5	3681,3	8191,8
		Lengde	0-32	totalt	tonn*1,9	antall	60,0	950,0	
		155,0	0,1	15,5	29,5	2,5	2856,7	2331,5	5188,1
		Lengde		m3	tonn	Lass	masse	transport	tot sum
	Totalt	652,0		216,4	350,7	29,2	34045,2	27762,2	61778,1

Oversikt på stier som skal bearbeides langs Frøysetelva

Nr	Kor	Lengde	Masse m3 pr m		Tilhengerlass 12t		Pris-masse	transport	Totalt
			5"	totalt	tonn*1,5	antall	97,0	950,0	
1	Osebrua - vetestøa	480,0	0,1	48,0	72,0	6,0	6984,0	5700,0	12684,0
		Lengde	0-32	totalt	tonn*1,9	antall	60,0	950,0	
		480,0	0,1	48,0	91,2	7,6	8846,4	7220,0	16066,4
		Lengde	5"	totalt	tonn*1,5	antall	97,0	950,0	
2	Osen øvre	92,0	0,5	46,0	69,0	5,8	6693,0	5462,5	12155,5
	bredde 2 meter								
		Lengde	0-32	totalt	tonn*1,9	antall	60,0	950,0	
		92,0	0,1	9,2	17,5	1,5	1695,6	1383,8	3079,4
		Lengde		m3	tonn	Lass	masse	transport	tot sum
	Totalt	572,0		151,2	400,9	20,8	24219,0	19766,3	43985,3
		Lengde		m3	tonn	Lass	masse	transport	tot sum
alle stiene	Totalt	1224,0		151,2	751,6	50,0	58264,1	47528,5	105763,4