

Jeg kan bekrefte at jeg holdt på med bygningsarbeid i Frekhaug Senter,
Havnevegen 3

(gbr 24, bnr 24) fredag 20. februar.

Mitt arbeid startet ca. 15.30 og ble avsluttet ca. 19.30

Under arbeidet mitt ble det brukt både spikerpistol og boremaskin.

Arbeidet ble gjort i det kommende solstudioet i bygget.


Hilsen



Jan Kenneth Raun


Jan Raun Byggservice

Plan 1 har vært i bruk som butikkareal (REMA 1000). Dette arealet er per i dag i bruk som treningscenteret. Plan 1 er gjengitt i Figur 2.

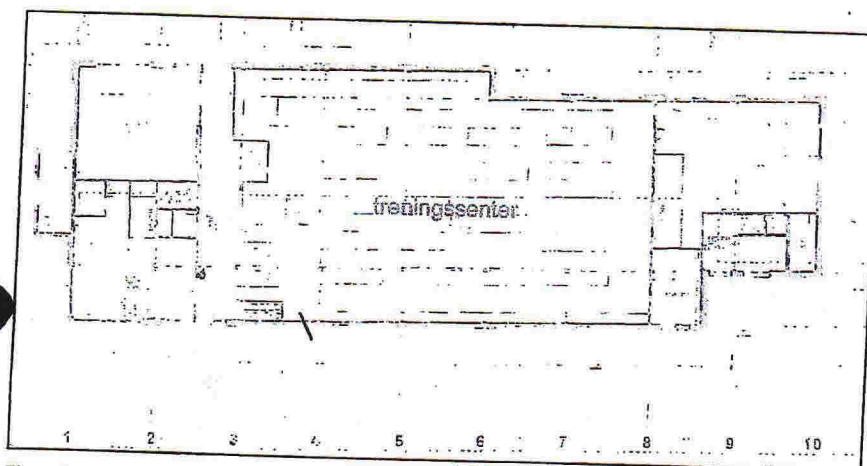

Figur 2 – Plantegning 1. etasje, Sameiet Frekhaug Senter. Måleposisjon på plan 3 er prosjektert på plan 1 i blått.

På plan 2 er det kontorer og andre rom som ikke er i bruk om kvelden og natten. På plan 3 er det leiligheter, se Figur 3. Støymålingene er utført i stuen til leilighet 18, som markert på plantegningen.

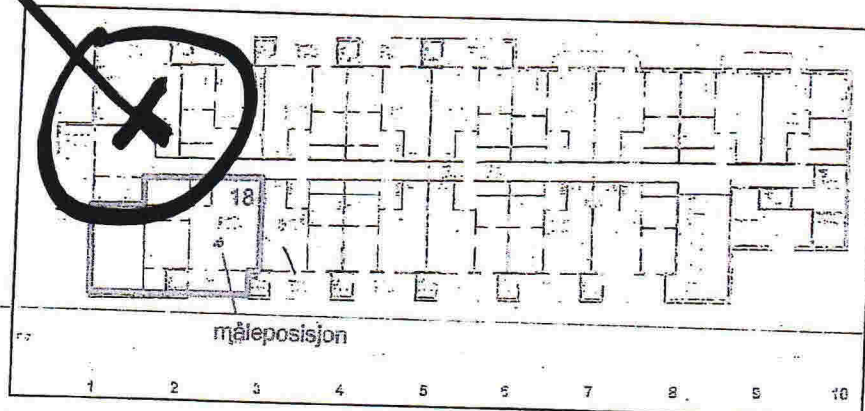

Figur 3 – Plantegning 3. etasje, Sameiet Frekhaug Senter, inkl. måleposisjon i stuen til leilighet 18

4.2 Resultater

Støymålingene er utført fredag 20. februar 2015. I denne perioden var det aktiviteter i treningscenteret. Det er utført 6 målinger varierende fra 5 til 10 minutter (totalt 45 minutter) mellom kl. 16:30 og 19:00.

Under målingene varierte bakgrunnsstøynivå fra andre kilder fra cirka $L_{p,AT}$ 35 dB til cirka 50 dB. Dette ble særlig forårsaket av veitrafikkstøy og parkeringsaktiviteter rundt Frekhaug Senter. Høyeste bakgrunnsstøynivåer ble målt i perioden rundt kl. 17:30.