



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N6094-2016	Sak/Sveis nr.:	16/327	Vedtak nr.:	N6094-2016-Rev2
Veg nr.:	Fv 411	fra Hp/km:	01 / 3,632	til Hp/km:	01 / 4,084
Strekning:	Hellandsvegen - Radøy kommune			Sted:	Hellandsvegen
Arbeid som skal utføres: Lasting av tømmer frå veg					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	31 mai 2016	Til dato:	17 juni 2016		
Annet: Det skal ikke lastes i tida kl 07.00 - 09.00 og 14.00 - 16.00. Resten av døgn kan benyttes. (man-fre). Fre til kl 14.00.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90	Vegen kan bli stengt i inntil 15 min.				
				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **31.05.2016**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Nortømmer	
- Ansvarshavende: Tommy Anderson Tlf./e-post: tommy.anderson@nortommer.no
 Stedsansvarlig(e): Thomas Lerøy Tlf./e-post: 95034789
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina/Skyss/Tide	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Skiltes, varsles, merkes og sikres ihh HB N301 / 101. Siktzone min 100 m. Se også arkfane "Beskrivelse av arbeidet som skal utføres". Dersom endringer skal skiltmynd kontaktes omgående. (9584 5124).

VEGEN KAN BLI STENGT I INNTIL 15 MIN. Ingen lasting/kjøring på helligdager.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Statens vegvesen

Bergen

31.05.2016

Arve Løtveit
Arve Løtveit

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N6094-2016	Sak/Sveis nr:	16/327	Vedtak nr.:	N6094-2016-Rev2
Veg nr.:	Fv 411	fra Hp/km:	01 / 3,632	til Hp/km:	01 / 4,084
Strekning:	Hellandsvegen - Radøy kommune			Sted:	Hellandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Lasting av tømmer frå veg				
Entreprenør:	Nortømmer				
Adresse:	Svartbekkveien 1	2411 Elverum	0		
Ansvarshavende:	Tommy Anderson			Tlf./e-post:	tommy.anderson@nortommer.no
Stedsansvarlig(e):	Thomas Lerøy			Tlf./e-post:	95034789
Arbeidet utføres	fra dato:	15 mars	2016	Til dato:	15 juni 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	362	et behov
Tømmerdrift	808.742	2
	364.50	et behov
200m	802	2

Merknader:


Driften forvarsles 50 Sone 200m
Påminnelseskilt hvert 250 meter på høyre side av kjøreretning

Se merknader risikovurdering

Se arkfane "Beskrivelse av arbeidet som skal utføres"

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune

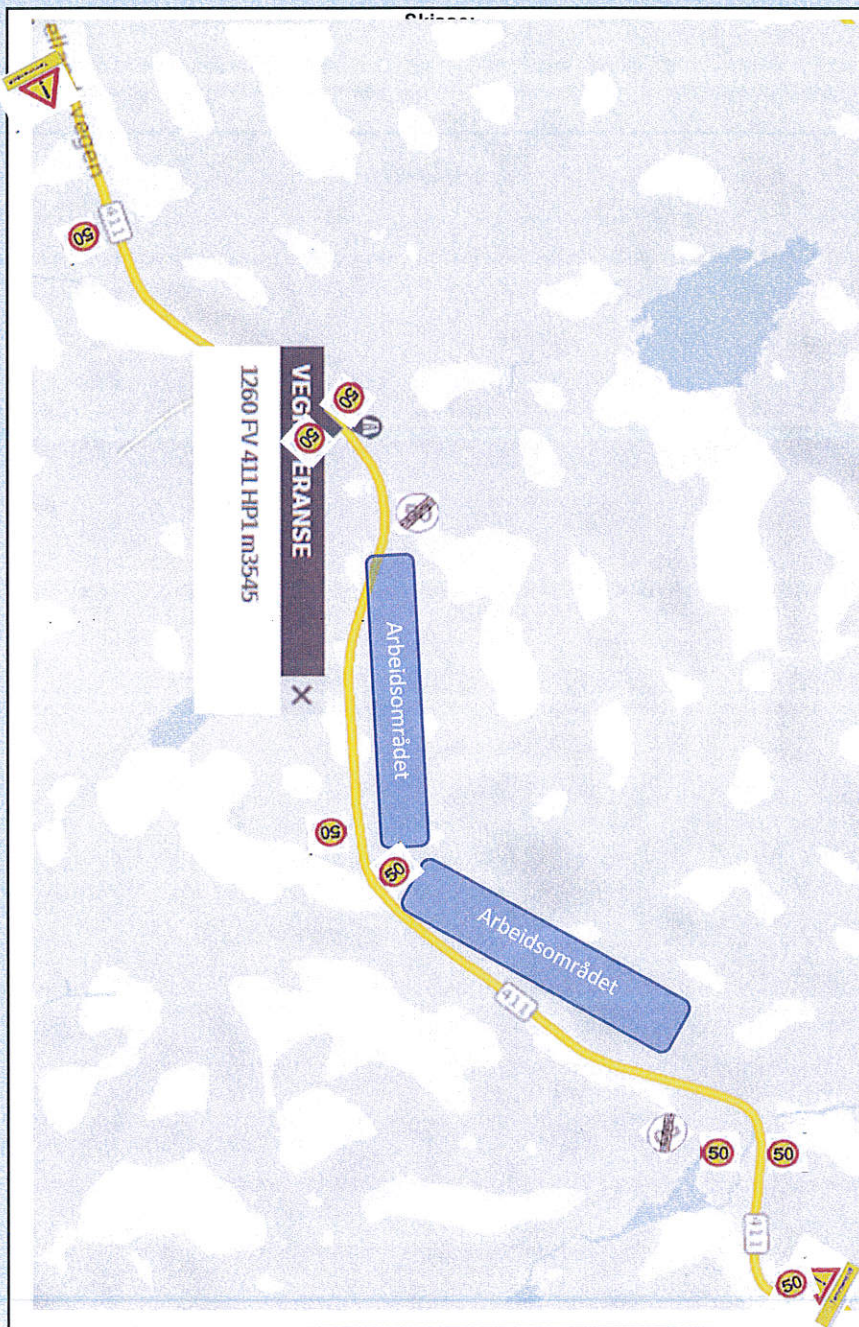

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

31.05.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løvveit
Arve Løvveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N6094-2016	Sak/Sveis nr:	16/327	Vedtak nr.:	N6094-2016-Rev2
Veg nr.:	Fv 411	fra Hp/km:	01 / 3,632	til Hp/km:	01 / 4,084
Strekning:	Hellandsvegen - Radøy kommune			Sted:	Hellandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Lasting av tømmer frå veg				
Ansvarshavende:	Tommy Anderson			Tlf./e-post:	tommy.anderson@nortommer.no
Entreprenør:	Nortømmer			Adresse:	Svartbekkveien 1
Arbeidet utføres i perioden				2411 Elverum	
Fra dato:	31 mai	2016	Til dato:	17 juni	2016
					E-post:

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: Utsetting av skilt	1	2	2
2: Påkjørsel ved lasting når tømmerbil står i veibanen	3	1	3
3: Brekk/knekk nedfall av trebiter	2	1	2
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- Personel skal bruke synlighetsvest
- Fartsreduksjon fra 80 til 50 km/t reduserer risikoen for påkjørsel betydelig da tømmerbil må laste i veibanen
- All lasting forgår med gulevarsellys på.
- Arbeid med kran skal ikke foregå når biler passerer
-
-
-
-
-
-
-

Merknader:

Forvarslø midlertidig nedsatt fartsgrense, samt gjenta med 362.50 med skiltavstand MAX 250 m. (H side – begge retninger).

Alle 362.50-skilt skal blendes / evt fjernes etter hver natt. Rask forflytning ift evt utrykningskjøretøy under utrykning.

Max lastetid (stengningstid) skal være 15 min. Det skal ikke lastes i tida kl 07.00 – 09.00 og 14.00 – 16.00. Resten av døgnet kan benyttes. (Man – fre). Fredag til kl 14.00

Ved behov må det være vaktperson tilstede. Lasting må KUN foregå der det er min 100 m sikt.



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N6094-2016	Sak/Sveis nr:	16/327	Vedtak nr.:	N6094-2016-Rev2
Veg nr.:	Fv 411	fra Hp/km:	01 / 3,632	til Hp/km:	01 / 4,084
Strekning:	Hellandsvegen - Radøy kommune			Sted:	Hellandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Lasting av tømmer frå veg				

Ta hensyn til siktsoner ved plassering av skilt.

Forvarsle midlertidig nedsatt fartsgrense, samt gjenta med 362.50 med skiltavstand MAX 250 m. (H side – begge retninger).

Alle 362.50-skilt skal blendes / evt fjernes etter hver natt.

Permanente skilt som gir feil info ifm midlertidig skilting skal dekkes til. Husk å fjerne blanding nå midlertidig skilting ikke er i bruk.

Rask forflytning ift evt utrykningskjøretøy under utrykning.

Max lastetid (stengningstid) skal være 15 min.

Det skal ikke lastes i tida kl 07.00 – 09.00 og 14.00 – 16.00. Resten av døgnet kan benyttes. (Man – fre). Fredag til kl 14.00.

Lasting må KUN foregå der det er min 100 m sikt. Ved behov må det være vaktperson tilstede.

Lasting må ikke komme i konflikt med buss i rute. Entreprenør må kontrollere busstider !!

Ta hensyn til myke trafikanter. Ingen bevegelse på kran når vegfarende passerer arbeidsområdet.

Ingen lasting/kjøring på helligdager.

NB : Sjekke veglister på aktuell strekning for evt lengde- og vektbegrensning på kjøretøy.

Arbeidet (Lasting fra veg) er stipulert (Nortømmer) å ta 3 - 5 dager.

