


Norm for skiltmarkering av sjøledning

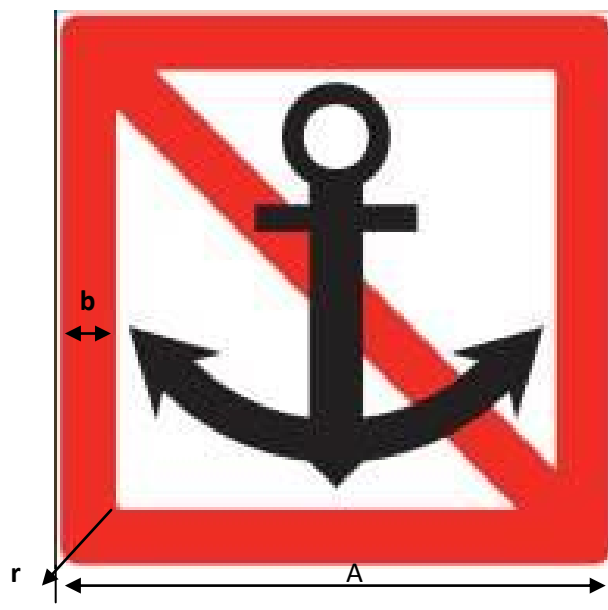

1. Skiltet viser ankring forbudt
2. Forbudsskiltet skal ha hvit bunn, rød kant og svart tekst. I stedet for hvit bunn kan det nyttes fluorescerende gul bunn når et skilt brukes i forbindelse med arbeid i sjø. Skiltet skal utføres med overflate av retroreflekterende skiltfolie. Retrorefleksjonskoeffisient, luminansfaktorer og fargekoordinater for skiltfolier skal møte krav som fremgår av Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav – Del 1 Trafikkskilt (Vegdirektoratet).
3. Forbudsskilt skal ha kvadratisk form:

| Størrelse | Leseavstand | Sidelengde A (mm) | Bordbredde b (mm) | Hjørneradius r (mm) |
|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| LS 0 | Kanaler og trange farvann | 600 | 60 | B x 3/10 |
| LS 1 | Opp til 200 meter | 1000 | 100 | |
| MS | Fra 200 til 500 meter | 1500 | 150 | |
| SS | Over 500 meter | 2000 | 200 | |

Norm for skiltmarkering er utarbeidet av BOH 2015 i samsvar med FOR-2012-12-19-1329 (Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger).