

Retningslinjer for planlegging av private vegger i Sirdal kommune

Sirdal kommune har utarbeidet retningslinjer til bruk for planlegging av private vegger til fritidseiendommer. Retningslinjene skal hjelpe private utbyggere til å planlegge tiltak som ivaretar brukerne på best mulig måte. Retningslinjene varierer etter hvor mange brukere som forventes å bruke vegen. Det er også skilt på vegger brukt kun om sommeren og på vinterveger til helårsbruk. Retningslinjer vil bli brukt i reguleringsplanlegging og til utarbeidelse av tekniske planer til godkjenning i Sirdal kommune.


Linjeføring

Veger bør planlegges mest mulig skånsomt i terrenget. De bør unngås større skjæringer som visuelt vil prege område negativt.

Grøfter

For å sikre vegfundamentet på vegene å vegene planlegges med grøfter for å sikre avrenning. Det anlegges stikkrenner med avstand mellom som sikrer trygg avrenning. Dybde på grøft må være minimum 35 cm under overbygning eller anlegges med drenerør ved grunnere grøfter. Det anbefales maks 80 meter mellom hver stikkrenne og stikkrenner må være minimum 300 mm i diameter.

Ved større bekkeløp bør kulvert vurderes og avrenningsområde beregnes og dimensjoneres. Grøfter må utformes med bredde for opplagring av snø ved brøyting av vinterveger.

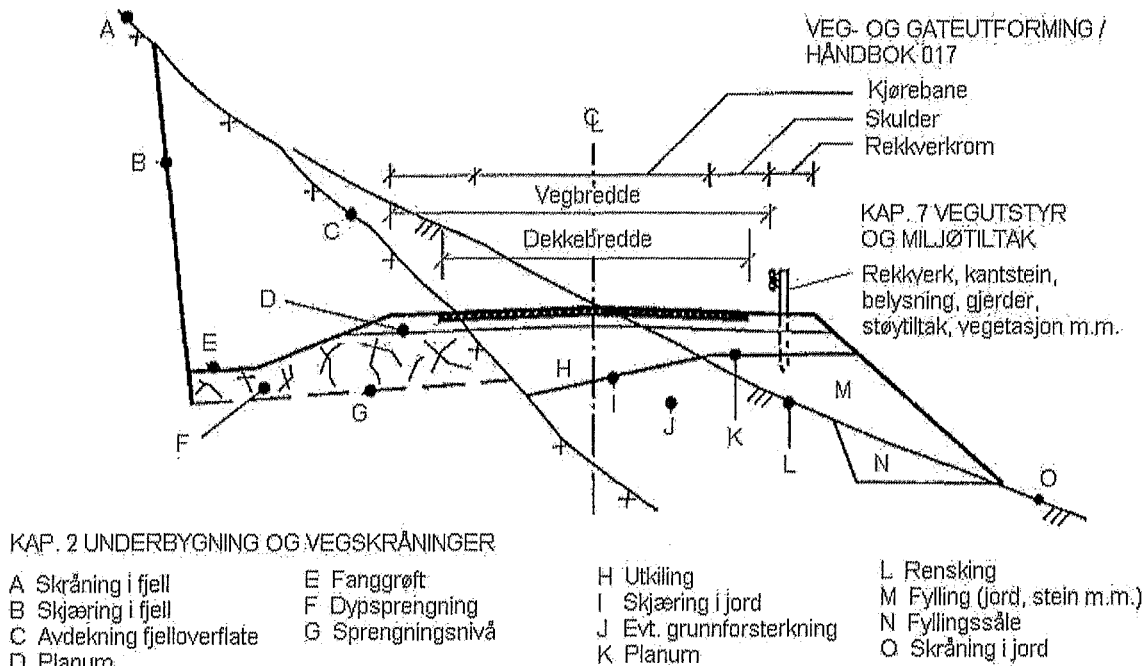

Figur 1: Normalprofil fra 017

Standardvalg

Antall fritidsboliger vegen skal betjener er utgangspunkt for valg av standard til veg. Det planlegges 1 felts veg med bredde 4,0 meter opp til 200 fritidsboliger med møteplasser for vegger med mer enn 15 fritidsboliger. Veger som betjener mer enn 200 hytter planlegges med 2 vegfelt med en totalbredde på 5,0 meter.