


BIOVAC®

# MINIRENSEANLEGG FOR 1 HUS/HYTTE INNTIL 5 PE

## NEDGRAVD ANLEGG FOR SAMLET AVLØPSVANN

www.biovac.no

FD5N GRP  
for hus og  
hytter

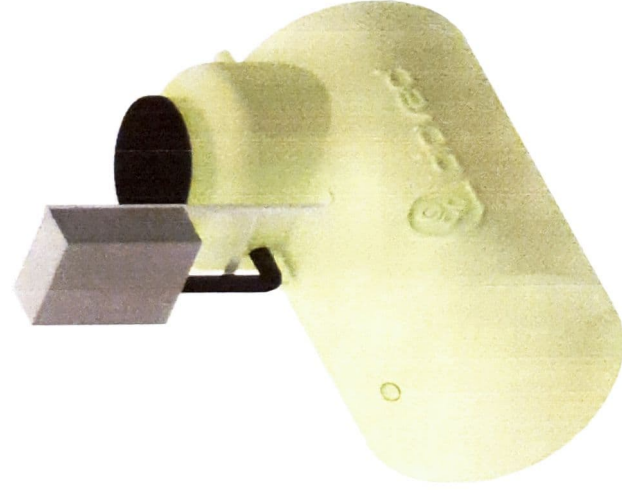

### OM PRODUKTET

Anlegget består av en 5,9 m<sup>3</sup> tank i glassfibertank som graves ned.

Anlegget brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig, til sjø, vann, bekk/elv.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Anlegget har behov for inntil 1 årlig slamtømming avhengig av belastning

### BIOVAC® FD5N GRP

Diameter	Ø 1600
Lengde/Høyde	3200 mm/2250 mm
Senter innløp/utløp Avstand fra topp tank	670 mm/770 mm
Senter innløp/utløp Avstand fra bunn tank	1490 mm /1390 mm
Diameter innløpsrør	Ø 110 mm
Diameter utløpsrør	Ø 110 mm
Diameter hals	Ø 800 mm
Vekt	360 kg
Matepumpe	Ejektor, luft
Blåsemotor	1 stk HP-80 230V
PLS	Allen Bradley
Kapasitet	1000 l pr. døgn
Strømforbruk	1,0-1,5 kW/t pr. døgn
Antall p.e.	5
Effektivt slamlager	3300 l

### PRODUKTFORDELER

- Styreskap over bakken
- Fleksibel plassering i byggegrop. Kan kombineres med skjøtehals (maks 50 cm)
- Biovac SBR renseteknologi
- Ingen bevegelige deler i prosessen
- Stort slamlager
- Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
- Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter og fritidsboliger
- Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3. TG nr. 20108

Anlegget består av 3 kammer:

- Mottakkammer/slamlager (4,1 m<sup>3</sup>)
- Pumpekammer (0,8 m<sup>3</sup>)
- Reaktorkammer (1,0 m<sup>3</sup>)



- med tanke på fremtiden



# KJØPEKONTRAKT BIOVAC® MINIRENSEANLEGG

Bestillingen effektiviseres så snart Biovac har mottatt begge sidene (kontrakt og serviceavtale), ferdig utfyllt og signert av henholdsvis bestiller og anleggseier. Alle feltet må fylles ut. Manglende opplysninger vil kunne skape forsinkelser i bestillingen. BRUK BL. OKKOBOKSTAVER

## FORHANDLER

Firma	VEST VVS AS		
Kontaktperson	EMVAR STUSDAL	Mobil	99167795
Org.nr:	822810772		
<b>KJØPER</b>			
Navn	INGER MYRTVEDT		
Fakturaadresse	NIPEDALEN 179		
Postnummer/-sted	5964 LAKSEVÅG		
Telefon/mobil	90045928		
E-post	ingermyrtvedt@gmail.com		

VARENUMMER	VARENAVN	ANT.	PRIS
	BIOVAC FD 5N GRP	1	45 500
	Oppstart og opplæring FDSN	1	2 080
	Normalfrakt	1	4 500
	Direktefrakt		
	Sum eks. mva		52 080
	Mva		13 020
	Sum inkl. mva		65 100

## INFORMASJON OM LEVERING

Ønsket leveringsdato/uke	HØSTEN 2020		
Navn anleggseier	INGER MYRTVEDT		
Leveringsadresse/koordinater	ROSSLANDSVEGEN 1091 5918 FREKHAUG		
Anleggskommune	ALVER		
Gårds. -/bruksnummer	GBNR 305/91		

## BESKRIVELSE AV ANLEGGET (kryss av for det som passer)

For nedgraving:	<input checked="" type="checkbox"/> Standard plassering av styreskap	<input type="checkbox"/> Plassering på nærliggende bygning. Max 3 meter
For anleggsrom:	<input type="checkbox"/> Nedgravd mottakstank	<input type="checkbox"/> Mottakstank på gulv
Type bolig	<input type="checkbox"/> Helårsbolig	<input checked="" type="checkbox"/> Fritidsbolig
Resipient	<input type="checkbox"/> Eiv <input type="checkbox"/> Bekk	<input type="checkbox"/> Sjø <input checked="" type="checkbox"/> Annet (beskriv) <small>STEDLØSE VASSER/UTENOMRÅDEANLEGG</small>
Utløp	<input checked="" type="checkbox"/> Selvtall <input type="checkbox"/> Pumpe	<input type="checkbox"/> Slamsirkingskum
Strømstyrke	<input checked="" type="checkbox"/> 220 V	<input type="checkbox"/> 400 V
Biovac Trygg	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, jeg ønsker Biovac Trygg (se www.biovac.no for mer informasjon om Biovac Trygg)	

Evt. tilleggsinformasjon:

FAKTURAMOTTAGER (kryss av for den som skal motta faktura fra Biovac)	Forhandler	Anleggseier	Annen*
Type faktura			
Faktura for anlegg og frakt		X	
Faktura for oppstart og opplæring		X	
Faktura for årlig serviceavgift		X	

\*Annen fakturamottager (navn, adresse, telefon og e--post):

Dato/Sign. bestiller:

25.8.20

J. Myrvedt