

Bestilling: Johny.Birkeland
14:16:00

Setelnr: 1001,25
AnleggID: 310349

Utskrift: Johny.Birkeland -
04.10.19 14:16

Slamtøming Køyreseddel, Lindås kommune

GPS (ved avtale):

Autonr: _____

Avvik: ± _____ m

Mottakar: DALE TONNY ANDRE

Adr. 1: FLATØYVEGEN 57 B

Adr. 2:

Stad: 5918 FREKHAUG

Ref. / tlf: GARVERIET YTRE FOSSE

Heimelsh.:

Eigedomsadr.: SKARSVEGEN 390

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 146/6/0/0

Bygningsnr: 176215453

Sone:

Pl.:

Avstand frå veg til tank:

m

Plassering av tank kode:

Samla våtvolum, omlag: 4

m³

Frekvens: 0

Tal på kammer:

3

Materiale: Plast Betong

Utslepp til: Grunnen Sandfilter Sjø Vatn/bekk Komm. l. Tett tank

Anleggstype Slamavsk. Gråvann Tett anl. Renseanl. Pumpekum Synkekum Anna/ukjent

Siste reg. oppdrag:

* Ekstra: Kun bestilling: 04.10.19 reg. av Johny.Birkeland

Merknad / manglar:

OKT 19. NORVA 24 VEST BEKREFTER AT ME KAN TØMME DENNE TANKEN MED BIL OMBORD I FERGE. TANKEN VERT TØMT PÅ OPPKALL FRÅ KUNDE.

Type oppdrag: Ordinær tømning: Ekstratømning:

Tanken funnen i orden: **Manglar:** **Tank ikkje påvist (TIP):**

Tilleggsopplysningar:


Norva24 Vest AS

Sløvågen 16, 5960 Dalsøyra

Tlf. 57 78 11 70, vakt 970 10092

slovag@norva24.no - www.norva24.no

Org.nr. NO 971 057 440 MVA



Avviksskjema: _____

Avvik nr: _____ **Dato:** ____/____-19

Hending/skade på: Person ___ Gjenstand ___ Miljø ___ Anna ___

Avviksskjema utfylt/levert ___ Merknad bakside ___

Utførast innan: 04.10.2019

Bil: -

Tømar:

Dato: /

-19

Kl:

:

SL
43

 **BIA MILJØ AS**

BIA MILJØ AS
5315 Herdla
Tlf 56 15 11 00
Fax 56 15 11 15
Internett: www.bia.no
e-mail: firmapost@bia.no



SLAMAVSKILLER SL - 43

For 1 boligenhet med WC

Nedgravingsdybde : 1000 mm fra terreng
til lokk

Våtvolum : 4 m³

Vekt : 170 kg

Diameter inn-/utløp : 110 mm

Antall kammer : 3

Total høyde : 1800 mm

Største diameter tank : 2300 mm

Diameter skjøtestykke : 600 mm



Kan leveres med 1 eller 2 kammer på bestilling.

Leveres med låsbart lokk.

Skjøtestykke på 500 mm eller 1000 mm høyde
leveres for større nedgravingsdybder.

Tanken plasseres på 200 mm sandskikt og
avstemples mot setninger.
Rundt tanken fylles 200 mm lag av sand eller
stenfrie masser.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.

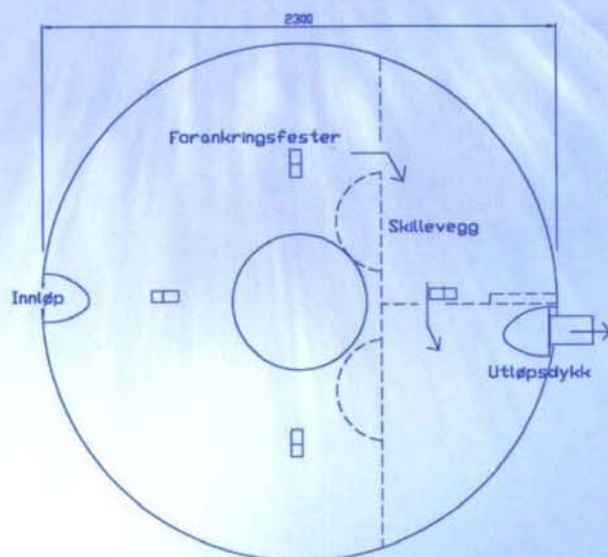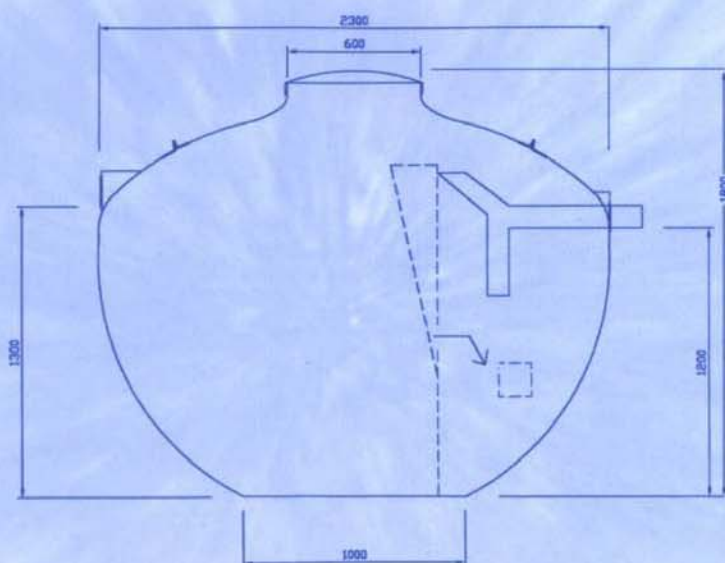

NS-EN 12566-1

Kvittering

Kvittering



Opplysningane er sende, referansenummeret ditt er: GEDQI7

Det er gjennomført ein maskinell kontroll under utfylling, men me tar atterhald om at det kan bli oppdaga feil under sakshandsaminga og at anna dokumentasjon kan være naudsynt.

Ver venleg å oppgje fødselsnummer/organisasjonsnummer og referansenummer om du tek kontakt med oss.

Takk for samarbeidet.