

Planinitiativ / enkel planskildring for planendring av detaljreguleringsplan for Eidsnes Næringsområde

Tippetue Arkitekter vil på vegne av ATR Eiendom søke om endring av eksisterande reguleringsplan for Eidsnes Næringsområde på g/bnr 244/41 og 57 m.fl i Alver kommune, tidlegare Lindås kommune.

Forslag til plannamn	Reguleringsendring Eidsnes næringsområde
Eigendomar	244/41, 57 m. fl
Tiltakshavar	ATR Eiendom AS
Plankonsulent/Arkitekt	Tippetue Arkitekter AS
Dato	24.11.2020
Plankart og føresegn datert	18.11.2020

Endringa går ut på å utvide hamneformålet lenger ut i sjø pga. grunne djupneforhold. Som gjort reie for i dokumentet vil ikkje endringa gå utover hovudrammene i gjeldande reguleringsplan, ei heller kome i vesentleg konflikt med viktige natur- og friluftsområde. Endringa er vurdert til å ikkje påverke gjennomføringa av øvrige delar av planen. Det er med bakgrunn i dette ynskjeleg at søknad om planendring kan handsamast gjennom forenkla prosess og som ei mindre vesentleg endring.

I samsvar med referat frå rettleiingsmøtet er det utarbeida ei enkel planskildring i form av planinitiativ, revidert plankart med tilhøyrande føresegn samt målsett illustrasjon, som syner gjeldande reguleringsformål for hamn og omsøkte endring. Feltkodane i plankartet er oppdatert jf. gjeldande teiknereglar. Endringar i føresegna er merka med raud skrift. Endringsdato er anført med fotnote for dei aktuelle føresegn.

Planinitiativet er utarbeida etter Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 1 (FOR-2017-12-08-1950) med verknad frå 1.1.2018.


Innhold

a.	Formålet med planen	3
b.	Planområdet og om planarbeidet vil få verknadar utanfor planområdet	3
c.	Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak.....	5
d.	Utbyggingsvolum og byggehøgder.....	5
e.	Funksjonell og miljømessig kvalitet.....	5
f.	Tiltakets verknad på, tilpassing til, landskap og omgjevnader.....	6
g.	Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldande reguleringsplanar og retningsliner, og pågående planarbeid.....	7
h.	Vesentlege interesser som vert påverka av planinitiativet	9
i.	Korleis samfunnsikkerheit skal ivaretakast, blant anna gjennom å forebygge risiko og sårbarheit.....	12
j.	Kva for berørte offentlege organ og andre interesserte som skal varsles om planoppstart....	13
k.	Prosess for samarbeid og medverknad frå berørte fagmynde, grunneigarar, festalar, naboor og andre berørte	14
l.	Vurdering av om planen er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing, og korleis krava i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.....	14

a. Formålet med planen

Eidsnes Næringsområde (g/bnr 244/41 m.fl) er regulert i planID 1263-201115 (saksnr. 2011/2430), heretter referert til som Reguleringsplanen.

Figur 1 Flyfoto av nærområde med omland (googlemaps). Eidsnes næringsområde med kvitt omriss.

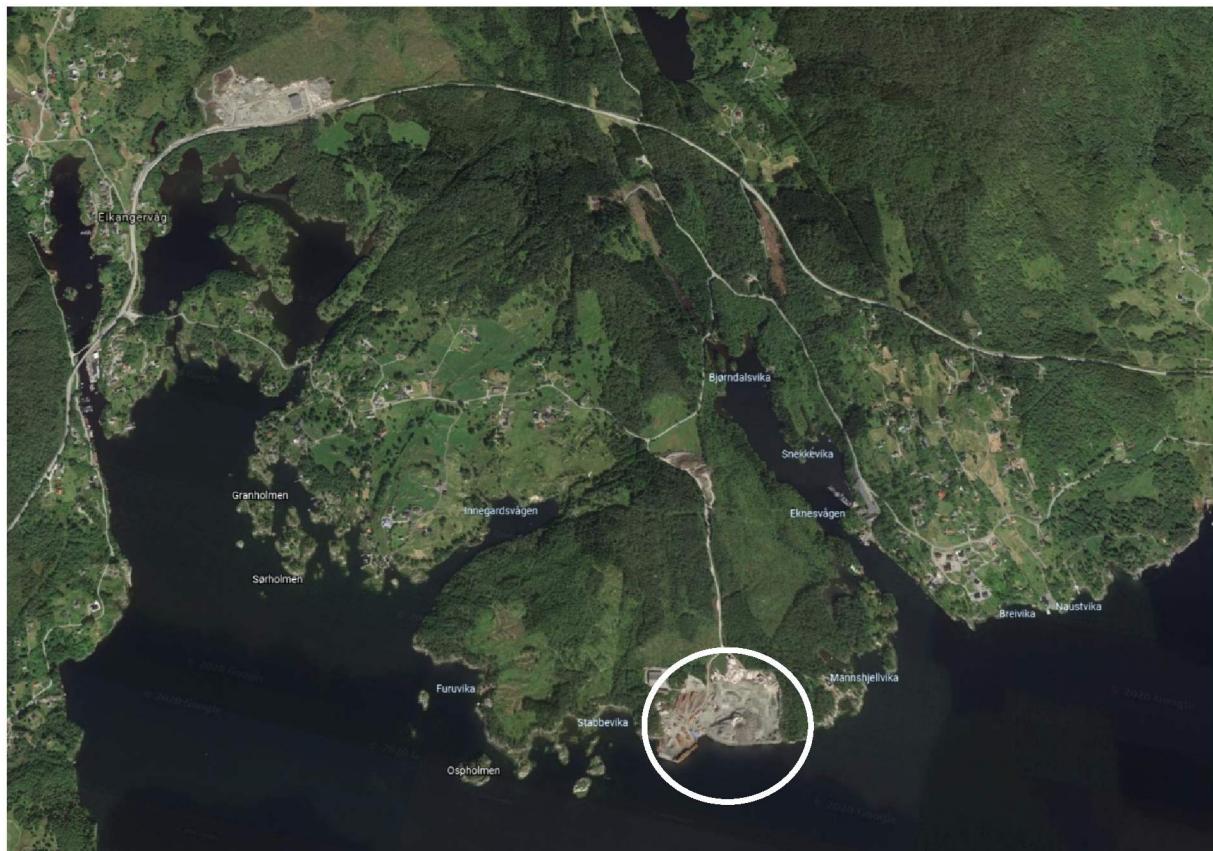

Næringsområdet er under utbygging og det er etablert tømmerkai innanfor arealformålet H1 (ref. fig. 2 for lokalisering av arealformål). Det er i samband med etablering av kai og pre-analyser av havbotn ved f_H2 og f_H3 funne at djupneforhold nærmest land er uhensiktsmessig grunne. For å oppnå tilfredsstillende djupne for inn- og utskiping må det gjennomførast omfattande inngrep og utsprenging i undersjøisk terrengr.

Forslagsstiller ynskjer heller å utvide kaiarealet innanfor f_H2 og f_H3, og å flytte kaifronten lenger ut i sjø til betre djupneforhold for slik å redusere omfang av terrenngrengrep i sjøbotn. Ny avgrensning av kai/hamneformålet vil framleis være godt innanfor eksisterande planområde som synt i fig. 2. nedanfor, men arealformålet f_HS Hamneområde i sjø vert redusert i omfang.

b. Planområdet og om planarbeidet vil få verknadar utanfor planområdet

Planområdet har same avgrensing som kartblad 1 i eksisterande reguleringsplan for Eidsnes.

Planarbeidet er vurdert til ikkje å få vesentlege verknadar utanfor planområdet. Ny utforming kan

moglegvis ha kapasitet til fleire skip enn f_H2 og f_H3 i Reguleringsplanen, men det vil i alle fall være ei marginal auke utan reelle konsekvensar for omlandet. Sjå også pkt. f) og h) for vurdering av eventuelle verknader.

Figur 2 Utklipp av søndre del av gjeldende reguleringsplan, kartblad 1. Areal for omsøkte endring er vist i grå farge innanfor f_HS.




c. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

Planinitiativet gjeld utviding av hamneformåla f_H2 og f_H3 i gjeldande reguleringsplan, og med det etablering av eit større hamneområde og kaianlegg samt reduksjon av arealet f_HS regulert til hamneområdet i sjø.

Utvidinga er eit grep for å redusere behov for, og omfang av undersjøisk sprenging ved etablering av kai på g/bnr 244/41 og 244/57. Det er trong for djupneforhold lik 10 meter ved kaifront. For å oppnå dette vil ei utbygging i samsvar med Reguleringsplanen medføre sprenging og større terrengeinngrep i sjø. Sjå djupneforhold / koter i fig. 3.

Utvidinga utgjer 6724 m² og er lagt slik at den treff min. kote -10. I bredde medfører endringa ei utviding på vel 17 mot aust (f_H3) og vel 50 meter mot vest (f_H2).

Figur 3 Forslag til utviding av hamneformål vist med lys grå farge og lys fiolett farge. Grøn kote er -5 meter. Raud kote er -10 meter. Hamneformål (på land) i gjeldande reguleringsplan er vist med mørkare grånyansar. Mørk grå, f_H1, er etablert kaiarealet. Blå farge i sjø er hamneformål i gjeldende plan.

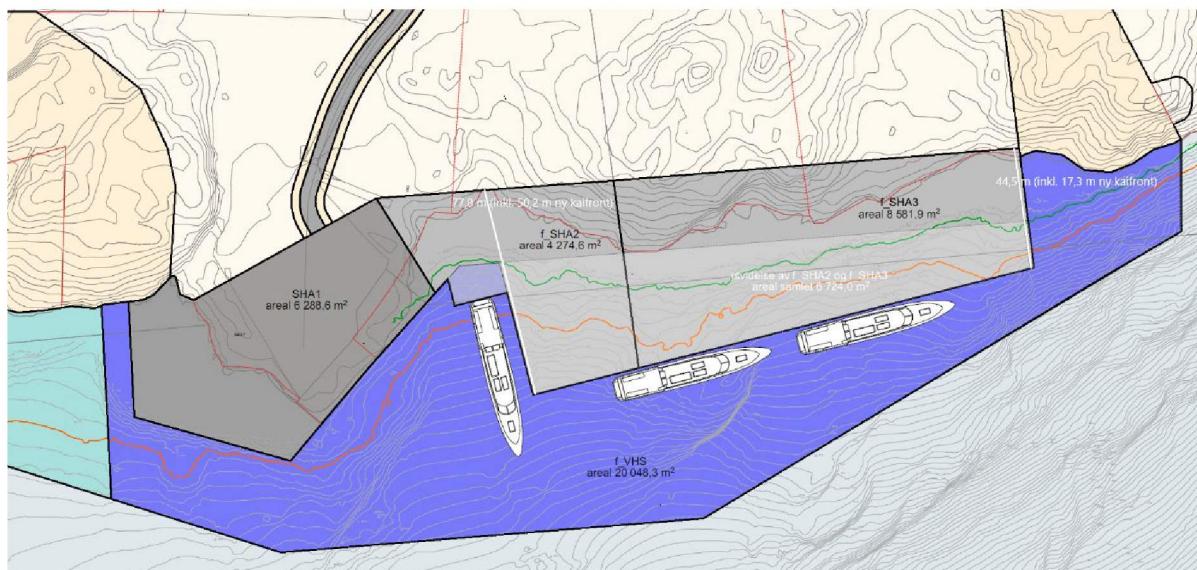

d. Utbyggingsvolum og byggehøgder

Føresegna i Reguleringsplanen set ikkje krav til planeringsnivå eller kotehøgd på hamn / kaiene, ei heller byggehøgd. Føresegna er derimot knytt opp mot kva for funksjonar / anlegg som er tillat innanfor hamneformålet. Fylgjande er nemnt: opplagring, parkering, tekniske installasjonar og bygningar knytt til hamneverksemda. Dette vert vidareført uendra i forslag til planendring.

Føresegna §§ 3.3.2 og 3.3.3 i Reguleringsplanen er foreslått endra slik at oppgitte lengder på kaifront og bredde på kai samsvarar med forslag til reguleringsendring. Ny tekst i planføresegna er vist med rød skrift.

e. Funksjonell og miljømessig kvalitet

Hamnearbeidet vil utformast for å serve og tolle den funksjon det skal ha, og i samsvar med planføresegna og intensionane i Reguleringsplanen.


f. Tiltakets verknad på, tilpassing til, landskap og omgjevnader

Forslag til utviding av hamneformålet f_H2 og f_H3, dvs. kaianlegget, vil på det meste utgjere 50 meter mot vest og på det smalaste mot aust ca. 17 meter.


Kaianlegget vil få ei noko anna utforming og gje ei anna visuell oppleving i nærområdet enn det Reguleringsplanen opnar for i dag. Dette sagt så er det aktuelle arealet tilhøyrande ei større næringstomt med hamn, som er under utbygging og som opnar for ein pir med 20 meter breidde og inntil 100 meter lengde. Den reelle forskjellen med omsyn til korleis tiltaket vert oppfatta i nærområdet er med bakgrunn i dette ikkje rekna som vesentleg.

Plan- og kaiområdet vender seg mot eit større sjøbasseng og landskapsrom i Osterfjorden (sjå fig. 4). Planlagt endring og utviding av kaiareal og hamneformål vil i litra grad gje annan fjernverknad enn ei utbygging etter eksisterande reguleringsplan. Føreslått utviding og avgrensning av hamneformålet er tilpassa landskap og kyst, og føl overordna og nærliggande linjer og strukturar i landskapet. Dette er søkt illustrert med ei kvit tenkt line i utklippa nedanfor. Brotet i denne tenkte lina, mellom H1 og f_H2, bidrar til å forbetre den estetiske opplevinga av kai- og hamnearealet.

Figur 4 Landskapsrommet med industriområdet. Ny formålsavgrensing og tenkt line frå yste punkt på H1 tom. f_H3 vist med kvit line. Lina ligg fint i landskapet og i høve til nærliggande terregn og kystlinje.

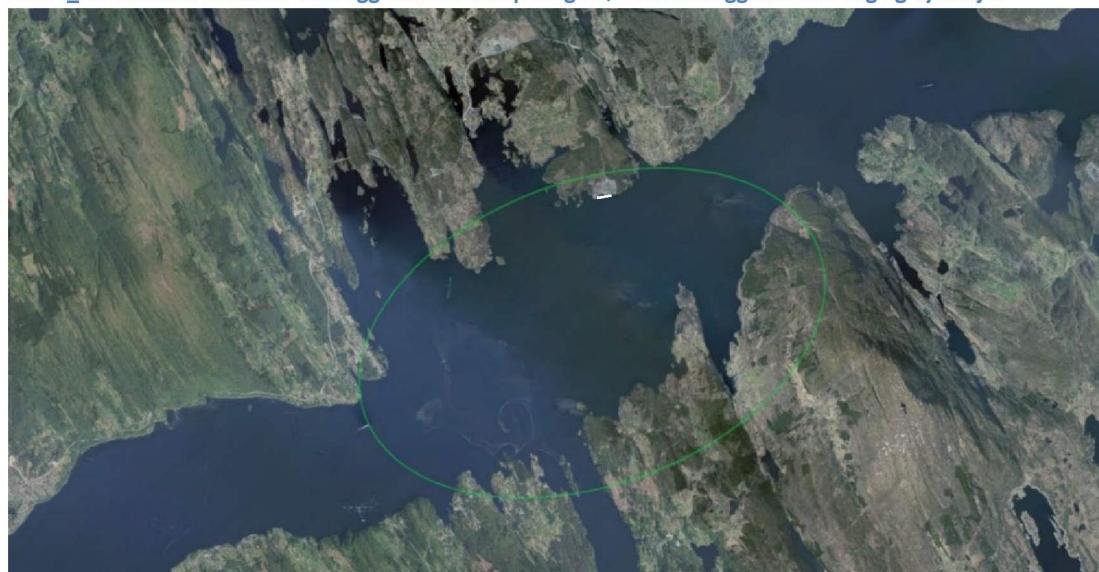

Figur 5 Fjernverknad av tiltaket i dag, og utan kaifront innanfor f_H2 og f_H3. Det er liten grunn til å anta at planendringa med utvida kaifront innanfor f_H2 og f_H3 vil vesentleg endre fjernverknad.

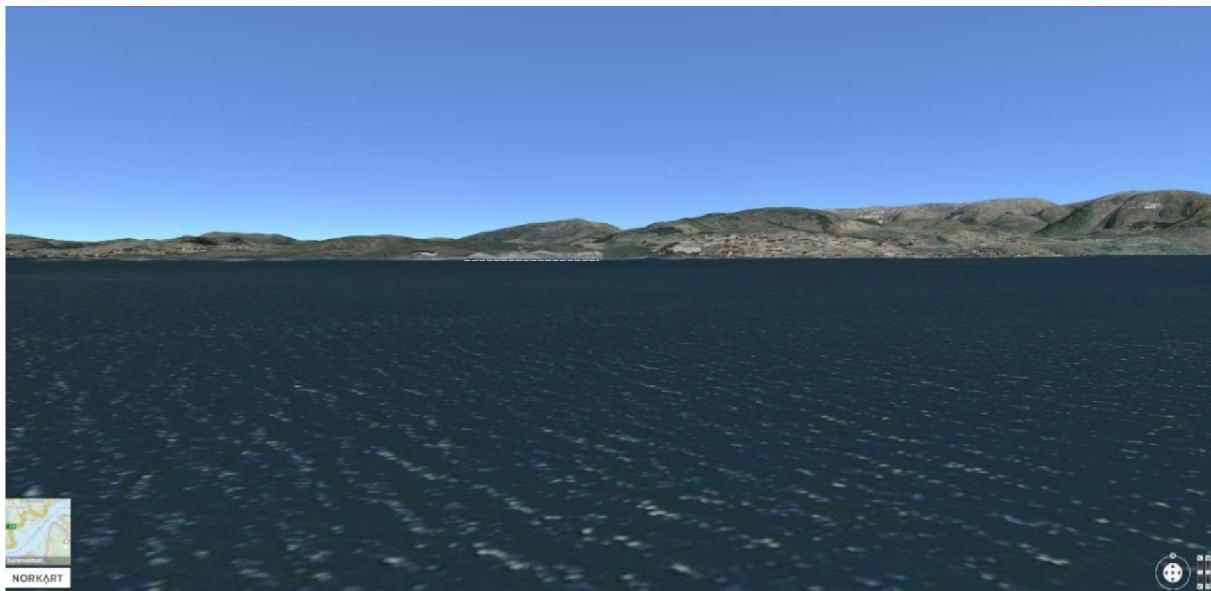

I forbindelse med gjeldande reguleringsplan vart det utarbeida ei landskapsanalyse for området før utbygging. Denne er datert 2012 og finns vedlagt. Omsøkte endring er iht. til råd og konklusjon i landskapsanalysa kap. 6.

- g. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldande reguleringsplanar og retningsliner, og pågående planarbeid

Planområdet er i kommunedelplanen for Lindås (tidlegare kommuneplanen) sett av til arealformål næringsbygg og havn samt bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Sjå utklipt nedst til venstre i fig. 6.

Sør for dette formålet er sjøen regulert til fiske. Vest for planområdet er eit friluftsområde (lys blå farge i utklipt). Omsynspona H350 Brann- og eksplosjonsfare, vist med raud skravur, omfattar heile planområdet pga. nærliggande fyrverkerilager. Det er i Reguleringsplanen sett krav til flytting av denne før etablering av andre verksemder enn lager og verksemd med sporadisk aktivitet.


Byggegrensa mot sjø for næringsområdet er jf. kommunedelplanen gitt av Reguleringsplanen, og går i føremåls grensa for hamn. Endringa vil ikkje påverke denne føresegna. Jf. referat frå rettleiingsmøtet er sjøarealet utanfor planområdet inkludert i omsynspona friluftsliv H530_oF02 Hjelmåsvågen-Eikangervågen-Eknes. Sona kjem ikkje fram av norhordalanskart.no. Den er synt (men ikkje lesbar) i plankartet som finns under «overordna planar» på <https://www.alver.kommune.no/>.

Gjeldande reguleringsplan er planID 1263-20115 Eidsnes Næringsområde, plankart 1. Tiltaket angår arealformåla H1, f_H2 og f_H3 samt f_HS. Tiltaket går ikkje utanfor Reguleringsplanen si geografiske avgrensing, ei heller hovudrammene i Reguleringsplanen. Tiltaket vil heller ikkje få konsekvensar for utbygging av, eller påverke gjennomføringa av, øvrige delar av planen. Utgreiingsrapportar utarbeida i samband med planarbeidet er til informasjon vedlagt planinitiativet og søknad om mindre endring.

Planendringa vil medføre konkrete endringar i plankartet og i hamneformålet på land og i sjø samt i tilhøyrande planførereseign §§§ 3.3.2, 3.3.3 og 6.1.

I tillegg er feltnamn i kart og føresegn oppdatert iht. gjeldande kodar. NB! Gjeld kartblad 1.

Figur 6 Utklipp frå gjeldande reguleringsplan øvst, frå kommunedelplan Lindås (tidlegare kommuneplan) nedst t.v og nedst t.h utklipp frå gjeldande reguleringsplan.

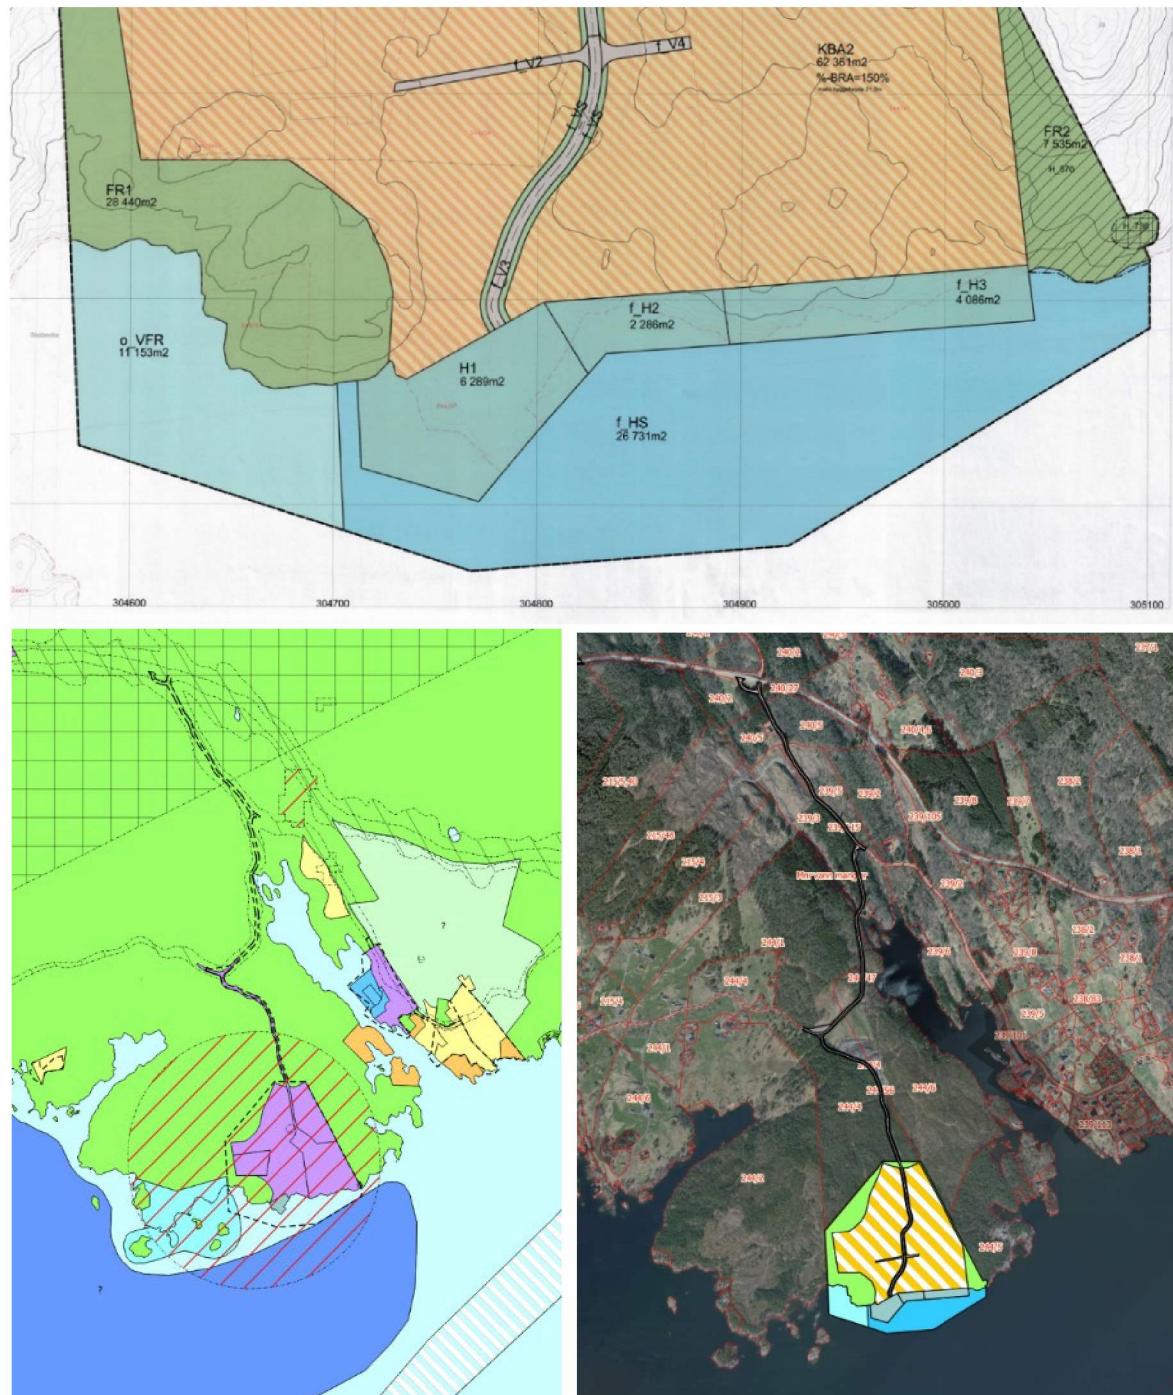

Utviding av hamneformålet på land medfører endring i føresegn:

3.3.2 H3 kan maksimalt tillatas bygd med lengde 182,5 meter og breidde 27,2 meter, jf. plankart.

Denne er foreslått endra til: «Kaiareal innanfor f_SH2 kan byggast med maks. 74 meter lengde langs land / arealformålet BKB2, og maks 78 meter breidde.»

3.3.3 H2 kan maksimalt tillatast bygd med 74 meter lengde på kaikant og ein breidde på mellom 26 og 35,5 meter, jj. plankart.

Denne er foreslått endra til: «Kaiareal innanfor f_SHA3 kan byggast med maksimalt 182,5 meter lengde langs land / formålsgrense BKB2, og med maks. 70 meter breidde.»

§ 6.1 Området skal brukast til inn- og utskiping. Pir kan tillatast etablert i den vestlege enden av kaifronten i H3. Pir kan maksimalt tillatast bygd med lengde 100 meter og breidde 20 meter.

Forslag til ny tekst: «Området skal brukast til inn- og utskiping. Pir er tillat etablert i den vestlege enden av kaifronten til f_SH3 og innanfor arealformålet VHS. Pir kan ha maks breidde lik 20 meter og maks lengde lik 100 meter.»

I tillegg er feltnamn oppdatert i § 1.5.6, §1.17.1, §1.17.2 og §4.1.

Endring av feltnamn i plankart og føresegn:

Kombinert bygge- og anleggsformål, KBA, er endra til BKB.

Køyreveg V er endra til SKV.

Annan veggrunn er endra til SVT.

Hamn, H er endra til SHA.

Vegetasjonsskerm, VS er endra til GV.

Friluftsformål, FR er endra til LF.

Hamneområde i sjø, HS, er endra til VHS.

Kartblad 2 av gjeldande plankart er ikke oppdatert med reviderte feltnamn. Kartblad 2 inneholder ikke formål; køyreveg (v) og annan veggrunn. Føresegna omtaler ikke feltnamn, men forholder seg til arealformål slik at reviderte føresegn også vil gjelde for kartblad 2.

h. Vesentlege interesser som vert påverka av planinitiativet

Friluftsliv og friluftsområde, rekreasjonsverdi, barn og unge sine interesser

I gjeldande reguleringsplan er vestleg og austleg areal på land regulert til friluftsformål. I sjøen fra Stabbevika og vestover er arealet regulert til friluftsområde. I Kommunedelplanen for Lindås inngår sjøarealet utanfor planområdet i ei større omsynssone for friluftsliv. I tillegg er eit areal vest for planområdet sett av til friluftsområde. Dette arealet omfattar Stabbevika FK00012942, som er eit registrert Friluftslivsområde med følgjande omtale: *Ein av få skjergardar i Lindås som er mykje brukt av lokale. Det er eit friluftsområde med bra fugleliv og fint å liggje til med båt. Sidan området ligg litt for seg sjølve, er det godt skjerma. Det er ikkje gjort noe tilrettelegging.* Sjå kartutklipp i fig. 7.


Planområdet er regulert til næring og er under opparbeiding. Ei utviding av formålsgrisenene for f_H2 og f_H3 og med det ei forlenging av kaifronten ut i sjø, vil ikke endre hovedrammene i planen og med det heller ikke bruken av hamneområdet. Det er ikke planlagt tiltak i areal med friluftsføremål, eller i omsynssoa friluftsliv H530. Vurdert utifra kva gjeldande reguleringsplan opnar for så er det vår vurdering at omsøkte reguleringsendring, som skildra i pkt. c, ikke vil få vesentlege konsekvensar for oppleving og bruk av det nærliggande området til friluftsliv. Sjå også pkt. f om tiltakets verknad på og tilpassing til landskapet, og siste avsnittet i h) om trafikal situasjon.

Figur 7 Stabbevika vist som rosa areal. Fiskeplassar med passiv redskap vist med skravur. Raudt areal lenger vest er sett av til låssetningsplasser.



Inn- og utskiping av fartøy vil løysast innanfor gjeldande planavgrensning og hamneformål i sjø (f_HS). Situasjonen for inn- og utkjøring i hamna vil i stor grad være lik som for ei utbygging etter gjeldande reguleringsplan. Konsekvensane for barn og unge sine interesser vert i stor grad som for ei utbygging etter gjeldande Reguleringsplan.

Figur 8 Blå sirkel i utklippet har same lengd som illustrerte båtar, dvs. diameter lik 60 m. Sirkelen indikerer arealbehov for snuing rundt eigen akse for båtar lik 60 m / 196 fot. Fartøy som skal til rampe innerst på f_H2 (samst skal ligge på austsida av H1) må bakke inn (eller ut) forbi kaikant for å kunne nu innafor planområdet. Tilgjengeleg areal med hamneformål synes å være tilstrekkeleg for snuing og manøvrering. Båtar som nyttar kaifronten mot sør kan kome til og gå i frå kai med langsgående retning (som indikert med grøne piler).

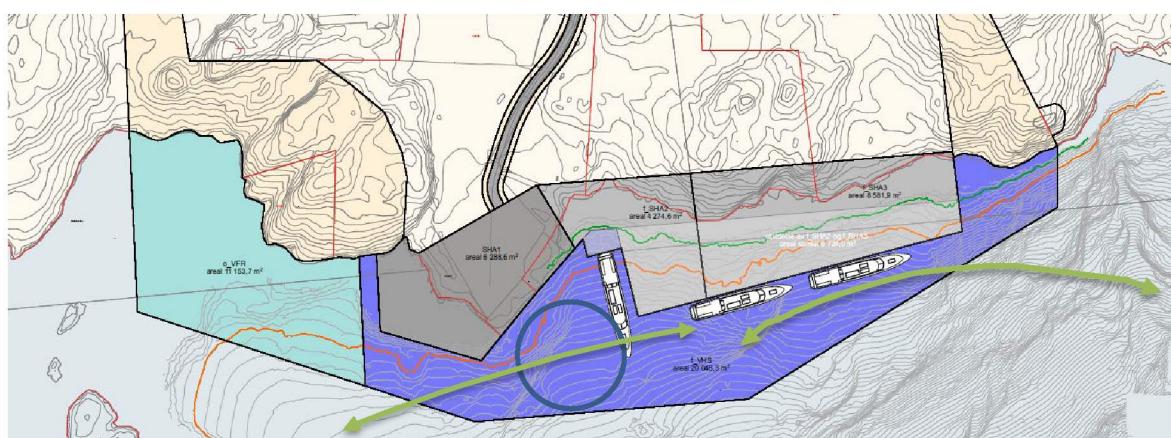

Kulturminne

Aust for planområdet er ei registrert gravrøys (KulturminnelDB99943-1) frå bronsealderen. Denne er automatisk freda, og ligg innanfor friluftsformål. Kulturminne er regulert med båndleggingssone H_730 med tilhøyrande føresegn, som i Reguleringsplanen.

Tiltaket vil ikkje få konsekvensar for denne, ei heller lokaliteten med spor etter steinalderbusetnad (KulturminnelD157799_1) frå eldre steinalder lenger nord. Denne er også automatisk freda. Sjå fig. 9 for kulturminnelokalitetar.

I Osterfjorden utanfor næringsområdet er det fiska opp eit ei skaftholhakke (KulturminnelD222808-1). Dette er eit lausfunn frå eldre steinalder, som ikkje er freda. Funnlokaliteten er kartfesta ved sjølinja innanfor f_H3 i gjeldande plan. Ut i frå informasjon på kulturminnesok.no synes dette kulturminnet å være fjerna. Vidare er det opplyst at lokaliteten ikkje er nøyaktig. Med bakgrunn i dette, og at lokaliteten er registrert innanfor gjeldande avgrensing av hamneformål f_H2/f_H3 er det vurdert at den omsøkte endringa ikkje vil få konsekvensar for dette kulturminnet.

Viktige naturområde og arter av forvaltningsinteresse

Sjøarealet sør for planområdet er registrert som gytefelt for torsk. Avgrensinga av arealet synes grov, men vil samanfalle med sørlege delar av planområdet og kanskje også sørleg del av utvida hamneformål.

Samanlikna med situasjonen i gjeldande plan skulle ikkje utvidinga av kaiarealet få vesentlege konsekvensar for gytefeltet. Sjå skravur i fig. 9. Elles finns ingen andre registrerte, eller kjente viktige naturområde.

Av viktige artar og artar med forvaltningsinteresse er det i tilgjengelege databasar registrert: bergand, fiskemåke, havelle, havørn, horndykker, hönsehauk, sjøorre, skjærpiplerke, storspove, svartand, svartbak, taksvale, vipe, ærfugl, og mink. I 2010 er det registrert Oter. Tiltaket vil truleg ikkje ha større konsekvens for desse artane enn ei utbygging etter Reguleringsplanen slik den er vedtatt.

Figur 9 Registrerte kulturminne i nærområdet. Gytefelt for torsk vist med skravur. Kvitt omriss angjev omtentleg planområdet. www.fylkesatlas.no



I 2012 og som del av arbeidet med gjeldande reguleringsplan er det utarbeida ein naturmangfaldsrapport for området før utbygging. Denne finns vedlagt, som informasjon. Når det gjeld fugl viser rapporten til at det er usikkert kor stor betydning området har samanlikna med heile leveområdet til det aktuelle artane. Rapporten er vedlagt, til informasjon. På grunn av pågående utbygging er det forventa at området sin verdi som funksjonsområde for vilt og raudlista artar er påverka sidan 2012.

Staden sin karakter og dagens arealbruk

Planendringa er innafor eit regulert nærings- og hamneareal under utbygging, og vil med bakgrunn i dette ikkje endre dagens bruk ei heller staden sin karakter.

Farar

Tiltaket vil vere utsett for stormflo, og vil byggast etter krav i teknisk forskrift. Det er ikkje fare for ras / skred. Beredskap og ulykkesrisiko vil handterast i driftsinstruks og jf. dei enkelte verksemndene sine HMS-system. Tiltaket vil ikkje medføre auka risiko for fare og uønskte hendingar.

Trafikal situasjon

Tiltaket vil ikkje få trafikale konsekvensar verken til lands eller til sjøs. Endringa gjeld breidde på kaicareal og i mindre grad lengde på kaifront. Samla sett er det vurdert at omsøkt endring ikkje, eller i liten grad, vil medføre endra trafikkmonster og frekvens samanlikna med det Reguleringsplanen opnar for. Trafikkanalyse frå 2012 er vedlagt til informasjon.

Gjeldande plankart viser ikkje siktelinjer / faresone frisikt slik føresegna syner til. Det er i samband med søknad om mindre endring vurdert om det er mogleg å vise siktrekantar for kryssa innanfor kartblad 1. For krysset lengst sør er det tatt høgde for siktkrav i eit uregulert kryss, dvs. at vegen igjennom planområdet må være forkjørsregulert og / eller at kryssande vegar må regulerast med stopplikt. Skilting er ikkje regulert etter plan- og bygningslova, men må vurderast av skiltmynde. For skilting av private område eller privat veg er det Politiet som er den avgjerande skiltmyndigheita. For krysset lengst nord (i kartblad 1) er det ikkje tilstrekkeleg areal innanfor planområdet til å definere siktlinene. Fartsgrensa på forkjørsregulert veg (FV5456) er høgare enn ved vedtak om gjeldande plan i 2012, som betyr at premissa som definerer naudsynt siktlengde er endra.

- i. Korleis samfunnsikkerheit skal ivaretakast, blant anna gjennom å forebygge risiko og sårbarheit.

Sikkerheita vil ivaretakast på lik linje som for ei utbygging etter gjeldande plan, og i samsvar med teknisk forskrift.

Dei føresegna som gjeld sikkerheit i Reguleringsplanen vil vidareførast i omsøkte endring.

Eksempelvis:

§ 1.5.1 Etablering av andre verksemder enn lager og verksemder med sporadisk aktivitet er ikkje tillate i planområdet før fyrverkerilageret er flytta til anna eigna stad utanfor planområdet.

§ 15.4 4 Før det vert gitt midlertidig brukstillating for kvart delfelt skal følgjande vera gjennomført: - Vegar i den enkelte utbyggingsetappe skal vera utbygd. - Vatn- og avlaupsnett i samsvar med rammeplan for VA. Ferdigstilling skal tilpassast den enkelte utbyggingsetappe. - Eventuelle sikringstiltak mot fallulykker ved bratte skjeringar skal vera utført.

§ 1.6 ROS-tiltaksplanar: Ved søknad om tiltak etter pbl § 20- 1 skal det gjerast greie for følgjande punkt: a) Avfall og overskotsmateriale Før løyve til igangsetting for kvart delfelt skal det føreligge ein avfallsplan for bygge- og anleggstiltak, jf. forureiningslova m/forskrift

§ 1.7 Tilgjenge: Prinsippet om universell utforming skal leggast til grunn i planområdet.

§ 1.8 Automatisk freda kulturminne: Dersom det vert gjort funn av gjenstandar eller konstruksjonar i samband med gravearbeid skal arbeidet stansast omgående og Fylkeskonservatoren underrettast, jf. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd. Dette gjeld både i sjø og på land.

§ 1.10 Ureining: Ureining skal handsamast etter gjeldande krav frå overordna miljømyndighet. Vert ureina industri tillate må det takast kontakt med vedkommande fagmyndighet for fastlegging av rammene for industriverksemd, jf. forureiningslova

§ 1.13 Avfallshandtering: Avfallshandtering Det skal leggast til rette for fellesområde for avfallshandtering. Avfallshandtering skal løysast med overflatesystem. Areal for miljøstasjon på dei respektive felta skal nyttast til samling av avfallsdunkar og for kjeldesortering. Plasseringa skal visast på utomhusplanar for kvart delfelt, eventuelt samla for to eller fleire felt. Samlingsplassane skal skjermast/overbyggjast ut frå estetiske og ureiningsmessige tilhøve.

§ 1.14 Miljøkvalitet: Støy frå industriområde skal tilfredsstille gjeldande retningsliner for tillate utandørs støy, jf. T-1442 "Støy i arealplanlegging". Det er ikkje tillate etablert anlegg eller verksemd som ved lukt, røyk, støy eller anna ureinande utslepp er til sjenanse for nærområde for friluftsliv og busetnad.

§ 1.15 Handtering av overvatn: Lokal overvatnhandtering skal leggast til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltak. Gjennomføring av bygningsmessige tiltak skal ikkje gje endring i avrenningssituasjonen nedstraums frå byggjeområde og vegar. Der oppsamla overvatn vert ført ut i terrenget eller ned i grunn skal det gjerast på ein slik måte at det ikkje fører til auka flaumfare eller redusert kvalitet på areala nedstraums for utsleppet.

§ 1.18 Anleggsarbeid: Anleggsarbeid Særleg forstyrrende anleggsarbeid skal leggjast utanfor gyteperioden for torsk frå januar til og med april

§ 2.4.7 Nettstasjon må plasserast minst 5 meter frå bygning med brennbare overflater, minst 3 meter frå bygning med ikkje brennbare overflater, og kan plasserast inntil bygning når vegg mot transformator er utførd i brannteknisk klasse minst REI 60/A2-sl eller tilsvarande.

- j. Kva for berørte offentlege organ og andre interesserte som skal varslast om planoppstart.

Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland, Kystverket, Fiskeridirektoratet, aktuelle etatar hos Alver kommune og naboar / interessentar.

- k. Prosess for samarbeid og medverknad frå berørte fagmynde, grunneigarar, festalar, naboar og andre berørte

I utgangspunktet er tiltaket søkt om, som ei mindre endring med avgrensa høyring.

- I. Vurdering av om planen er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing, og korleis krava i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.

Tiltaket er vurdert til å ikkje vere omfatta av Forskrift om konsekvensutredning § 6 *Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding*, vedlegg I (8). Endringa gjeld ei utviding av tidlegare regulert hamneformål for å redusere omfang av sprenging i sjø. Slik Reguleringsplanen er vedtatt vil etablering av kai f_H2 og f_H3 medføre undersjøisk sprenging for å få nok djupne, og med det store terrenginngrep i sjøbotn. Ved å utvide hamneformålet i sjø til ei meir passande djupne, vil det i mindre grad vere behov for utsprenging av undersjøisk terren.

Det er med bakgrunn i ovanfor gjennomgang og jf. §§ 8 og 10 i Forskrift om konsekvensutgreiing vurdert at omfang av endring, lokalisering av tiltak, påverknad på omgjevnadar og risiko for alvorlege ulykker er slik at tiltaket ikkje vil få vesentlege verknadar for miljø og samfunn, og at planendringa ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing etter Vedlegg II (13).