


# MINIRENSEANLEGG FOR 1 HUS/HYTTE INNTIL 5PE

## NEDGRAVD ANLEGG FOR SAMLET AVLØPSVANN

RENSEANLEGGET SOM GIR DEG TRYGGHETEN

FD5N GRP  
for hus og  
hytter

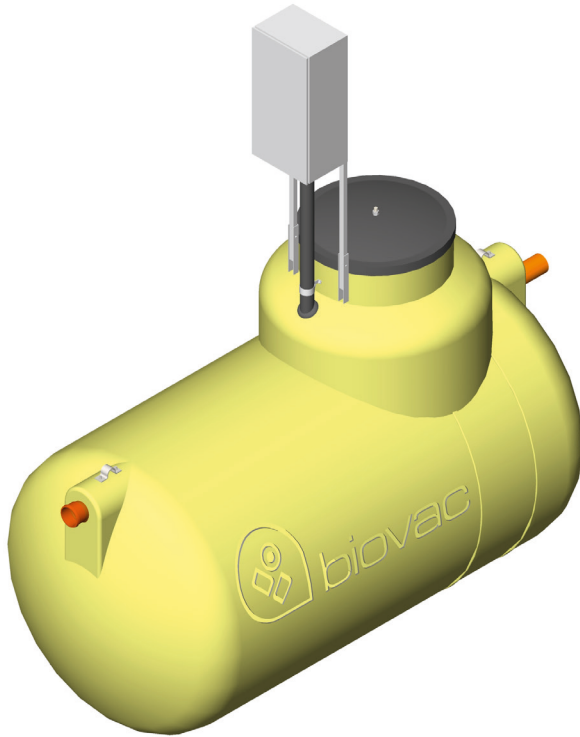

### OM PRODUKTET

Anlegget består av en 5,9 m<sup>3</sup> tank i glassfibertank som graves ned.

Anlegget brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig og hytter/ fritidsboliger med jevnlig bruk, og med utslipp til sjø, vann, bekk/elv.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Anlegget har behov for årlig slamtømming

Anlegget har tilsammen 3 kammer:

- Kombinert mottakskammer/ slamlager
- pumpekammer
- Reaktorkammer

### PRODUKTFORDELER

- Styreskap over bakken
- Fleksibel plassering i byggegrop. Kan kombineres med skjøtehals
- Biovac SBR renseteknologi
- Ingen bevegelige deler i prosessen
- Stort slamlager
- Kan ved behov komineres med ulike løsninger for etterpolering
- Testet og dokumentert for bruk med variabel belastning
- Innehar SINTEF teknisk godkjenning
- Testet og dokumentert ihht EN-12566-3

### BIOVAC® FD5N GRP

Diameter/Lengde	Ø 1600 x 3200 mm
Senter innløp/utløp Avstand fra bunn tank	1435/1355 mm
Diameter innløpsrør	Ø 110 mm
Diameter utløpsrør	Ø 110 mm
Hals Ø / H	Ø 800 mm
Vekt	420 kg
Matepumpe	Flygt DXM
Blåsemotor	1 stk Nitto LA 80B
PLS	Allen Bradley
Kapasitet	1000 l pr. døgn
Strømforbruk	1,1-1,5 kWt pr. døgn
Antall p.e.	5
Slamlager	2600 l