



Plan og analyse  
Kristin Nåmdal

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 21/4294 - 21/32096


Saksbehandlar:  
Ketil Mikkelsen  
ketil.mikkelsen@alver.kommune.no

Dato:  
10.05.2021

## Tilbakemelding vegteikningar - Godkjenning av Veg- utgreiingar - Langelandskogen

Viser til vegteikningar i saka. Vegavdelinga har følgande tilbakemeldingar:

Dimensjonerande køyretøy bør vere SP – Brannbil, semitrailer..., evt L – Lastebil, og radius i snuhammar bør tilpassast desse (eksempel under):

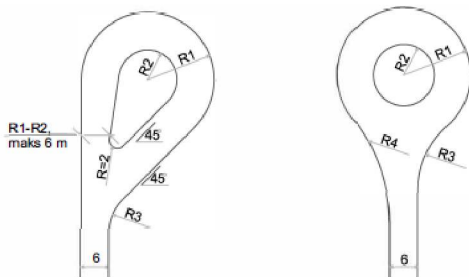

Dim. køyretøy	Radjar			
	R1	R2	R3	R4
SP	13	5	20	40
L	12	6	15	35
LL	10	6	12	15

### Veg - 10000 og 20000:

Køyreveg er noko smalare enn anbefalt i vegnorma vår. I område med «samleveg» for >250 bueningar, operer vi med 7m køyrebanebreidde. Vi tilrår at det som eit minimum vert lagt opp til 6m regulert køyrebanebreidde (2x 2,75m asfaltert køyrevelt + evt skulder).

Norma vår har og noko større breiddeutviding i kurve, men breiddeutviding som vist i teikningane burde være ok.

### **Alver kommune**

Postboks 4, 5906 Frekhaug      post@alver.kommune.no      Kontonummer: 3207 29 30559  
Innbyggjarservice: +47 56 37 50      www.alver.kommune.no      Organisasjonsnummer: 920 290 922  
00

Utviding av breidd i kurver $60 < R < 70$	1,0 m
Utviding av breidd i kurver $70 < R < 125$	0,75 m
Utviding av breidd i kurver $125 < R < 200$	0,5 m

**Fortau - 20000:**

Fortau bør ha 3m regulert breidde (2,75m asfaltert + skulder).

**Gang- og sykkelveg - 70000:**

3,5m breidde som vegteikningane viser er ok.

**Privat veg - 62000:**

Vegavdelinga anbefaler normalt ikkje stigning for privat veg  $> 10\%$ .

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

Ketil Mikkelsen  
Ingeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**

Plan og analyse