


Kontrollpunkter	Sporbarhet til krav	Utført		Merknad/avvik
		Ja	Nei	
Gulv generelt		ok		
Bad og har sluk		ok		
Sluk i gulv er festet i gulvet på en slik måte at det ikke oppstår bevegelse mellom duk og underlag		ok		
Det er fall slik at vann ledes mot sluk		ok		
Høydeforskjellen mellom gulv ved terskel og topp slukrist er min. 25mm		ok		
Minst mulig fysiske hindringer for vannet		ok		
Sluk, membran og belegg passer sammen		ok		
Bane-membran				
Membran er lagt på undergulvet, er også trukket opp på veggen ca 15 cm opp		ok		
Tykkelsen på en evt. banemembran er minst 1.5 mm		ok		
Stryke-membran				
Hjørner og overganger er forsterket med glassfibernet		ok		
Strykemembranen er forskriftsmessig påført og i tilstrekkelig tykkelse		ok		
Betongen er godt komprimert		ok		
Overflaten på støpen er tilpasset gulvbelegget som skal legges		ok		

Membran og mansjetter:



- Innendørs bruk
- Effektiv tetning under flis
- Klar til bruk
- Rissoverbyggende evne
- ETA godkjent til våte rom
- Meget lav emisjon: EC 1 PLUS

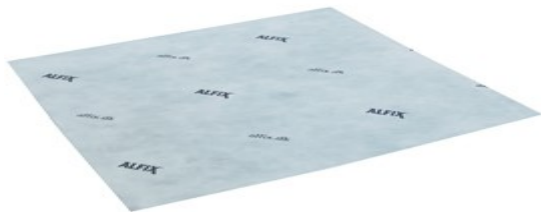

Alfix Avløpsmansjett Mansjett av selvklebende, syntetisk gummi. Til vanntett forsegling omkring gulvavløp med krage. Hefter til plast og metall, betong mv. Monteres etter behandling med Alfix Primer



Til effektiv tetning og forsterkning af hjørner. Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse



Lamineret vanntett bånd.

Til effektiv tetning og forsterkning av samlinger mellom vegg og gulv og omkring installasjoner.

Montering/

fastklebning foretages med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K

Tetningsmasse

Længde: 25 m. Bredde: 10 cm.



Velegnet til våtrom.

Til forbehandling og fuktbeskyttelse av sugende underlag i forbindelse med vanntetting og oppsetting av keramiske fliser

- Innen- og utendørs
- Effektiv beskyttelse mod fukt- og vanninntrengning
- Til forbehandling av sugende underlag
- Hurtigtørkende
- Godkjent til våtrom